ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Оружейный пер., д. 43, стр.1, г. Москва, 127006
телефон: (499) 251-8300, факс: (499) 251-4427

e-mail: zdrav@mos.ru
www.mos.ru/dzdrav/www.mosgorzdrav.ru

Департамент
капитального ремонта
города Москвы

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» по капитальному ремонту городских поликлиник направляю актуализированный с учетом расширения характеристик Стандарт городских поликлиник города Москвы.

Дополнительно сообщаю о возможности применения окон ПВХ, цвет снаружи RAL 7016, цвет внутри RAL 9010, а также подоконников, выполненных из ПВХ с древесной мукой типа Moeller LD 40, или эквивалент.

Приложение: Требования к улучшенной наружной и внутренней отделке городских поликлиник города Москвы на 168 л. в 1 экз.

Начальник Управления
строительства и капитального ремонта **С.В. Рузанов**

Соболева Дарья Игоревна
+7(987) 591-81-88, SobolevaDI@zdrav.mos.ru

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 1 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ТРЕБОВАНИЯ К УЛУЧШЕННОЙ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК ГОРОДА МОСКВЫ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СОДЕРЖАНИЕ

5- 12 1. ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ

13- 22 2. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ

23- 68 3. ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

69- 119 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

121- 168 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

1. ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СОСТАВ РАЗДЕЛА

8- 9 ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОФИБРОБЕТОННЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ

10-11 ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 8 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОФИБРОБЕТОННЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОФИБРОБЕТОННЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 10 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 11 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 12 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

2. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СОСТАВ РАЗДЕЛА

16 АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ (РЕЖИМ РАБОТЫ "ПРАЗДНИКИ")

17 АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ (РЕЖИМ РАБОТЫ "БУДНИ")

18-21 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДСВЕТКИ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ (РЕЖИМ РАБОТЫ "БУДНИ")

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ (РЕЖИМ РАБОТЫ "ПРАЗДНИКИ")

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДСВЕТКИ

Карниз межэтажный с светодиодным линейным светильником

Подсветку здания предусмотреть в виде линейной подсветки фасадных элементов, с узлом скрытого крепления светового оборудования (светового короба) в зоне выступа карнизного элемента. Направление подсветки сверху-вниз.
Световой короб устанавливается в карнизные детали непрерывной линией.

Основные технические характеристики:
Световой короб должен обеспечивать скрытое крепление корпуса светильника, ввод питающего кабеля, транзитную питающую электромагистраль, быстросъемные герметичные электрические разъемы IP68 и элементы крепления.
Применяемое светотехническое оборудование должно отвечать следующим требованиям:
-В качестве источника света использовать светодиоды цветовой температурой 4000К.
-Для осуществления направленности светового потока светильник должен быть оборудован вторичной оптикой (линзой) с вариантами светораспределения 30° или 25х45°.
-Питание светильника осуществляется от сети 220В. Осветительные приборы должны иметь проходное транзисторное питание, рассчитанное на сборку фрагмента подсветки (основного участка) длинной не менее 20 м.п. в каждую сторону от точки вывода питающего кабеля из здания. Применение распаечных коробок и открытой проводки на фасаде здания не допускается.
-Энергопотребление световой линии - 24-32 Вт/м.п.
-Для обеспечения вариабельности при наборе требуемых участков освещения предусмотреть светильники следующих типоразмеров L=300, 600, 900, 1200 мм.
-Класс защиты от воздействия окружающей среды не ниже Ip66.
-Для обеспечения минимальной допустимой нагрузки на декоративные фасадные элементы, масса одного светильника не должна превышать 0,7 кг / м.п.

Для гибкой адаптации мощности подсветки к требованиям конкретного месторасположения здания предусмотреть режимы работы (диммирование) светодиодных светильников на уровне 30%, 50%, 75% и 100% от максимальной мощности.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 19 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДСВЕТКИ

Алюминиевый межэтажный карниз
Вертикальный разрез

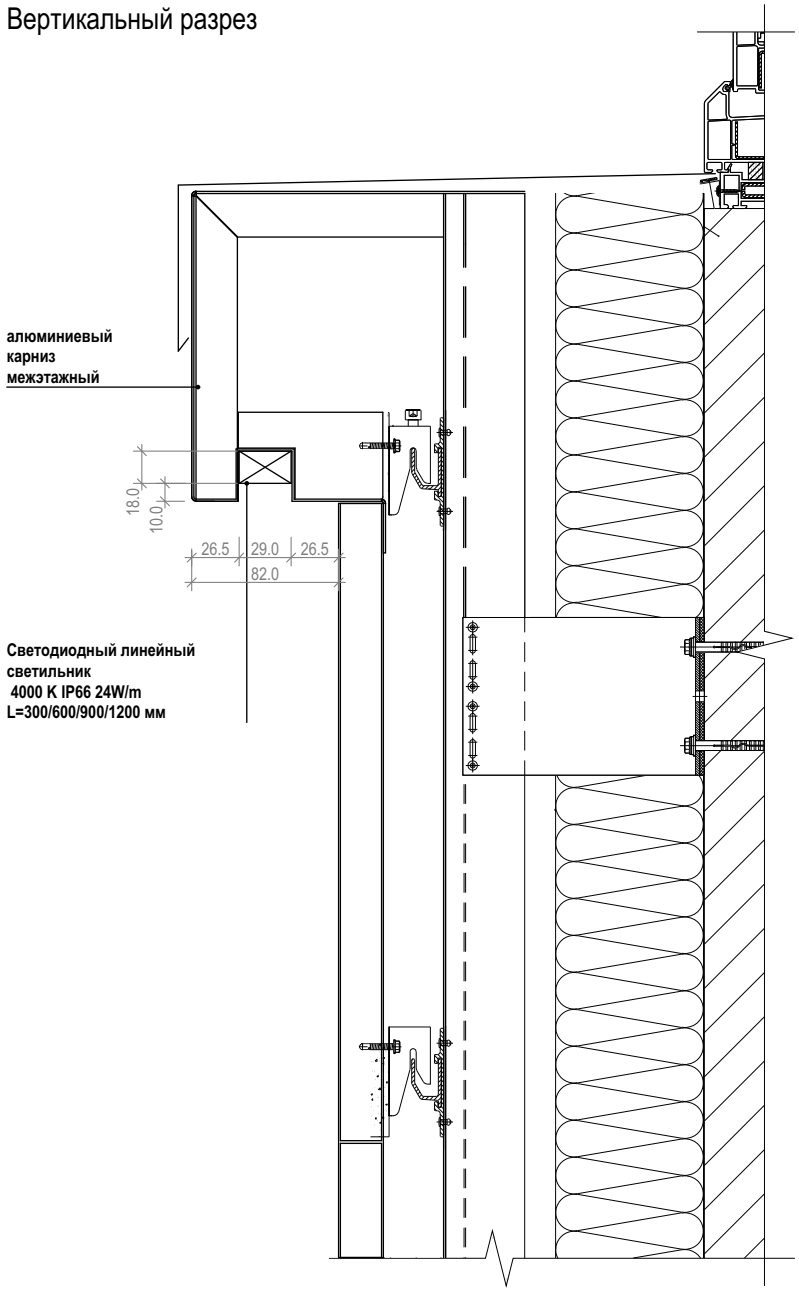

СФБ межэтажный карниз
Вертикальный разрез

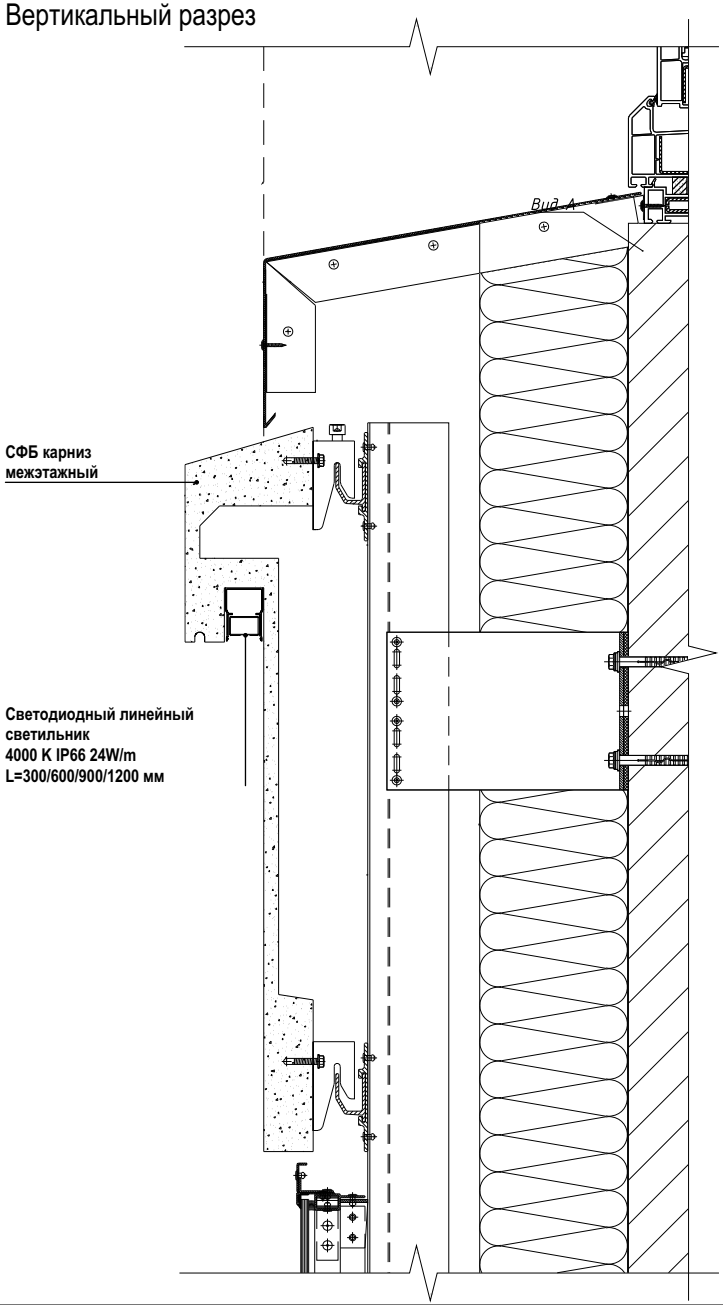

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДСВЕТКИ

ВЕРХНЯЯ ПОДВОДКА

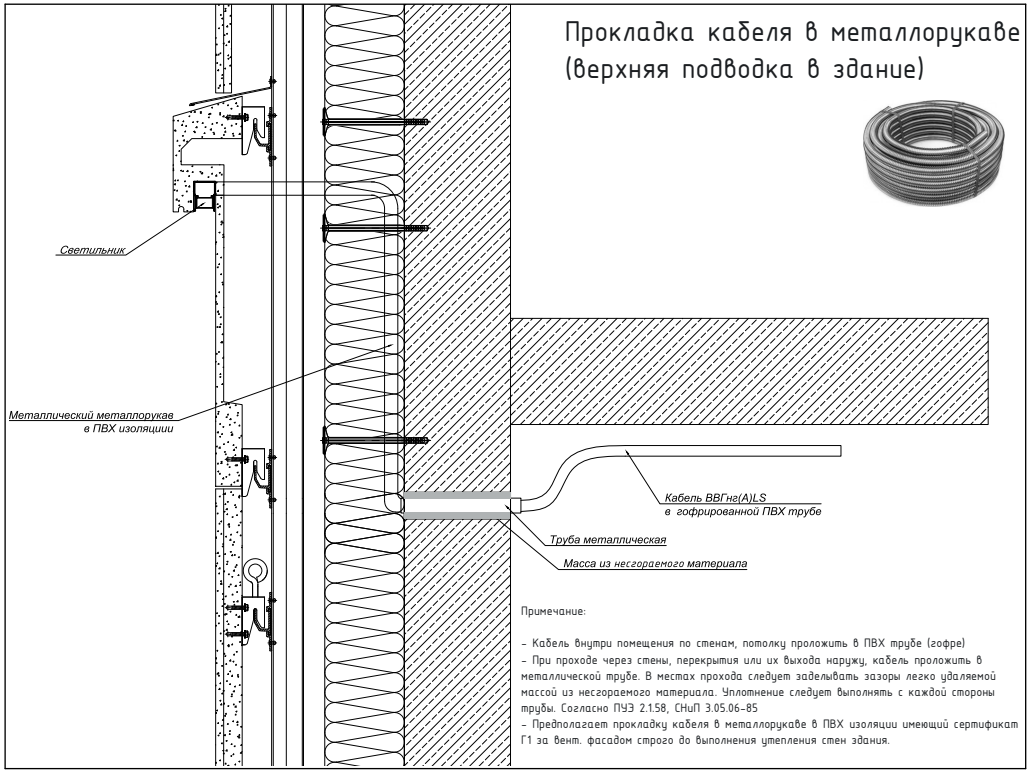

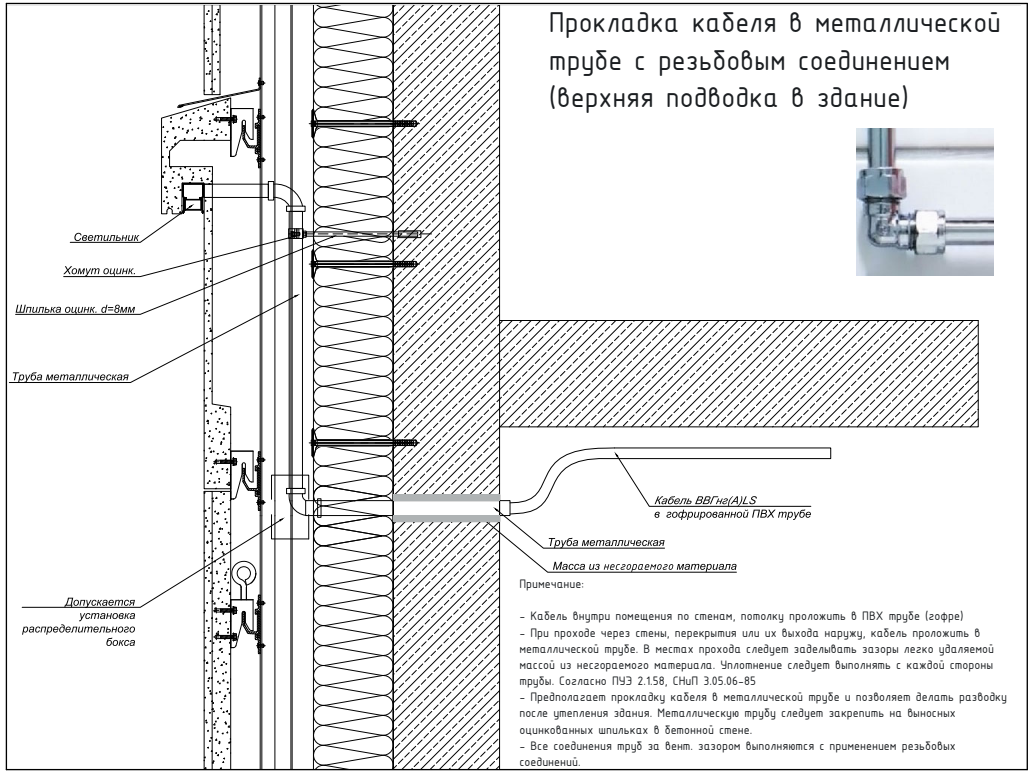

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДСВЕТКИ

НИЖНЯЯ ПОДВОДКА

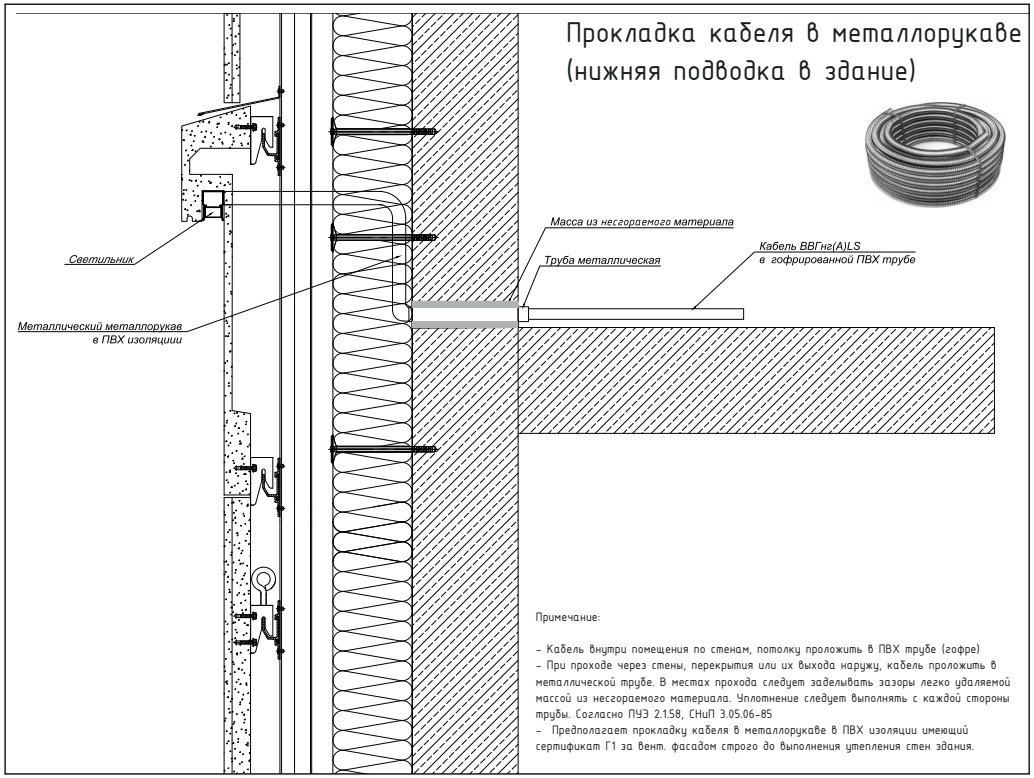

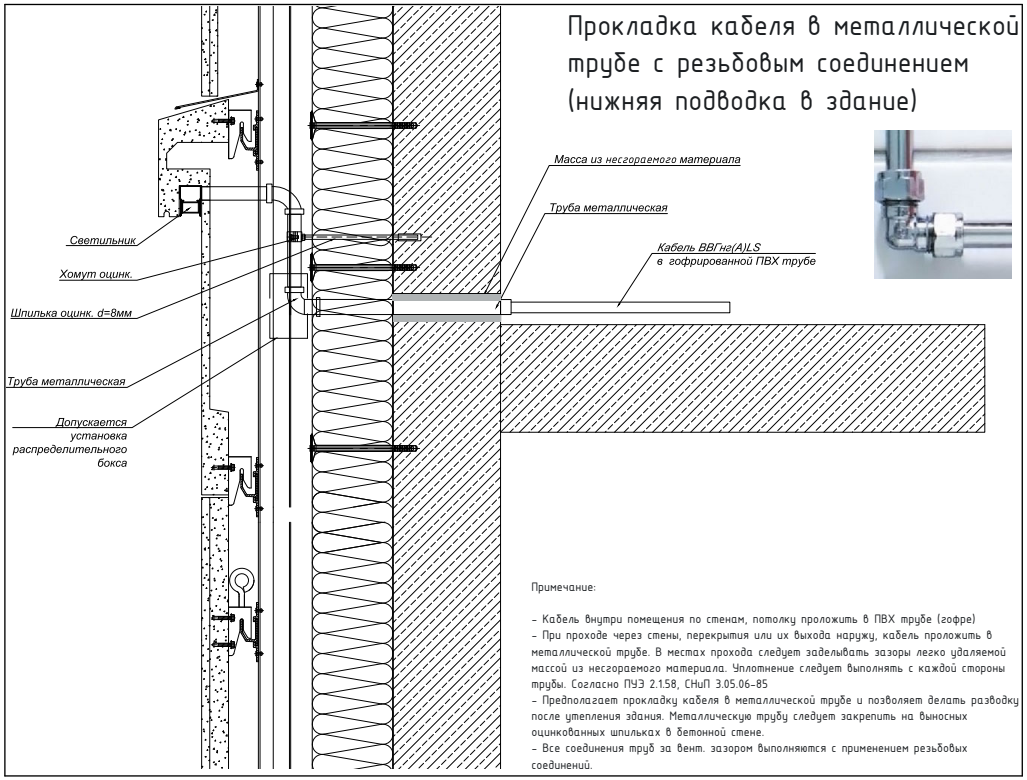

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

3. ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СОСТАВ РАЗДЕЛА

26- 27 ЗОНЫ РЕСЕПШН

28- 29 БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ НА 1 ЭТАЖЕ

30-31 ЗОНЫ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ

32-33 САНУЗЛЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА

34-35 ЛЕСТНИЦЫ

36-37 КОРИДОРЫ

38-41 КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ

42-43 КАБИНЕТЫ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ

44-45 ПРОЦЕДУРНЫЕ УЗИ

46-49 ЛФК

50-53 ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

54-57 КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

58-59 ГАЛОКАМЕРА

60-61 БАССЕЙН

62-63 КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

64-65 ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ

66-68 КОМНАТА ОТДЫХА

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЗОНА РЕСЕПШН (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЗОНА РЕСЕПШН (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ НА 1 ЭТАЖЕ (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ НА 1 ЭТАЖЕ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 30 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ЗОНА КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЗОНА КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

САНУЗЛЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА (ДГП/ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

САНУЗЛЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА (ДГП/ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЛЕСТНИЦА (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЛЕСТНИЦА (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОРИДОРЫ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

КОРИДОРЫ (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТЫ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТЫ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 44 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРОЦЕДУРНАЯ УЗИ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЦЕДУРНАЯ УЗИ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЛФК (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЛФК (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ЛФК (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЛФК (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 53 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 54 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ГАЛОКАМЕРА (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ГАЛОКАМЕРА (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

БАССЕЙН (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 61 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

БАССЕЙН (ДГП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 63 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 64 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ (ГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ (ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 66 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

КОМНАТА ОТДЫХА (ГП/ ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 67 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМНАТА ОТДЫХА (ГП/ ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМНАТА ОТДЫХА (ГП/ ДГП)

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СОСТАВ РАЗДЕЛА

72- 75 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

76-78 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

89-97 ДВЕРИ

98-110 САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

111-119 ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

№	Фото	Наименование	Место использования	Техническое описание/характеристики
1. Наружняя отделка				
1		Стеклофибробетонные фасадные облицовочные панели	Фасад (облицовка фасада выше отметки 0.000)	• облицовка наружных стен: стеклофибробетонные (СФБ)* рифленые панели массой не более 225 кг/м2, цвет RAL 1013; • декоративные горизонтальные элементы: (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада), козырьки над входами: стеклофибробенные (СФБ) гладкие панели, цвет RAL 1013; • облицовка стен над выходами с эвакуационных лестниц: СФБ** гладкие панели, цвет RAL 7016; • подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016; • облицовка парапета и надоконного пространства: стемалит, цвет RAL 7016; • размеры облицовочных панелей: на всю высоту от межэтажных поясов/ цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, максимальные размеры облицовки 3500х4500 мм (ШхВ) при толщине от 10 до 30 мм; • крепление облицовочного материала: скрытое; возможность подрезки по месту монтажа; • отливы: металлические алюминиевые кассеты, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа - RAL 7016); • фасадная подсистема: навесная алюминиевая; • класс пожарной опасности: КМ0. * при реконструкции и капитальном ремонте здания выбор типоматериала (в том числе см.п.2) принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции; при новом строительстве отделку здания выполнить стеклофибробетонными панелями по системе вентилируемого фасада (толщину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности); ** в случае наличия над выходами окна из лестничной клетки - допускается облицовка металлическими алюминиевыми кассетами, цвет RAL 7016.
2		Алюминиевые фасадные облицовочные панели	Фасад зданий с пониженной несущей способностью наружних стен	• облицовка наружных стен: алюминиевые * рифленые панели, цвет RAL 1013; • декоративные горизонтальные элементы (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада, козырьки над входами): гладкий декоративный профилированный лист, цвет RAL 1013; • облицовка стен над выходами из эвакуационных лестниц: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016; • подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016; • облицовка парапета и надоконного пространства: стемалит, цвет RAL 7016; • размеры облицовочных панелей: на всю высоту от межэтажных поясов/ цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, максимальные размеры облицовки - 1500х6000 мм (ШхВ) при толщине не менее 1,20 мм и не более 2,00 мм; • начилие конструктивных усиливающих элементов кассет (типа подложки): требуется; • крепление облицовочного материала: скрытое; жесткое крепление кассет с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях; возможность подрезки по месту монтажа; • отливы: металлические алюминиевые кассеты, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа - RAL 7016); • фасадная подсистема: навесная алюминиевая; • класс пожарной опасности: КМ0. * при реконструкции и капитальном ремонте здания выбор типоматериала (в том числе см.п.1) принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции; при новом строительстве отделку здания выполнить стеклофибробетонными панелями по системе вентилируемого фасада (толщину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности).
3		Подшивка потолка тамбура	Облицовка фасада выше отметки 0.000: • тамбуры, вынесенные за контур здания, • козырьки, • колясочные, • свес скатной кровли	• материал: металлический сайдинг толщиной не менее 0,5 мм; • поверхность: оцинкованное покрытие толщиной 25 мкм, эквивалент Satin, цвет RAL 1013; • размеры: ширина рейки - 200 мм (полезная - 176 мм), длина рейки - 500-6000 мм, высота профиля ~14,5 мм; • тип крепежного профиля: Z-Образный, раскрой 97-104 мм. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

4		Гранитная плитка	Облицовка фасада ниже отметки 0.000: • цоколь, • внешняя поверхность приямков, • ступени, пандус, • входные площадки	• материал: гранит; • размеры: 300х600 мм. Толщина гранитной плитки для облицовки вертикальных плоскостей (цоколь, подступенок, наружная поверхность приямков) - 20 мм, горизонтальных (ступени, площадки, пандус) - 30 мм; • тип укладки: горизонтально, без смещения; • тип обработки поверхности ступеней, пандусов, площадок: бучардирование; • цвет: Сопка Бунтина, Габбро или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
5		Керамогранитная плитка	Облицовка фасада ниже отметки 0.000: • внутренняя поверхность приямков	• материал: керамогранит; • размеры: 600х600х10 мм; • тип поверхности: матовая неполированная структурированная; • цвет: моноколор бежевых оттенков RAL 1013, эквивалет Estima LF-00; • цвет затирки: бежевый, эквивалет Litochrom 1-6 C.60. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
6		Козырек с подъемным механизмом	Облицовка фасада ниже отметки 0.000: • световые приямки	• материал: триплекс толщиной 10 мм (закругленные травмобезопасные углы); • цвет: RAL 7016, тонировка 15%; • тип крепления: устройство подъемного механизма типа газлифт, гибкое герметичное примыкание козырька к фасаду здания для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь приямков.
7		Металлические декоративные ламели	Ограждающие конструкции: • колясочные (внешний контур остекления) • тамбуры ДГП* за пределами контура здания • второстепенные и эвакуационные выходы ДГП* * Для смешанных зданий детско-взрослых поликлиник металлические декоративные ламели применяются для всех входных групп кроме главного входа ГП.	• материал: алюминиевая рейка; • размеры: сечение прямоугольной формы 100х30 мм, шаг 200 мм; • поверхность: порошковая окраска, цвет RAL 7016. , .

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

8		Остекление колясочной	Колясочная	• материал: триплекс толщиной 12 мм; • размеры: остекление на всю высоту без импостов.
9		Поручни	Лестницы, пандус	• материал: нержавеющая сталь AISI 304; • размеры: стойка - труба Ø38,1 мм, поручень - труба Ø50 мм, заполнение - труба Ø16; • тип крепления: вертикальные несущие стойки - к ступени в пол; поручень - боковое к стойкам, либо настенное (при наличии ограждающей стены); • дополнительные элементы: предусмотреть травмобезопасные заглушки скругленной формы на окончаниях стоек и поручней.
10	 	Окна	Фасад	**Профиль** • материал: вариант 1: алюминий с полимерным покрытием, цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 9010; • материал: вариант 2: ПВХ, цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 9010; • рамка: белая пластиковая дистанционная; • размеры створки: высота - на всю высоту оконного проема, но не более 2500 мм; ширина - не более 1600 мм (предусмотреть противовзломные штапики); • тип открывания створок: поворотно-откидное (для двухстворчатых окон - одна створка поворотная, вторая - поворотно-откидная, для трехстворчатых окон: центральная створка - глухая, боковые - поворотно-откидные). **Стеклопакет** • тип стеклопакета: двухкамерный с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума (формула 6-14Ar-4-12Ar-4i или эквивалент): сопротивление теплопередачи конструкции 0,72 м.кв./град С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35 Дб; светопропускание не менее 65%; воздухопроницаемость при 100 Па, м/(ч·м) не более 17 м.куб./м.кв.хч; водопроницаемость: 500 Па. **Фурнитура** • ручка оконная: металлическая с полимерным покрытием, цвет белый; с ключом/без ключа (с ключом устанавливаются во всех помещениях с возможным доступом пациентов без присутствия персонала*); • сетка противомоскитная: с пластиковым обрамлением белого цвета, с возможностью съема-установки** в проем поворотно-откидной рамы на фиксаторы. * зоны комфортного пребывания (на всех этажах в детских поликлиниках, выше первого этажа во взрослых поликлиниках), палаты дневного стационара, санузлы; ** помещения с пребыванием пациентов (в том числе с/у) и постоянными рабочими местами персонала.
11		Оконные откосы	Помещения	• материал конструкции: ГКЛВ с последующей штукатуркой и покраской; • материал покраски*: акриловая матовая моющаяся краска, цвет RAL 9010 (характеристики краски см.п. Раздел "Внутренние отделочные материалы"). * в режимных кабинетах класса чистоты "Б" при отделке стен HPL панелями выполнить покраску откосов акриловой влагостойкой эмалью для чистых помещений, цвет RAL 9010; в санузлах и режимных кабинетах при отделке стен плиткой выполнить покраску откосов акриловой влагостойкой эмалью для чистых помещений, цвет RAL 9003.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

12		Подоконник алюминиевый/ПВХ с древесной мукой	Помещения	• материал: вариант 1: алюминий толщиной 1,0 - 1,2 мм; • материал: вариант 2: ПВХ с древесной мукой типа Moeller или эквивалент; • теплопроводность: 236 Вт/(м·град); • поверхность: гладкая матовая, окраска порошковой краской, цвет RAL 9016; • размеры: ширина изделия равна ширине оконного проема плюс 50 мм в каждую сторону, глубина изделия равна глубине оконного проема до окна плюс выступ 50 мм по фронту от поверхности стены.
13		Светильник	Подсветка карниза	• материал: нержавеющая сталь (V4A), цвет корпуса: светло-серый, материал покрытия: ПУ заливка; • размеры: L300, 600, 900, 1200 мм; • размер в сечении: ширина 29±10 мм , высота 18±10 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • цветовая температура: 4000 К; • степень защиты: IP66

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
	Внутренняя отделка			
1		Плитка керамогранитная под дерево (тип 1)	Аптека Буфет готового питания на 1-м этаже Вестибюль Гардероб посетителей Зона комфортного ожидания Конференц-зал Галокамера МРП Коридоры 1 этажа и выше Лестничные узлы Лифтовые узлы Пультовая (комната охраны) Раздевалка ЛФК Душевые* Санузлы посетителей (в том числе детские) и персонала* Тамбуры, расположенные в пределах контура здания Помещения хранения расходных материалов Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ *При входе из коридора или другого помещения с отделкой пола плиткой данного типа	• размер: 200x800x11 мм (тип 1); • размер: 200x1200x11 мм (тип 2); • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • ректифицированная; • цвет: «под дерево» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или эквивалент; • укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент. 1. Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R / Kerama Marazzi ФРЕГАТ МЕДОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ SG701700R или эквивалент; 2 Типа ESTIMA LX 111 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

2	 	Ступень, плинтус керамогранитные	Лестничные узлы	• размер: 300x1350x11 мм или 300x1600x11 (тип 1); • размер: 300x1200x11 мм (тип 2); • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • ректифицированная; • край ступени*: запил радиусный шлифованный в заводском исполнении; • цвет: «под дерево» Клин Вуд или эквивалент; • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент; • плинтус керамогранитный: h=100 мм в заводском исполнении, стык горизонтальных и вертикальных элементов выполняется под углом 45 градусов. 1. Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R или эквивалент; 2. Типа ESTIMA LX 111** или эквивалент. *не устанавливать проступь ступени с вылетом; **укладка плитки через шов, расположенный посередине ступени; ***ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
3		Плитка керамогранитная под дерево (тип 2)	Административные кабинеты Гардеробы персонала Душевые персонала Кабинеты приема пациентов, в т.ч. стоматологические кабинеты Комнаты отдыха и приема пищи Комнаты приема биоматериала Манипуляционные Моечные Лаборатории Перевязочные Подсобные помещения физиотерапии Прививочные Процедурные Санузлы персонала Санузлы универсальные Санузлы детские Санузлы фильтр-бокса Санузлы посетителей Гипсовые перевязочные Помещения хранения гипса Картохранилища Смотровые Тамбуры фильтр-бокса Темные комнаты офтальмолога Фильтр-боксы (в том числе шлюзы и тамбуры фильтр-бокса)	• размер: 200x1200x11 мм (тип 1); • размер: 300x1200x10 мм (тип 2); • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • ректифицированная; • цвет: «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый или эквивалент; • укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент. 1. Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R, ESTIMA LX 222 или эквивалент; 2. Типа Kerama Marazzi Сальветти капучино светлый SG522600R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

4		Плитка керамогранитная квадратной формы	Технические помещения (в том числе все помещения технического этажа) Коридор и помещения подвального этажа кроме: лестничных маршей, комнаты приема пищи и отдыха персонала	• размеры: 600x600x10 мм; • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • цвет: серо-бежевый; • затирка: цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.40 или эквивалент. Типа Estima ST-17, Estima MR-01 или эквивалент.
5		Плинтус керамогранитный	Технические помещения (в том числе все помещения технического этажа) Коридор и помещения подвального этажа кроме: лестничных маршей, комнаты приема пищи и отдыха персонала	• размеры: 70x600x10 мм; • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • цвет: серо-бежевый; • затирка: цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.40 или эквивалент; • край: запил в заводском исполнении. Типа Estima ST-17, Estima MR-01 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
6		Плитка напольная для бассейна	Блок помещений бассейна (в т.ч. санузлы и душевые при бассейне, кабинет инструктора и пр.) Дно ножной ванны	• размер: 600x600x10 мм; • обработка поверхности: матовая антискользящая (коэффициент скольжения R-12); • цвет: белый с серыми вкраплениями; • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент. Типа Granella G-40/AMR или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
7		Линолеум медицинский ПВХ гомогенный	Палаты дневного стационара/временного пребывания Зал ЛФК	• толщина покрытия: 2 мм; • класс износостойкости: 34/43; • основа: ПВХ; • класс пожарной безопасности: КМ2; • цвет: светло-серый типа 50003 light neutral grey, Tempo Plus 1004 или эквивалент; • шов на клей с проваркой швов с помощью специального шнура. Типа FORBO Sphera Element, 50003 light neutral grey, типа Tarkett Tempo Plus 1004 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
8		Линолеум медицинский ПВХ гомогенный антистатический	Кабинеты лучевой диагностики (МРТ, КТ, рентгендиагностики, маммографии, U-дуга, УЗИ) Кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ, РЭГ, ФВД) Кабинет физиотерапии	• шов на клей с проваркой швов с помощью специального шнура; • толщина покрытия: 2 мм; • класс износостойкости: 34/43; • класс пожарной безопасности: КМ2; • цвет: молочный типа 450017 ivory, Toro SC 3093 100 или эквивалент. Типа FORBO Sphera EC 450017 ivory, Tarkett Toro SC 3093 100 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

9		Плинтус коннелюрный	Все помещения с наполным покрытием линолеум	• тип 1: комбинированный коннелюрный профиль (единая конструкция); • тип 2: двухсоставной коннелюрный профиль (состоит из двух частей: завершающей кромки в цвет линолеума и профиля, который монтируется в угол); • высота: 100 мм.
10		Плинтус алюминиевый	Во всех помещениях, кроме помещений: 1. С напольным покрытием: линолеум 2. Лестничных узлов 3. Технических помещений 4. Помещений с отделкой стен из плитки и HPL-панелей	• тип: алюминиевый L-образный; • высота: 100 мм, толщина: 10 мм; • окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010* (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки); * в темной комнате офтальмолога RAL 7016 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
11		Акрилатная матовая моющаяся краска для стен и потолков (RAL 9010)	**Стены всех помещений*, кроме:** - помещений с отделкой стен HPL-панелями; - помещений с отделкой стен керамической плиткой (кроме зон фартуков). *тамбур и шлюз фильтр-бокса - акрилатная краская для чистых помещений ** в комнатах управления при процедурных лучевой диагностики отделка стен - покраска акрилатной матовой моющейся краской	• основа: акрилатная; • цвет: RAL 9010; • влажное истирание: класс 1; • укрывистость: не ниже класса 2; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1; • плотность: ~ 1,3 кг/л; • содержит противоплесневые добавки; • сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; • покрытие с высокой паропроницаемостью.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			Помещения с устройством ГКЛ потолков: <u>- по всей площади потолков:</u> административные помещения, аптека, МРП, гардероб посетителей, зал ЛФК, процедурные лучевой диагностики (в том числе и комнаты управления), кабинет физиотерапии,кабинет массажа, подсобное помещение физиотерапии, тамбуры, расположенные в пределах контура здания, тамбур и шлюз фильтр-бокса*, картохранилище**, раздевалки ЛФК; - частично в составе двухуровневых <u>потолков:</u> буфет готового питания, вестибюль, ЗКО, коридоры 1 этажа и выше, кабинеты приема пациентов, кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ,РЭГ, ФВД), палаты дневного стационара/временного пребывания, конференц-зал, процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные и другие кабинеты с доступом пациентов; **Помещения с возможным устройством ГКЛ потолков либо металлических кассет системы Clip-in *****: комната отдыха и приема пищи, пультовая (комната охраны) *тамбур и шлюз фильтр-бокса - акрилатная краская для чистых помещений; **картохранилище - возможно применение акрилатной и силикатной краски; *** при условии небольшой площади помещения, сложной конфигурации помещения, технической невозможности устройства потолков системы Clip-in - возможно устройство потолка из ГКЛ с покраской.	

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

12		Акрилатная матовая моющаяся краска для стен* и потолков (RAL 7016)	**Потолки:** Коридоры подвального этажа Технические помещения (венткамеры, электрощитовые, водомерный узел, насосная, серверная, кроссовая, ИТП и прочее) **Стены и потолки:** Темная комната офтальмолога	• основа: акрилатная; • цвет: RAL 7016; • влажное истирание: класс 1; • укрывистость: не ниже класса 2; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1; • плотность: ~ 1,3 кг/л; • содержит противоплесневые добавки; • сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; • покрытие с высокой паропроницаемостью. *в технических помещениях, коридорах подвального этажа окрасить потолок, коммуникации и часть стены на высоту 200 мм от уровня перекрытия - RAL 7016; Темная комната офтальмолога - окрасить полностью (стены на всю высоту и ГКЛ потолок) - RAL 7016; **в случае необходимости применения отделочного материала стен и потолка класса КМ0 - применять силикатную краску.
13		Силикатная матовая моющаяся краска для стен и потолков	Зоны безопасности Лестничные узлы Лифтовые узлы Картохранилище* *картохранилище - возможно применение акрилатной и силикатной краски	• основа: силикатная; • цвет: RAL 9010; • влажное истирание: класс 1; • укрывистость: не ниже класса 2; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1; • плотность: ~ 1,3 кг/л; • содержит противоплесневые добавки; • сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; • покрытие с высокой паропроницаемостью.
14		HPL-панели	Процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные и прочие режимные помещения с присутствием пациентов, в том числе стоматологические кабинеты и фильтр-бокс* Процедурные лучевой диагностики, в том числе КТ, маммографии, U-дуга *тамбур и шлюз фильтр-бокса - акрилатная краская для чистых помещений	• материал: бумажно-слоистый пластик HPL (на всю толщину 6-8 мм); • размер листа: ширина: не менее 1200 мм, длина: по высоте помещения; • средняя плотность: 1350-1460 кг/м3; • цвет HPL панели RAL 9010; • монтаж панелей: осуществляется с помощью алюминиевого профиля (90x10x3000 мм); • соединение панелей через Омега профиль + Т-образная "планка -заглушка" шириной 35 мм, цвет - Ral 9010. Типа Fundermax 0085 FH Weiss, Lemark LM 0005 sh, Slotex 1111, Sloplast 016 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

15		Плитка керамическая настенная	Комната приема биоматериала Моечные Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ Помещение хранения гипса Подсобное помещение физиотерапии Фартуки в кабинетах приема пациентов Санузлы Душевые Лаборатории	• размер: 200x500x8 мм; • фактура поверхности: глазурованная; • обработка поверхности: матовая; • цвет: белый; • направление укладки: для защитного фартука вертикально без смещения (3 ряда по 6 плиток), в остальных случаях по горизонтали со смещением на 1/2; • затирка цементная, цвет - белый; • стыковка плитки по внешнему углу - через алюминиевый L-образный профиль, цвет: хром. Типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
16		Плитка керамогранитная широкоформатная	Помещение бассейна	• размер: 600x1200x11 мм; • обработка поверхности: матовая гладкая; • цвет: белый; • рисунок: моноколор; • направление укладки: горизонтальная* или вертикальная* со смещением на 1/2; • затирка цементная, цвет - белый. Типа Kerama Marrazzi серия Радуга, арт. SG508200R или эквивалент. * направление укладки определяется в соответствии с дизайн-проектом и габаритами помещения; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
17		Мозаика	Помещение бассейна	• размер: 298x298 мм; • толщина: 3,5 мм; • обработка поверхности: глянцевая, матовая*; • рисунок: моноколор; • цвет: белый; • цвет затирки: белый. Типа Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20003N, Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20059 или эквивалент. * возможно применение глянцевой или матовой поверхности при условии, если все три цвета (№17,18,19) имеют одинаковую поверхность (глянцевая или матовая); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
18		Мозаика	Помещение бассейна, в том числе чаша бассейна (дно, стенки, бортики)	• размер: 298x298 мм; • толщина: 3,5 мм; • обработка поверхности: глянцевая, матовая*; • рисунок: моноколор; • цвет: светло-голубой; • цвет затирки: белый. Типа Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20057, Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20008 или эквивалент. * возможно применение глянцевой или матовой поверхности при условии, если все три цвета (№17,18,19) имеют одинаковую поверхность (глянцевая или матовая); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

19		Мозаика	Помещение бассейна	• размер: 298x298 мм; • толщина: 3,5 мм; • обработка поверхности: глянцевая, матовая*; • рисунок: моноколор; • цвет: светло-зеленый; • цвет затирки: белый. Типа Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20054 или эквивалент. * возможно применение глянцевой или матовой поверхности при условии, если все три цвета (№17,18,19) имеют одинаковую поверхность (глянцевая или матовая); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
20		Фотобои	Комната отдыха и приема пищи персонала	• материал: стекло E-glass, прессованное, пигментированное гладкое покрытие; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ 1; • плотность: не ниже 220 гр/м2; • соответствие требованиям для внутренней отделки лечебно-профилактических учреждений, больниц и поликлиник; • покрытие поверхности защитным акриловым лаком на растворителе типа Delac 2.5 L или эквивалент. Типа ClipArt BRATTENDORF SV 220 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Фотопечать: • согласно дизайн-проекта; • бесшовное изображение, высота: изображение адаптировать по месту, в соответствии с замерами помещения (см. схему монтажа в Приложении); • ссылка для скачивания изображения - https://drive.google.com/drive/folders/1VQso2JZzyAd8VSgozca75utGuVrc5uH?usp=sharing
21		Солевое покрытие стен галокамеры	Галокамера	• основа: калиевое или натриевое жидкое стекло.
22		L-образный профиль	Помещения с отделкой стен - керамогранитная плитка (в т.ч. обрамлении защитного фартука)	• материал: анодированный алюминий (поверхность матовая); • ширина: 9 мм, длина: 2,7 м; • предназначен для отделки наружной кромки керамической плитки (устанавливается под плитку). Типа ПК01-2700-01л арт. 166763 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** рекомендации к размещению Приложение 1.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

23		F-образный профиль	Душевая дневного стационара Душевая персонала Комната приема биоматериала Моечные Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ Процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные Санузлы посетителей и персонала Санузлы детские Санузлы дневного стационара Санузлы универсальные (МГН) Санузлы фильтр-бокса	• материал: анодированный алюминий, цвет: хром матовый; • ширина: 12 мм, длина: 2,7 м; • предназначен для отделки внешних углов керамической плитки. Типа ПФ 12 ПРОФИЛЬ-МО или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** рекомендации к размещению Приложение 1.
		T-образный профиль	В местах стыковки напольных покрытий (керамогранитной плитки и линолеума)	• материал: анодированный алюминий / латунь (поверхность матовая); • ширина: 26 мм, длина: 2,7 м; • предназначен для отделки наружной кромки керамической плитки (устанавливается под плитку). Типа ПТ 26 ПРОФИЛЬ-МО или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** рекомендации к размещению Приложение 1.
24		Кубическая рейка	Буфет готового питания Вестибюль Зона комфортного ожидания Конференц-зал	Фрагментарно - вставки треугольной формы с плавно скругленными углами, замкнутые внутри профильного светильника: • металлическое панно из негорючих кубообразных элементов прямоугольного сечения 30±10x20±10 мм (шаг 30±10 мм); • материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; • цвет: имитация текстуры дерева, «медовый» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или эквивалент.
25		Рейка потолочная под дерево (тип 1)	Коридоры	Вставки из декоративных металлических панелей скрытого монтажа, подшивка ГКЛ: • материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; • ширина панели: 300-400 мм, длина: до 2400 мм; • цвет: имитация текстуры дерева, «медовый» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или эквивалент.
26		Рейка потолочная под дерево (тип 2)	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов, в том числе процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные, фильтр-бокс, стоматологические кабинеты Кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ,РЭГ, ФВД) Палаты дневного стационара	Вставки из декоративных металлических панелей скрытого монтажа, подшивка ГКЛ: • материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; • ширина панели: 300-400 мм, длина: до 2400 мм; • цвет: имитация текстуры дерева, «белое дерево» типа Ясень Беж, Сальветти капучино светлый или эквивалент.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

27		Металлические потолочные панели	Лаборатория Комната приема биоматериала Моечная Подсобное помещение физиотерапии Помещения хранения: расходных материалов, гипса, грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, Пультовая (комната охраны)*** Санузлы и душевые ПУИ Бассейн: помещение бассейна*, раздевалка при бассейне, кабинет инструктора* Гардеробы персонала Комната отдыха и приема пищи персонала*/***	• материал: оцинкованная сталь с порошковым антибактериальным покрытием**, толщина: 0,6 мм, цвет: RAL 9010 (равномерный прокрас); • скрытая подвесная система типа Clip-in; • гладкая неперфорированная поверхность; • размер кассеты 600х600, 600х1200 мм (в соответствии габаритами (если площадь помещения менее 4,5 м2 - 600х600 мм, если 4,5 м2 и более 1200х600 мм) и конфигурацией помещения (минимизировать подрезку кассет). *в помещении бассейна, кабинете инструктора при бассейне, комнатах отдыха и приема пищи персонала*** - 600х1200 мм; ** для помещений: гардероб персонала, душевые, санузлы посетителей и персонала, раздевалка при бассейне, кабинет инструктора, санузел при бассейне, помещение бассейна, комнаты отдыха и приема пищи персонала - наличие антибактериального покрытия является необязательным; *** в комнатах отдыха и приема пищи персонала возможно выполнение потолков из ГКЛ в случае отсутствия необходимости доступа в запотолочное простанство и устройства лючков.
28		Светильники линейные (коридор)	Коридоры 1 этажа и выше	• материал: алюминиевый корпус, цвет RAL 9010, тип покрытия: муар; • типа монтажа: подвесной; • размер: в сечении: ширина: 60±15 мм , высота: 85±15 мм, длина: согласно проектным решениям; • цветовая температура: 4000 К; • степень защиты: IP20; • рассеиватель: матовый непрозрачный с равномерной засветкой типа "опал"; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. Расстояние от светильника до стены: от 300 мм до 450 мм. * исполнение светильника только в цельном корпусе, не допускается использование систем из составных модулей.
29		Светильники линейные (кабинеты)	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов, в том числе процедурные*, манипуляционные*, смотровые*, перевязочные*, прививочные*, фильтр-бокс*, стоматологические кабинеты* Кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ,РЭГ, ФВД) Палаты дневного стационара	• материал: алюминиевый корпус, цвет RAL 9010, тип покрытия: муар; • типа монтажа: подвесной; • размер: в сечении: ширина: 60±15 мм , высота: 85±15 мм, длина: согласно проектным решениям; • цветовая температура: 3500 К; • степень защиты: IP20 / *IP40; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. Расстояние от светильника до стены: от 300 мм до 450 мм. * в процедурных, манипуляционных, смотровых, перевязочных, прививочных, фильтр-боксах, стоматологических кабинетах степень защиты IP40; ** исполнение светильника только в цельном корпусе, не допускается использование систем из составных модулей.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

30		Светильник профильный треугольный	Вестибюль Буфет готового питания Зона комфортного ожидания Конференц-зал	• материал: алюминиевый корпус, цвет RAL 9010, тип покрытия: муар; • типа монтажа: подвесной; • габариты*: 1890x2160 мм (45W), 1500x1612 мм (50W), 1410x1720 мм (67W), 1240x1550 мм (70W), 1050x1290 мм(90W); • размер в сечении: ширина: 75±15 мм , высота: 80±10 мм; • цветовая температура: 4000 К; • степень защиты: IP20; • рассеиватель: матовый непрозрачный с равномерной засветкой типа «опал»; • мощность: ватт 45W/50W/67 W/70W/90W соответственно габариту; • декоративные элементы в виде встроенных реек из металла цвет «медовый» под дерево; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. Расстояние от светильника до стены: от 400 мм до 550 мм. * исполнение светильника только в цельном корпусе, не допускается использование систем из составных модулей.
31		Светильник встраиваемый круглый с высокой степенью пылевлагозащиты	Санузлы и душевые Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ Блок бассейна Тамбур и шлюз фильтр-бокса Тамбуры, вынесенные за контур здания Комната приема биоматериала Моечные Входные группы (подсветка козырьков)	• материал корпуса: алюминий, цвет белый, D135 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP40 / IP54*; • цветовая температура: 4000К; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. * в помещении бассейна степень защиты IP54.
32		Светильник точечный	Зал ЛФК Раздевалка ЛФК Комната отдыха и приема пищи Подсобные помещения Лифтовые узлы Кабинет физиотерапии Кабинет массажа, Пультовая Палаты дневного стационара/ временного пребывания Тамбуры, расположенные в пределах контура здания Аптека, МРП (ДГП) Гардероб персонала Гардероб посетителей Кабинеты лучевой и рентгендиагностики Лифтовые узлы Процедурные лучевой диагностики Комната управления при процедурных лучевой диагностики	• материал корпуса: алюминий, цвет белый, D135 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP20; • цветовая температура: 4000К; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

33		Светильник накладной круглый	Лестничные пролеты	• материал корпуса: алюминий, цвет белый, D220 мм; • тип монтажа: накладной; • рабочее напряжение:176-265 В; • степень защиты: IP40; • тип рассеивателя: матовый ударопрочный поликарбонат; • коэффициент пульсации:≤ 5%. * при подшивке ГКЛ лестничных маршей, возможна установка светильников п.30
34		Светильник встраиваемый светодиодный	В помещениях с металлическими потолочными панелями, кроме: санузлов, душевых, комнаты отдыха и приема пищи персонала	• материал корпуса: алюминий, цвет кромки RAL 9010; • размер: 1195x595x50 мм / 595x595x50 мм; • тип монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP40; • коэффициент мощности: 0,97; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%; • рассеиватель: матовый непрозрачный с равномерной засветкой типа «опал»; • коннектор: Supermarket, подключение к сети (стандарт) провод: 300 мм; • крышка: Supermarket торцевая к-кт: 2 крышки, 1 разъем; • подвес: Supermarket к-кт: скоба 2 шт.
35		Светильник накладной прямоугольный линейный светодиодный	Коридоры подвального этажа	• материал корпуса: алюминий, цвет RAL 9010*; • длина: 1500 мм, ширина: 50 мм; • типа монтажа: накладной (направление светового потока - вниз); • мощность: не менее 53 Вт; • температура: 4000 К; • угол раскрытия луча: 120 градусов. *монтаж светильника - в зоне выкраса стены в RAL 9010.
36		Светильник точечный (антрацит)	Темная комната офтальмолога	• материал корпуса: алюминий, цвет антрацит, D135 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP20; • цветовая температура: 4000К; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%.
37		Светильник подвесной "полусфера"	Комната отдыха и приема пищи персонала	• материал корпуса: металл, цвет белый; • форма: полусфера, D500 мм, H 200 мм; • тип лампочки: энергосберегающая; • напряжение: V 220; • степень защиты: IP 20; *устанавливается в комнате отдыха и комнате приема пищи персонала над столом в соответствии с дизайн-проектом
38		Лента светодиодная LED двухрядная	Галокамера	• размеры ленты: длина: не более 5000 мм, ширина: от 10 мм до 25 мм; • тип ленты: RGB; • мощность источников света на 1 п.м.: 7,2 Вт; • количество источников света на 1 п.м.: не менее 30 шт.; • спектр цвета: 650 / 540 / 480 нм; • степень защиты: IP20; • материал профиля: алюминий; • размеры профиля: длина: не более 2000 мм, ширина: от 10 мм до 30 мм; • комплектация: контроллер / соединитель, контроллер с ПДУ радио RGB 3 канала, монтажный профиль с матовым рассеивателем и крепежом.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

39		Поручень-отбойник	Буфет готового питания Вестибюль Коридоры (по двум сторонам)	• материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы); • размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм; • монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм. Типа Vietan HR-142 или эквивалент. *предусмотреть закладной профиль в местах крепления поручня к стене; **ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
40		Отбойник каркасный	Зона комфортного ожидания Буфет	• материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе стыковые элементы); • ширина: 150 мм; • монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм. Типа Veitan CR-150 или эквивалент. *предусмотреть закладной профиль в местах крепления поручня к стене; **ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
41		Доска отбойная плоская	Кабинеты с отделкой стен "покраска"	• материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в темной комнате офтальмолога цвет - RAL 7016); • ширина: 200 мм; • особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять врезку под подоконник). Клей наносится на всю заднюю поверхность отбойной доски; • монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника; • отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника. Типа Veitan TP-200 или эквивалент. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
42		Угловая накладка	Внешние углы стен, колонн и пилонов (высота до уровня чистого потолка), проемов, не оборудованных наличником двери (по периметру проема со стыком вертикальных и горизонтальных элементов 45 градусов)	• материал: PVC 50х50 мм, толщина 4 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в темной комнате офтальмолога цвет - RAL 7016); • размер: длина: 3000 мм, ширина: 50 мм; • крепление к стене при помощи клея или двухстороннего скотча; • устойчивость к воздействию химических веществ, таких как кислоты, щелочи, эфир и спирты, и большое количество жиров и масел; • горючесть: Г1. Типа Vietan SO-50 или эквивалент. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
			Двери наружные	
1		Двери автоматические раздвижные светопрозрачные	Главная входная группа внешняя Главная входная группа внутренняя	**Размер светового проема** • 2000х2300* мм (две створки по 1000 мм каждая). **Профиль** • материал: алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией, цвет внутренних конструкций - RAL 9010 с двух сторон, наружных - RAL 7016 снаружи, RAL 9010 изнутри; • дополнительные элементы: уплотнители, управляющие элементы, обрамление проема, щеточные профили и крепежные элементы; • автоматика: привод для интенсивных режимов работы (в состав привода входят: мотор, контроллер, программный переключатель, радары – активаторы), ресурс открываний ~ 3 млн (бесперебойная и безопасная работа в течение ~ 9-10 лет); • режимы работы привода: автоматический / ручной, неполное открытие (зимний), открыто / закрыто, только выход. **Стеклопакет** • наружные конструкции: однокамерный стеклопакет 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. * в случае технической невозможности устройства дверного светового проема 2000х2300 мм возможно уменьшение ширины до 1400х2300 мм.
2		Двери противопожарные внешние распашные светопрозрачные	Вход в фильтр-бокс Входы в подвал* Выходы с лестницы из подвального помещения Двери второстепенного входа в здание Двери эвакуационные наружные Входы в МРП * кроме входов в подвал из приямков	**Размер светового проема** • 1400х2300* мм - для двухстворчатых дверей (рабочая створка 1000 мм), • 1000х2300 мм - для одностворчатых (двери, оснащаемые СКУД). **Профиль** • материал: алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией, цвет RAL 7016 - наружняя поверхность, RAL 9010 - внутренняя поверхность (при наличии тамбура внутренняя конструкция - RAL 9010 с двух сторон); • порог: стационарный 14 мм. **Стеклопакет** • двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от шума (огнестойкое стекло EIW 60). **Фурнитура** • петли трехсекционные (2 шт. на створку в цвет профиля); • координация закрывания: координатор типа Fapim или эквивалент + 2 доводчика типа Dorma TS-68 или эквивалент с рычажной тягой; • ручки: комплект "антипаника" типа Fapim или эквивалент с пуш-баром на обе створки (цвет ручки "антипаника" - матовый хром, наружная ручка - нажимная с возможностью запирания, цвет серый); • врезка СКУД для дверей служебных входов (только одностворчатые двери). *в случае технической невозможности устройства дверного светового проема 1400х2300 мм возможно уменьшение ширины при условии сохранения ширины рабочей створки 1000 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
3		Двери внешние распашные глухие	Выходы на кровлю Входы в подвал из приямков	**Размер светового проема** • 800/900x1900/2000* мм - для однопольных дверей в подвалах и на технических этажах; • 1200/1300x1900/2000* мм - для двупольных дверей (размер рабочей створки 900 мм). **Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 1,2 мм, гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010**; • порог: стационарный 14 мм. **Фурнитура** • петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь), ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. * высоту 1900 мм принять в случае невозможности выдержать высоту 2000 мм; ** для дверей выходов из подвала через приямки применить RAL 7016, так как дверные проемы находятся в зоне "цоколя", облицованного черным гранитом; *** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
Двери внутренние				
4		Двери распашные светопрозрачные	Входы и выходы на лестничные клетки Лифтовые холлы Пожаробезопасные зоны (совмещенные с лифтовыми холлами) Пути эвакуации Отсечка отделений (ЦСО, лучевой диагностики, дневного стационара, лабораторного блока и прочее) *1 этаж и выше (кроме подвальных и технических этажей)	**Размер светового проема** • 1300*x2300**мм (рабочая створка 1000 мм). **Профиль** • материал: алюминий с порошковой окраской с двух сторон, цвет RAL 9010 с обеих сторон; • порог: стационарный 14 мм. **Стеклопакет** • однокамерный стеклопакет, оклейка пленкой А1 с одной стороны, огнестойкое стекло EIW 60. **Фурнитура** • петли: трехсекционные (2 шт. на створку, в цвет профиля); • тип закрывания: координатор типа Fapim или эквивалент + 2 доводчика типа Dorma TS-68 или эквивалент с рычажной тягой; • ручки: комплект "антипаника" типа Fapim или эквивалент с пуш-баром на обе створки (цвет ручки "антипаника" - матовый хром, наружная ручка - нажимная ручка с возможностью запирания, цвет серый). ** для объектов капитального ремонта высота светового проема не менее 2100 мм; *** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
5		Двери внутренние распашные однопольные	Все двери 1 этажа и выше, кроме дверей специального назначения* и дверей технического этажа * рентгенкабинеты, комната приема биоматериала, комната хранения наркотических средств, противопожарные двери, технические двери	**Размер светового проема** • 1100х2100* мм. **Коробка и наличник** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену толщиной до 250 мм, угловая - более 250 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз. **Полотно** • тип: глухое; • основа: обвязка полотна выполнена из твердых пород древесины, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо трубчатое ДСП, лист МДФ 6 мм с усилением под доводчик; • облицовка: CPL (HPL) толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого П-образного профиля по 4 сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо). **Фурнитура** • петли: три скрытые петли, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – серый); • замок: роликовый с накладкой на цилиндр, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет замка и цилиндра – матовый хром, материал круглой накладки на цилиндр – нержавеющая сталь); цилиндр под замок "ключ-вертушка"; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь); ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент; • подготовка под СКУД (при необходимости) - врезка замка соленоидного электромеханического типа Smartec DB ST510MLT или эквивалент. * для межкабинетных дверей, для помещений блоков ЦСО и лабораторий - размер светового проема 900х2100 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
6		Двери внутренние распашные двупольные	Конференц-зал	**Размер светового проема** • 1300х2100 мм (рабочая створка 1000 мм). **Коробка и наличник** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену толщиной до 250 мм, угловая - более 250 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз. **Полотно** • тип: глухое; • основа: обвязка полотна выполнена из твердых пород древесины, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо трубчатое ДСП, лист МДФ 6 мм с усилением под доводчик; • облицовка: CPL (HPL) толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого П-образного профиля по 4-м сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо). **Фурнитура** • петли: три скрытые петли, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – серый); • замок: роликовый с накладкой на цилиндр, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет замка и цилиндра – матовый хром, материал круглой накладки на цилиндр – нержавеющая сталь); цилиндр под замок "ключ-вертушка"; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент; • подготовка под СКУД - врезка замка соленоидного электромеханического типа Smartec DB ST510MLT или эквивалент. * в случае технической невозможности устройства дверного светового проема 1300х2100 мм, возможно уменьшение ширины при условии сохранения ширины рабочей створки 1000 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
7		Двери распашные однопольные, двупольные для чистых помещений	Операционные	**Коробка и наличник:** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени порошковая окраска полуматовая, цвет - RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену до 300 мм, угловая на стену свыше 300 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз; • порог: автоматический выпадающий по низу каждого полотна; **Полотно:** • тип: частично остекленное; • основа - обвязка полотна выполнена из деревянного бруса, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо плитой теплоизоляционной, лист МДФ толщиной 6 мм; • облицовка: HPL толщиной не менее 1 мм, цвет - RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого профиля П-образного профиля по 4 сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: отбойник из шлифованной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм с 2-х сторон с зашлифованными углами, расположение - внизу полотна и на высоте 700мм от низа, способ крепления пластин - клеевой слой; • остекление: размер - 400х600 мм с окрашенной рамкой 35 мм, выполнено в один уровень с облицовкой с 2 сторон полотен, размещение - на высоте 1200 мм от низа полотна до низа остекления; **Фурнитура:** • петли: алюминиевые регулируемые анодированные, по 2 шт. на каждое полотно, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – хром); • замок: отсутствует; • ручки: типа "ухват" только с лицевой стороны полотна (материал - нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой, автоматический для каждой створки двери, управление - локтевые кнопки с 2 сторон проема, электропотребление - 75 W (1 привод), 230 V AC, 50-60 Hz.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
8		Двери распашные однопольные с распашным глухим окном	Кабинет приема биоматериала Моечные Стерилизационные в блоке лаборатории / ЦСО	**Размер светового проема** • 1100х2100 мм. **Коробка и наличник** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену толщиной до 250 мм, угловая - более 250 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз. **Полотно** • тип: глухое с глухим распашным окном; • основа: обвязка полотна выполнена из твердых пород древесины, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо трубчатое ДСП, лист МДФ 6 мм с усилением под доводчик; • облицовка: CPL (HPL) толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого П-образного профиля по 4-м сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • устройство передаточного окна: открывание внутрь помещения; запирание "ключ/ключ", размер окна 600х800 (ШхВ), высота расположения окна по нижней границе проема - 1000 мм от уровня пола, торец полотна окна выполнен из ПВХ 2 мм (цвет RAL 9010) либо CPL (HPL) пластик толщиной не менее 0,55 мм (цвет RAL 9010). **Фурнитура** • петли: три скрытые петли, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – серый); • замок: роликовый с накладкой на цилиндр, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет замка и цилиндра – матовый хром; материал круглой накладки на цилиндр – нержавеющая сталь); цилиндр под замок "ключ-вертушка"; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент; • подготовка под СКУД - врезка замка соленоидного электромеханического типа Smartec DB ST510MLT или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
9		Двери внутренние распашные металлические противопожарные с окном	Лестничные клетки в подвале Служебные лесничные клетки на этажах (зона без доступа пациентов) Пожаробезопасные зоны МГН (кроме помещений, совмещенных с лифтовым холлом)	**Размер светового проема** • для дверей кроме подвалов и технических этажей: 900х2100мм - для одностворчатых дверей, не более 1200/1300х2100 мм (размер рабочей створки 900 мм) - для двустворчатых дверей; • для дверей в подвалах и на технических этажах: 800/900х2000 мм - для одностворчатых, не более 1200/1300х2000 мм (размер рабочей створки 900 мм) - для двустворчатых дверей; • для дверей в пожаробезопасных зонах МГН ширина проема в свету должна быть не менее 1000 мм. **Коробка, наличник, полотно** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,2 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • порог: стационарный 14 мм; • соответствие противопожарным требованиям: EI 60. **Фурнитура** • петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; • замок: с функцией антипаника, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра – матовый хром; • ручки: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь; • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
10		Двери распашные глухие влагостойкие	Санузлы персонала Душевые персонала	**Размер светового проема** • 750/800х2000 мм. **Коробка, наличники** • материал: ПВХ, цвет - белый; • тип коробки: телескопическая, наличники с двух сторон. **Полотно** • материал: ПВХ, цвет - белый; • тип полотна: композитное полнозаполненное; обвязка из ЛВЛ-бруса; • торцы: кромочная ПВХ лента 1,5 мм; • влагостойкость: 100%. **Фурнитура** • замок: с цилиндром "ключ / вертушка"; • ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь); • петли: накладные "бабочки" (нержавеющая сталь). * герметизация всех швов санитарным бесцветным герметиком; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
11		Двери распашные металлические глухие	Технические помещения, в том числе противопожарные двери (вентиляционные камеры, водомерный узел, выходы на кровлю, ИТП, кроссовые, помещения технического этажа, серверные, форкамеры, электрощитовые и др.) Помещения подвального этажа кроме с/у и душевых персонала	**Размер светового проема** • 800/900x1900/2000* мм - для однопольных дверей в подвалах и на технических этажах, • 1200/1300x1900/2000* мм - для двупольных дверей (размер рабочей створки - 900 мм). **Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 1,2 мм, гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • порог: стационарный - 14 мм; • соответствие требованиям пожарной безопасности: EI 60**. **Фурнитура** • петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые. • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД*** (материал - нержавеющая сталь), ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (материал - нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. * высоту 1900 мм принять в случае невозможности выдержать высоту 2000 мм; ** противопожарные двери - венткамеры, электрощитовые, серверные, кроссовые, ИТП, водомерный узел; *** врезка СКУД для следующих помещений: вентиляционные камеры, электрощитовые, серверные, кроссовые, ИТП, водомерный узел, выход на кровлю, комнаты инженерного персонала, служебные и технические помещения; подвальные и технические этажи, выходы на кровлю, дверь для форкамеры; **** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
12		Двери противовзломные с решеткой	Комната для хранения наркотических средств	**Размер светового проема** • в соответствии с проектными решениями. **Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 2 мм, профильная труба 40x40x2 мм; • наличник: прямой 50 мм; • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип крепления: на штыри через монтажные пластины; • дверной блок решетчатый: стальные прутья диаметром 16мм, ячейка 150x150мм, сваренная в каждом пересечении; • устойчивость к взлому: 4 класс (ГОСТ Р 51072-2005, ГОСТ Р 51113-97 п.п. 4.1, 4,3; ГОСТ Р 50941-96 п.5.3.2; ГОСТ Р 51224-98 п. 5.2.1). **Фурнитура** • замок: один врезной замок; два замка сувальдных сквозных Бордер (4 класс ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014),"ключ-ключ"; • ручка: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
13		Двери рентгензащитные распашные	Рентгенодиагностические кабинеты, в том числе рентгенстоматологические КТ	**Размер светового проема** • 900х2100 мм - для однопольной двери. • 1100/1200х2100 мм (ширина рабочей створки 900 мм) - для двупольной. **Коробка и полотно** • материал: металл с наполнением из пенополиуретана; • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • соответствие нормативным документам: СанПиН 2.6.1.1192-03, кратность ослабления рентгеновского излучения, эквивалентная 1,0- 2,5 мм Pb, зазор между полотном и полом не более 5 мм, зазор между полотном и стеной 8-10 мм, наличие шильды с эквивалентом рентгенозащиты и наименованием производителя; • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо). **Фурнитура** • петли: каплевидные регулируемые на подшипниках; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (из коридора в рентгенпроцедурную), ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (из комнаты управления в рентгенпроцедурную); • врезка СКУД для двери из коридора в рентгенпроцедурную. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
14		Ставни оконные ренгензащитные	Рентгенодиагностические кабинеты, в том числе рентгенстоматологические КТ	**Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 1,2-1,5 мм; • конструкция: стальная несущая рама из гнутого профиля с замкнутым контуром и цельным полотном, заполняющим весь объем рамы из стали, контур уплотнения внутри между несущей рамой и полотном, наличник по 4 сторонам рамы, дверцы равнопольные двухстворчатые; • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010. **Фурнитура** • петли: каплевидные, регулируемые на подшипниках, по 2 шт. на каждое полотно; • ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент; • замок: с язычком под ручку без цилиндра, фиксация для ручки, цвет замка – никель; • соответствие нормативным документам: Сан ПиН 2.6.1.1192-03 (наличие шильды с эквивалентом рентгенозащиты и наименованием производителя). * ставни рентгензащитные устанавливаются в соответствии с требованиями рентензащиты; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
			Сантехническое оборудование	
1		Зеркало настенное овальное	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее) Санузлы (кроме ММГН) Комнаты персонала и административные помещения Буфет	• форма: овал, фацет - 15 мм; • размер: 400±5 х 500±5 мм х 3,5±5 мм (ШхВхГ); • система крепления: скрытая (на две точки).
2		Зеркало наклонное для ММГН	Санузлы универсальные (ММГН)	• форма: прямоугольная; • размер: 500±5х700±5х70±5 мм (ШхДхГ); • материал рамы и крепления: нержавеющая сталь AISI 304; • тип крепления: настенное с помощью неподвижной деки с регулируемым углом наклона в пределах 10 градусов. Типа NOFER 08023.S или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
3		Диспенсер для масок лицевых	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее)	• материал: прозрачный пластик (акрил) толщиной 3 мм; • размер: 255±5х140±5х110±5 мм (ДхВхГ) (вместимость - 1 упаковка); • тип монтажа: настенный (вертикально / горизонтально). Типа d-255-110-140 Ньюком, Saraya или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
4		Диспенсер для одноразовых перчаток	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее)	• материал: прозрачный пластик (акрил) толщиной 3 мм; • размер: 255±5х140±5х110±5 мм (ДхВхГ) (вместимость - 1 упаковка); • тип монтажа: настенный (вертикально / горизонтально). Типа d-255-110-140 Ньюком, Saraya или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
5		Диспенсер для одноразовых покрытий на унитаз	Санузлы (в том числе универсальные ММГН)	• материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - белый, порошковая окраска); • размер: 285±5х400±5х50±5 мм; • вместимость диспенсера не менее 250 шт.; • тип монтажа: настенный (вертикально). Типа 04026.2.B Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

6		Диспенсер для рулонной туалетной бумаги	Санузлы (в том числе универсальные ММГН)	• материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - белый, порошковая окраска); • размер: 260±5х112±5х260±5 мм; • тип корпуса: антивандальный (оснащен замком с поворотным механизмом + ключом безопасности), цельнолитой (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусные скругления 3-4 мм), наличие смотрового окошка (фронтальное расположение для контроля уровня бумаги); • тип загрузки: фронтальная (длина рулона ~ 250/300 м, максимальный диаметр рулона 230 мм); • тип монтажа: настенный с помощью трех винтов. Типа 05006.В Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
7		Диспенсер настенный для бумажных полотенец	Санузлы (в том числе универсальные ММГН), Все кабинеты приема пациентов и помещения, оснащаемые раковинами для мытья рук (в том числе процедурные, манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики, административные помещения, комнаты приема пищи и отдыха персонала, МРП, аптека и прочее)	• материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - белый, порошковая окраска); • размер: 325±5х245±5х109±5 мм; • тип корпуса: антивандальный (оснащен нажимным замком + ключом безопасности), цельнолитой (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусные скругления 3-4 мм); наличие смотрового окошка (боковое расположение для контроля уровня бумаги); • тип загрузки: фронтальная (типы сложения бумажных полотенец - Z, ZZ, C, V, W; вместимость диспенсера не менее 450 полотенец); • тип монтажа: настенный (вертикально). Типа 04046.В Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
8		Диспенсер для жидкого мыла и антисептика	Санузлы (в том числе универсальные ММГН), Все кабинеты приема пациентов и помещения, оснащаемые раковинами для мытья рук (в том числе процедурные, манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики, административные помещения, комнаты приема пищи и отдыха персонала, МРП, аптека и прочее).	**Корпус** • размер: 275±5х105±5х95±5 мм; • материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - белый, порошковая окраска); • тип корпуса: антивандальный цельнолитой (оснащен нажимным замком + ключом безопасности), цельнолитой (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусные скругления 3-4 мм); • тип монтажа: настенный (вертикально). **Емкость для антисептика/жидкого мыла** • материал: непрозрачный пластик белого цвета (подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе); • объем: не менее 1000 мл и не более 1100 мл; • механизм: сенсорный бесконтактный автоматический (инфракрасный датчик), работает от батареек; • расход мыла: в диапазоне 0,5-1,0 мл. Типа 03039.В Нофер или эквивалент. **Маркировка приборов* "Мыло", "Антисептик"** • шрифт: CERA ROUND REGULAR; • размер: высота заглавной буквы 10 мм; • материал: прозрачная пленка Oracal; • тип нанесения: УФ-печать, цвет RAL 7016; • размещение: основание букв располагать на высоте 50 мм относительно нижней грани прибора, центрируя надпись по оси. *маркировку приборов выполнить по месту; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9		Освежитель воздуха	Санузлы (в том числе универсальные ММГН)	• материал: пластик (цвет - белый); • объем сменного баллона: 250 мл; • механизм работы: автоматический, работает от батареек. Типа AirWick 250 мл 18-3024 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
10		Тумба с раковиной подвесная	Кабинеты приема пациентов Административные кабинеты	**Тумба** • форма: прямоугольная; • материал: корпуса - ЛДСП, фасада - МДФ с покрытием глянцевым лаком (цвет корпуса и фасадов - белый); • размер: 686±5х454±5х565±5 мм (ВхГхШ); • тип установки: подвесная; • система хранения: два выдвижных ящика на шариковых направляющих с доводчиками; • ручки: полированный алюминий. **Раковина** • форма: прямоугольная; • материал: керамика прямоугольной формы; • размер: в размер тумбы.
11	 	Тумба с 2-х секционной раковиной	Процедурные, манипуляционные, перевязочные, смотровые, моечные (помещения обработки) при медицинских кабинетах.	• материал корпуса: ЛДСП / влагостойкий ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм (цвет - белый); • материал фасада: МДФ, толщиной не менее 16 мм / оцинкованная сталь в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм (цвет - RAL Design 240 60 25 синий); • размер: 900±10х600±10х850±10 мм (ШхГхВ); • столешница: накладная литая с пристенным и противопроливочным бортиком; • мойка: двойная, размер каждой - не менее 400х400х250 мм; • каркас модуля: с фронтальным алюминиевым анодированным закругленным (травмобезопасным) профилем со скрытым крепежом, радиус закругления - не менее 25 мм; • петли: с доводчиками и механизмом для монтажа / демонтажа фасада без инструмента; • ручка: литая, материал - алюминий, размер - не менее 256 мм, расположение - горизонтальное; • передние опоры: должны быть продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опор - не менее 85 мм, диапазон регулировки - не менее 10 мм; • задние опоры: колесные, материал - термопластичная резина, диаметр - не менее 75 мм.
12	 	Тумба-мойка	Процедурные, манипуляционные, перевязочные, смотровые, моечные (помещения обработки) при медицинских кабинетах.	• материал корпуса: ЛДСП / влагостойкий ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм (цвет - белый); • материал фасада: МДФ, толщиной не менее 16 мм / оцинкованная сталь в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм (цвет - RAL Design 240 60 25 синий); • размер: 600±10х600±10х850±10 мм (ШхГхВ); • столешница: накладная литая с пристенным и противопроливочным бортиком; • мойка: двойная, размер каждой - не менее 400х400х250 мм; • каркас модуля: с фронтальным алюминиевым анодированным закругленным (травмобезопасным) профилем со скрытым крепежом, радиус закругления - не менее 25 мм; • петли: с доводчиками и механизмом для монтажа / демонтажа фасада без инструмента; • ручка: литая, материал - алюминий, размер - не менее 256 мм, расположение - горизонтальное; • передние опоры: должны быть продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опор - не менее 85 мм, диапазон регулировки - не менее 10 мм; • задние опоры: колесные, материал - термопластичная резина, диаметр - не менее 75 мм.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 101 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

13		Писсуар	Санузлы мужские	• форма: цельнолитая без углублений и выемок на внешней поверхности; • материал: фарфор (цвет - белый); • размер: 435±5х315±5х680±5 мм; • тип слива: автоматический сенсорный. Типа KOPFGESCHEIT Каскад или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
14		Унитаз подвесной	Санузлы * (кроме ММГН) * санузел фильтр-бокса оснащается как ММГН в случае, если общая площадь помещения больше 4,5 кв.м	• форма: минималистичная без выемок на внешней поверхности; • материал: санфарфор / керамика; • размер: 500±40х380±20х360±20 мм; • тип обода: безободковый; • тип установки: подвесной; • тип крепений для чаши: скрытый; • расход воды: ~2,6/4 л. Типа Roca Gap 34647L000, Owl 1975 Eld Cirkel-H, GROHE Euro Ceramic 39328000, Meer MR-2100 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** не допускается применение двух и более моделей одного типа оборудования на объекте.
15		Смеситель локтевой (тип 1)	Режимные кабинеты с присутствием пациентов (процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные и прочее)	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • тип монтажа: на раковину; • размер: высота излива ~40 до 75 мм, длина излива ~110 до 130 мм, длина рычажка ~190 мм; • гарантия: не менее 1 года. ** не допускается применение двух и более моделей одного типа оборудования на объекте.
16		Смеситель локтевой (тип 2)	Комната приема биоматериала Моечные Подсобное помещение физиотерапии Помещения хранения: грязного белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО Лаборатории	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • тип монтажа: на раковину; • размер: высота излива ~ от 100 до 130 мм, длина излива ~ от 190 до 230 мм, длина рычажка ~190 мм; • гарантия: не менее 1 года.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17		Смеситель для раковины	ПУИ Помещения хранения: чистого инструмента, чистого белья Гардеробы персонала Санузлы персонала	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • тип монтажа: на раковину; • размер: высота излива: ~ от 50 до 70 мм, длина излива: ~ от 130 до 140 мм; • расход воды: не менее 14.6 л/мин; • гарантия: не менее 1 года. ** не допускается применение двух и более моделей одного типа оборудования на объекте.
18		Смеситель для кухонной мойки	Комната приема пищи персонала	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • размер: высота излива: ~ 220 мм, вынос излива: ~ 220 мм; • тип излива: поворотный; • форма излива: навесная; • гарантия: не менее 1 года.
19		Смеситель для раковины сенсорный	Кабинеты приема пациентов Административные кабинеты Буфет Процедурные лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген и др.) Кабинеты функциональной диагностики Кабинеты физиотерапии Санузлы посетителей	• материал: латунь (цвет - хром); • тип управления: сенсорное; • размер: высота излива: ~ 120 мм, вынос излива: ~ 120 мм; • тип питания: от батареек; • гарантия: не менее 1 года.
20		Полотенцесушитель водяной	ПУИ Душевые персонала	• материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: ~ 500х600мм; • давление рабочее: 3-25 атм.; • тип подключения: нижнее, боковое, диагональное; • гарантия: не менее 5 лет. Типа ZIGZAG Модель E, Стилье Версия-Б2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

21		Полотенцесушитель электрический	ПУИ Душевые персонала	• материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: ~ 500х600мм; • тип подключения: боковое; • мощность тэна: 300W; • энергопотребление: 50-300W. Типа ZIGZAG Модель E electro, Формат №40 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
22		Раковина с настенным полупьедесталом	Санузлы персонала Санузлы при бассейне ПУИ Санузлы посетителей, в том числе санузлы дневного стационара (если нет возможности устройства столешницы из искусственного камня) Зона буфета	**Раковина** • материал: фарфор; • размер: ~ 550±50х450±50х160±50 мм (ШхГхВ); • форма: прямоугольная со скругленными углами; • тип монтажа: подвесная; • расположение смесителя: посередине; • гарантия: не менее 7 лет. **Полупьедестал** • материал: фарфор; • размер: в соответствии с моделью раковины; • гарантия: не менее 7 лет. Типа GALA EMMA SQUARE 27000, BelBagno Albano BB120L, Vitra S20 или эквивалент. *для помещений подвала при выпуске канализации в полу, возможно использование напольного пьедестала, при условии, что место опуска находится точно под сливом и полностью скрывается за пьедесталом; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
23		Раковина под столешницу глубиной 600 мм	Санузлы дневного стационара Санузлы посетителей	• материал: фарфор (цвет - белый); • форма: овальная; • размер: 585±10х205±10х450±10 мм (ШхВхГ); • тип монтажа: встраиваемая раковина под столешницу. Типа VitrA Arkitekt 6069B003-0012 или эквивалент. *для помещений не менее 3,8 м2, а также при соблюдении оптимального проходного пространства перед раковиной не менее 800 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

24		Раковина под столешницу глубиной 400 мм	Санузлы дневного стационара Санузлы посетителей	• материал: фарфор (цвет - белый); • форма: прямоугольная; • размер: ~ 500±10х200±10х350±10 мм (ШхВхГ). Типа GSI CLASSIC 724711 или эквивалент. *для помещений не менее 3,8 м2, а также при соблюдении оптимального проходного пространства перед раковиной не менее 800 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
25		Сифон для раковины	Для подвесных раковин, не предусматривающих устройство полупьедестала либо наличия тумбы (в данных случаях применяется сифон, поставляемый в комплекте с раковиной)	• материал: латунь (глянцевая поверхность), (цвет - хром); • тип конструкции сифона: бутылочный; • регулировка по высоте: есть.
26		Раковина подвесная малогабаритная	Помещения, где по техническим и габаритным характеристикам нет возможности установить стандартную раковину (п.20)	• материал: фарфор / фаянс (цвет - белый); • форма: прямоугольная минималистичная с травмобезопасными скругленными углами; • размер: ~ 300±80х420±80х150±20 мм (ШхВхГ); • расположение смесителя: боковое, в центре; • тип монтажа: подвесная. Типа LAUFEN PRO S 815960, Santek Тигода 50/38 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
27		Раковина подвесная угловая	Помещения, где по техническим и габаритным характеристикам нет возможности установить стандартную раковину (п.20)	• материал: фарфор / фаянс (цвет - белый); • форма: угловая; • размер: ~ 400±60х170±20х410±60 мм (ШхВхГ); • расположение смесителя: угловое. Типа Jika OLYMP 1661.2, Cersanit Sigma 36, Santek Ирис 36 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

28		Мойка кухонная	Комната приема пищи персонала	• материал: нержавеющая сталь толщина не менее 1 мм; • форма: прямоугольная; • размер: ~ 440±20x440±20x200±20 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: встраиваемая.
29		Видуар медицинский подвесной	Комната приема биоматериала Слив в манипуляционной уролога	**Чаша** • материал: керамика, (цвет - белый); • размер: ~ 355±10x480±10x395±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной; • наличие откидной решетки: есть. **Бачок** • материал: керамика, (цвет - белый); • размер: ~ 390±10x190±10x370±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной. Типа Sancomp арт.0323.005.2.1 или эквивалент. * предусмотреть установку вытяжного зонта над видуаром; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
30		Система инсталяции для подвесного унитаза	Помещения с установкой подвесного унитаза	• тип монтажа: в капитальную стену и пол; • размер: ~ 500±20x1130±20x300±20 мм (ШхВхГ); • тип управления: пневматическое; • режимы слива: эконом - две кнопки / "старт-стоп" - одна кнопка; • подвод воды: сбоку / сзади; • объем бачка: 9 л; • материал кнопки слива: пластик, цвет хром (глянцевая поверхность). Типа GROHE Grohe Rapid SL 38750001 с кнопкой смыва GROHE Skate Air или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
31		Раковина подвесная для ММГН	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал: санфаянс (цвет - белый); • форма: прямоугольная с выемкой на фронтальной поверхности; • размер: ~ 640±10x550±10x165±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной. Типа Jika Mio 8137140001049 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

32		Унитаз детский подвесной	Санузлы детские (устанавливается при наличии более 1 санузла на этаже)	**Унитаз** • материал: керамика (цвет - белый); • размер: ~ 310±10х520±10х365±10 мм (ШхГхВ); • тип обода: безободковый; • тип монтажа: подвесной; • высота монтажа: 55 мм от уровня чистого пола до низа чаши унитаза. Типа LAUFEN FLORAKIDS 8.2003.1.000.000.1 или эквивалент. **Сиденье*** • материал: дюропласт; • цвет: сиденье - зеленый, крышка - белый. Типа LAUFEN FLORAKIDS 8.9103.0.072.000.1 (бело-зеленый) или эквивалент. * сиденье не входит в комплектацию, необходимо приобретать дополнительно; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
33		Детская подвесная раковина	Санузлы детские (устанавливается при наличии более 1 санузла на этаже)	• материал: керамика (цвет - бело-зеленый); • размер: ~ 450±10х410±10х140±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной; • высота монтажа: 55 мм от уровня чистого пола до низа чаши раковины; • расположение смесителя: по центру. Типа Laufen Florakids арт. 8.1503.1.072.104.1 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
34		Столешница из искусственного камня двухуровневая	Совмещенные санузлы: детские+взрослые	• материал: искусственный камень (цвет - белый); • размер: глубина: до 400-600 мм, высота лицевого торца: 250 мм, ширина: под замер на месте установки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

35	 Тип 1 Тип 2	Унитаз подвесной (ММГН)	Санузлы универсальные (ММГН)	**Унитаз** • материал: санфарфор (цвет - белый); • размер: ~ 360±10х700±10х360±10 мм (ШхГхВ); • тип обода: безободковый; • тип монтажа: подвесной. Типа Jika Olymp 2064.2.000.000.1, Geberit Renova Comfort 208520000 или эквивалент. **Сиденье-крышка *** • материал: дюропласт (цвет - белый). Типа Jika Olymp 9164.0.300.063.9, Geberit Renova Comfort 500.679.01.1 крышка-сиденье или эквивалент. **Опора для спины *** **Тип 1** • материал опоры: алюминий (цвет - белый); • материал подушки: полиуретан (цвет - белый); • предусмотреть заглушки на видимые элементы крепления. **Тип 2** • материал опоры: алюминий (цвет - хром); • предусмотреть заглушки на видимые элементы крепления. * рекомендуется примение специализированной опоры для спины ММГН (в таком случае унитаз комплектуется сиденьем без крышки).
36	 Тип 1 Тип 2	Система инсталяции (ММГН)	Санузлы универсальные (ММГН)	• тип монтажа: в капитальную стену и пол; • размер: ~ 900±20х1130±20х165±20 мм (ШхВхГ); • тип управления: пневматическое; • режимы слива: эконом - две кнопки / "старт-стоп" - одна кнопка; • подвод воды: сбоку / сзади; • объем бачка: 9 л; • материал кнопки слива: пластик (цвет - хром, глянцевая поверхность); • В случае применения тип 2, предусмотреть наличие закладных для крепления поручней МГН.
37		Столешница под раковину	Санузлы посетителей (в том числе санузел дневного стационара)	• материал: искусственный камень (цвет - белый); • размеры: глубина: 400-600 мм, высота лицевого торца: 250 мм, ширина: под замер на месте установки. * санузлы оснащаются столешницами из искусственного камня со встроенной раковиной, если общая площадь помещения не менее 3,8 м^2, а также при условия соблюдении оптимального пространства для прохода перед раковиной - не менее 800 мм.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

38		Душевая система	Душевые (в том числе душевые бассейна, персонала, дневного стационара)	• материал: латунь, (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размеры: высота: до 1600 мм, ширина: до 250 мм; • тип монтажа: на стену; • тип подводки: жесткий; • тип управления: однорычажный; • состав комплекта: верхний душ, душевая лейка, душевая стойка, смеситель, шланг для душа.
39	 	Душевой лоток щелевой	Душевые (в том числе душевые бассейна, персонала, дневного стационара)	• материал: нержавеющая сталь; • размер: 500±10x121±10x115±5 мм (ШхГхВ), диаметр сливного отверстия 50 мм; • тип монтажа: в пол; • пропускная способность: не менее 24 л/мин; • форма: прямоугольник.
40	 	Душевой трап квадратный	ПУИ, Все подсобные и технические помещения, предусматривающие устройство дополнительного сливного отверстия в полу для отвода воды	• материал: латунь, пластик; • размер: 220±10x220±10x174±10 мм (ШхГхВ), диаметр сливного отверстия 50 мм; • тип монтажа: в пол; • форма: квадрат; • гарантия: не менее 1 года.
41		Душевой поддон	ПУИ	• материал: сталь толщиной 1,5 мм; • покрытие: эмаль толщиной 0,35 мм (цвет - белый); • размер: 700±10x700±10x160±5 мм (ШхГхВ). Типа DONATONY 70x70 см или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
42		Ванна	Бассейн	• материал: литьевой акрил (цвет - белый); • размер: 1800±10x800±10x410±5 мм (ШхГхВ); • объем: 200-210 л; • тип монтажа: пристенный. Типа Cezares ECO-180-80-41 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

43		Смеситель универсальный с длинным изливом	ПУИ Подсобные помещения, предусматривающие устройство крана с длинным изливом Помещение бассейна (для грудничковых ванн)	• материал изделия: латунь; • размер: высота: от 155 мм до 215 мм, длина: от 385 мм до 431 мм, ширина: от 175 мм до 214 мм; • комплектация: лейка, шланг, смеситель; • гарантия: не менее 1 года.
44		Крючок двухрожковый из нержавеющей стали	Санузлы посетителей и персонала Душевые	• материал изделия: ЦАМ (цинк-алюминий-медь) (цвет - хром, поверхность глянцевая); • размер: 55х45х55 мм; • внутренняя часть крепления: сталь AISI 304. Типа 16419.B Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
45		Откидной поручень алюминиевый	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); • материал крепления: сталь AISI 304 с отделкой пластиком ABS (цвет - белый); • размер: 600х154х34 мм; • рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; • фланец крепления к стене: 200х100 мм; • диаметр поручня: 34 мм.
46		Поручень к раковине алюминиевый	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); • материал крепления: сталь AISI 304 с отделкой пластиком ABS (цвет - белый); • размер: 600х152х32 мм; • рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; • фланец крепления к стене: 300х100 мм; • диаметр поручня: 32 мм.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

47		Поручень прямой аллюминиевый	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); • материал крепления: сталь AISI 304 с отделкой пластиком ABS (цвет - белый); • размер: 1200x70x80 мм; • рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; • диаметр поручня: 32 мм.
48		Душевая дверь универсальная	Душевые	• материал: стекло матовое закаленное; • ширина: не менее 600 мм; • толщина стекла: не менее 6 мм; • профиль: алюминиевый с хромированным покрытием; • крепежные и стыковочные элементы выполнены из алюминиевого профиля с хромированным покрытием, с силиконовым уплотнителем; Типа Alpen Alpina A100N-80 / Gemy Sunny Bay S28150 80/190 / Пандора DR (R/L) 90*185 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
			Прочее оборудование	
1		Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/ГКЛ/HPL	Все помещения с отделкой стен плиткой/HPL Все помещения с отделкой стен под покраску, кроме помещений с пребыванием пациентов без присутствия персонала	Варианты отделки люка: керамическая плитка, мозаика, искусственный и натуральный камень и другие отделочные материалы. • материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ; • глубина: 55 мм, ширина: 400 мм, высота: 250 мм; • расположение люка: настенный; • рекомендованная нагрузка: 5 кг; • способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца, съемная дверца, по направляющим, есть резиновый уплотнитель. Типа Секрет Лайт или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
2		Нажимной люк скрытого монтажа под ГКЛ с замком	Помещения с пребыванием пациентов без присутствия персонала	Люк под покраску в 2-слойный ГКЛ с трехгранным замком • материал: алюминиевый профиль, ГКЛВ; • материал облицовки: шпатлевка, краска, обои; • глубина: 40 мм, ширина: 400 мм, высота: 250 мм; • схема открывания: распашная дверца; • метод открывания: открывается трехгранным ключом. Типа Аспирин Revizor или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
3		Штора потолочная с карнизом	Кабинет физиотерапии Кабинет массажа	**Штора потолочная для зонирования** • многофактурный материал - светоотражение и полупрозрачные свойства; • грязеотталкивающая поверхность; • штора состоит из двух частей: верх - сетка высотой 1/3 длины всей шторы, низ - ткань, цвет белый (сетка + ткань). **Профильный потолочный карниз** • материал: алюминий с нанесением порошкового покрытия, цвет: белый (в т. ч. профиль, заглушки, кронштейны, глайдеры); • механизм: скольжение глайдеров внутри металлического профиля по направляющим (шторы крепятся к глайдерам с помощью крючков и свободно скользят по всей длине профиля); • крепление: потолочное (вплотную к потолку на всю длину профиля без кронштейнов, в случае технической невозможности - опустить от потолка на необходимую высоту с помощью кронштейна); • возможность изготовления радиусных элементов.
4		Рулонная штора полупрозрачная	Все помещения, кроме лестничных маршей и помещений, требующих затемнения*	• устойчивость к обработке лёгкими дезинфицирующими средствами; • защита от пламени, не поддерживает горение; • грязеотталкивающая поверхность; • солнцеотражающие свойства; • светоотражающие, полупрозрачные, 3%; • механизм управления: ручной, цепочный (металл, пластик) ; • тип крепления: на стену, потолок, рамы вертикальных и поворотных-откидных окон; • цвет полотна: ГП - RAL Design 070 80 20 (бежевый); ДГП - RAL 120 90 20 (светло-зеленый). * возможна установка на створку в случае отсутствия технической возможности установки на окна.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5		Рулонная штора с электроприводом блэкаут	Все помещения, требующие затемнения : Кабинет офтальмолога, диагностический кабинет офтальмолога Кабинет УЗИ Конференцзал	• устойчивость к обработке лёгкими дезинфицирующими средствами; • защита от пламени, не поддерживает горение; • грязеотталкивающая поверхность; • солнцеотражающие свойства; • солнцезащита – 100 %; • изделие моторизированное со встроенным радиоуправлением; • механизм управления с помощью пульта; • тип крепления: на стену или потолок с помощью металлических кронштейнов с порошковым покрытием (места крепления кронштейнов необходимо усилить закладной из фанеры/ДСП толщиной не менее 15 мм, необходимо уточнить место вывода электрического кабеля - слева или справа от оконного проема, но не должно попадать в место крепления кронштейна); • цвет полотна: ГП - RAL Design 070 80 20 (бежевый); ДГП - RAL 120 90 20 (светло-зеленый).
6		Облучатель-рециркулятор бактерицидный	Все помещения с пребыванием посетителей и персонала	• материал: металл, покрытый защитной краской, цвет белый; • размеры: высота не более 230 мм, глубина не более 120 мм, ширина не более 550 мм (горизонтальное размещение, вывод электрического шнура сверху, корпус без саморезов); • тип: закрытый, предназначен для стерилизации помещений; • производительность: не менее 50 м3/час и не более 100 м3/час; • бактерицидная эффективность: 99%; • тип крепления: на стену (пазы для крепления расположены на задней части корпуса); • безозоновые лампы 2 шт: 1) мощность: не менее 15 Вт и не более 30 Вт; 2) счетчик времени работы ламп: отсутствует; 3) длина волны УФ излучения: не менее 200 нм и не более 400 нм; 4) потребляемая мощность: не более 70 Вт; 5) уровень звуковой мощности облучателя: не более 50 дБл. • согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Очищает воздух от основных вредных веществ (по формальдегиду, двуокиси азота, озону, фенолу). Наличие РУ: да.
7	 	Радиатор отопления	Все помещения	• тип панели: гладкая / рифленая*; • материал: высококачественная низкоуглеродистая сталь, DC-01, 08кп, 08пс, 08Ю; • размер: высота: 400 - 500 мм, длина: по расчету: глубина: 47 мм, 102 мм (тип: 10, 20); • встроенный термостатический клапан; • подключение - трубная внутренняя резьба G1/2", ГОСТ 6357, класс точности В; • толщина листа панели 1,25 мм; • рабочее давление 1,0 Мпа; • максимальная температура теплоносителя 110 °С; • цвет белый RAL 9016; • класс покрытия III по ГОСТ 9.032; • тип подключения – нижнее из стены. • кронштейны: материал - сталь / пластик, цвет белый глянцевый, вылет подвеса 108 мм, максимальная нагрузка на один кронштейн 125 кг. Расстояние от уровня чистого пола до нижней границы радиатора – 220 мм; Расстояние от стены до внутренней плоскости радиатора – 80-100 мм; Расстояние от стены до фронтальной плоскости радиатора – не более 120 мм (если более указанного значения – необходимо предусмотреть устройство ниши в створе проема); Типа Purmo Plan Ventil Hygien, Kermi PTV x2® Plan Hygiene, Kermi FTV (FKV), FHO Hygiene profil или эквивалент Терморегулятор типа Purmo Evosence, Kermi ZV01900001 или эквивалент * рифленая - допустимо применение во всех помещениях, кроме мест общего пользования (ЗКО, вестибюль, буфет готового питания, коридоры); гладкая - ЗКО, вестибюль, буфет готового питания, коридор; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8		Окно в рентгенпроцедурной	Кабинеты рентгендиагностики	• свинцовый эквивалент: 1,7, 2.0 и 2,5 Pb; • толщина по раме: 70 мм; • толщина окна: от 8 до 12 мм в зависимости от эквивалента свинца. * окна размером менее 1000х1200 мм необходимо согласовывать с ГОРРО
9		Экран на радитор отопления	Кабинеты рентгендиагностики Кабинет физиотерапии (если кушетка для пациента находится вблизи прибора отопления)	• материал: МДФ с покрытием эмаль (окрашивание на производстве, цвет RAL 9010).
10		Световое табло	Пути эвакуации	• размер: 300х100х25; • степень защиты: IP50; • установка: настенная; • материал корпуса: пластик, цвет белый; • потребляемая мощность: не более 18 В; • оснащена резервным источником питания (четыре часа автономной работы).
11		Розетка, выключатель, рамка (цвет белый)	Все помещения	• материал: пластик, цвет белый; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20 (в случае необходимости устройства розетки/выключателя в мокрых зонах - устанавливать во влагозащищенном корпусе); • размещение розеток: на высоте 400 мм от уровня чистого пола (размещать розетки на высоте 500 мм по оси от чистого пола, в случае, если на высоте 400 мм располагается второй ряд розеток ЕМИАС); • размещение выключателей: на высоте 900 мм от уровня чистого пола. Розетка типа Legrand Valena LIFE арт.753420 или эквивалент; Выключатель типа Legrand Valena LIFE арт. 752001 или эквивалент; Рамка типа Legrand Valena LIFE арт. 754007 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
12		Розетка ЕМИАС	В соответствии с проектными решениями	• материал: пластик, цвет белый; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20; • размещение: на высоте 300 мм по оси от чистового пола, в случае двухрядного расположения розеток нижний ряд размещать на высоте 300 мм по оси от уровня чистого пола, верхний ряд на высоте 400 мм по оси от уровня чистого пола; • дифференциальная токовая защита: нет; • способ подключения - прижимной контакт; • исполнение: розетка 2К+З 16А 250В, красная с защитными шторками, безвинтовые зажимы. Розетка типа Legrand Valena LIFE , арт.753129 или эквивалент; Розетка типа Legrand Valena LIFE , арт.753131 или эквивалент (для использования необходим ключ); Рамка типа Legrand Valena LIFE арт. 754007 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13		Розетка, выключатель, рамка (цвет черный)	Темная комната офтальмолога	• материал: пластик, цвет антрацит; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20; **• размещение: на высоте 300 мм по оси от чистового пола, в случае двухрядного расположения розеток нижний ряд размещать на высоте 300 мм по оси от уровня чистого пола, верхний ряд на высоте 400 мм по оси от уровня чистого пола;** Типа LEGRAND VALENA ALLURE (цвет антрацит) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
14		Шкафы управления для размещения электроавтоматов		• материал: сталь, порошковое покрытие, цвет белый; • степень защиты: IP: 66 IK: 10.
15		Рубильник	Комната управления рентгеном	• степень защиты: IP:65; • корпус защищен УФ-излучением; • защищен от струй воды низкого давления. Типа ABB OT200KFCC3B или типа Legrand сборный (шкаф 036917 LG, рубильник 026633 LG, набор рук. 026686 LG) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
16		Щиток физиотерапевтический	Кабинет физиотерапии	• размер: 160х240х70 мм (ШхВхГ); • напряжение: 220 В, 50 Гц; • степень защиты: IP 54; • розетки: евро 3 шт.; • автомат: дифференциальный (16А, 30мА); • светодиодная индикация наличия питания; • позволяет проводить регулярную влажную обработку всех поверхностей, используемых при работе, согласно требованиям СанПиН 5179-90 (при отключенных приборах нагрузки). Типа ЭЩР-Ф-3 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
17		Комплект СКУД	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• считыватель; • контроллер; • источник вторичного питания; • аккумулятор; • кнопка выхода; • карта доступа; • замок электромагнитный; • пульт управления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

18		Считыватель СКУД	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• материал корпуса: пластик, цвет белый; • размер: 80,5x44x15 мм • выход: Wiegand 34 бит; • способ установки: накладной (считыватель СКУД устанавливается на высоте 1400 мм от уровня чистого пола до оси). Типа ZKTeco ProID10WM или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
19		Контроллер для системы доступа	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• размер: 46x26x15 мм; • длительность открывания замка: от 0 до 220 с; • напряжение питания: 9-24V DC; • максимальный потребляемый ток: 45мА; • максимальный ток замка: 3А; • защита от неправильного включения: есть; • количество ключей: 1364; • интерфейс связи: Dallas TM (iButton), Wiegand 26, 34, 37, 40, 42; • возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот. Типа IRONLOGIC Z-5R(МОД. RELAY WIEGAND CASE) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
20		Источник резервированный	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• размер: 224x216x101 мм; • тип используемого аккумулятора: 12В; • световая индикация: "наличие сети","нагрузка"; • напряжение питания: от сети переменного тока 187-242 В; • защита от короткого замыкания: да. Типа Бастион ББП РАПАН-20 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
21		Карта доступа	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• размер: 86x54x1,8 мм. Типа Smartec арт.ST-PC010MF или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

22		Кнопка выхода, пульт управления	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	**Сенсорная кнопка выхода** • срабатывает при поднесении ладони либо другого предмета, без касания, на расстояние 5-7 см от кнопки; • не содержит подвижных деталей, замыкание контактов осуществляет встроенное реле (свыше 500 000 срабатываний); • тип установки: накладной; • тип контактов: НЗ/НР; • материал корпуса: пластик; • габаритные размеры: 86x50x21 мм; • индикация: да. Типа ZKTeco EB 2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования **Пульт управления** • комплект: радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.); • рабочая частота: 433,92 МГц; • излучаемая мощность передатчика: не более 5 мВт; • зона приема сигнала: до 250 м; • количество обучающих пульттов с различными кодами: до 230 пультов; • ток потребления: 28 мА.
23		Канальное кондиционирование		• габариты: по высоте не более 200 мм; • размещение мультизональной системы кондиционирования с канальными внутренними блоками с системой рекуперации тепла, которые позволяют работать одновременно в режимах нагрева и охлаждения; • тип установки: за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок кондиционера; • распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в запотолочном пространстве; • для проведения технического обслуживания канальных кондиционеров необходимо предусмотреть возможность полноценного доступа к ним; • уровень шума: не превышает 35дБ(А) при пиковой нагрузке; • пульт управления кондиционером должен располагаться на высоте 1500 мм по оси от чистового пола и 110 мм от дверного; наличника (дверного проема - при отсутствии дверного наличника) или угла стены соответственно.
24		Тепловая завеса	Входные группы	• размер: согласно дверного проема; • материал корпуса: нержавеющая сталь; • тип: с источником тепла; • параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц. Типа серия 300* или 400* Бриллиант (тепломаш.рф) или эквивалент. *модель подбирается согласно площади помещения и ширины дверного проема; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25		Обогреватель уличный	Колясочные	• высокая степень влагозащиты: IP55; • тип установки: на стене, потолке или мобильной подставке; • цвет: серебро; • мощность: 4 режима - 800/1200/1600/2000 Вт; • площадь обогрева: 25 кв.м.; • пульт ДУ в комплекте. Типа Veito Blade silver или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
26		Решетка приточно-вытяжная	Согласно проектным решениям	• материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый (клапан без покрытия); • размер: минимальный - 350x350 мм, максимальный - 600x600 мм; • регулируемые жалюзи; • клапан расхода воздуха (регулируется с помощью пластикового рычага); Типа AeroTechnoGroup, ПК Титан, Redvent или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
27		Диффузор	Согласно проектным решениям	• тип: 4АПР; • материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый; • размер: 300x300 мм или 600x600 мм. Типа AeroTechnoGroup, ПК Титан, Redvent или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
28		Система фильтрации и обеззараживания приточной вытяжной системы вентиляции	Режимные помещения класса чистоты "Б"	• неселективное уничтожение всех типов микроорганизмов; • эффективность фильтрации частиц и микроорганизмов класса: не менее H13 (99,95%); • эффективность инактивации: не менее 90%; • безопасность для человека; • класс чистоты по стандарту ИСО 14644-1: не менее ИСО 7; • соответствие СП 158.13330.2014. Типа "Поток", "Аэролайф", "Tion" или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

29		Вытяжной зонт	Кабинет приема биоматериалов, моечные, лаборатории, помещения обеззараживания отходов.	• материал: нержавеющая сталь AISI 304, толщина 0,5 мм. • размеры: 1000x800x400 мм; 700x800x400 мм; 1600x700x400 мм; 1300x700x400 мм (ШхГхВ); • мощность: 65Вт; • частота: 50 Гц; • ток: 0,35 А; • полное давление 295 Па; • рабочее напряжение: 230 В; • количество фаз двигателя: 1. Типа ВентСистем Нахабино или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
30		Кнопка вызова сенсорная	Санузлы универсальные (ММГН) Вызов медсестры в ДС	• материал корпуса: поликарбонат; • размеры: 86 x 86 x 18 мм; • рабочая частота: 433 MHz; • радиус действия: не менее 100 м; • элемент питания: 12V 23mA; Типа RU-6 (Сенсорная) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
31		Кнопка вызова со шнурком	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал корпуса: поликарбонат, цвет белый; • размер: 82x65x28 мм; • радиус приёма сигнала: не менее 100 метров; • частота: 433,92 МГц; • питание: батарея 12V 23mA; • шнурок: толщина: 2 мм, длина: 100 см, цвет: красный; • кольцо: внешний диаметр: 93 мм, толщина кольца: 11 мм. Типа Ibells APE309 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
32		Речевой оповещатель	Согласно проектным решениям	• размер: 230x75 мм; • цвет: белый; Типа МЕТА ACP-06.3.0-100B арт.162676 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
33		Шкаф пожарный	Согласно проектным решениям	• материал корпуса: сталь 0,6-0,8 мм, полимерная порошковая окраска, цвет RAL 9016; • предназначение: для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана и огнетушителей; • шкаф имеет одну дверцу, рукавную кассету, евро-замок, перфорированные отверстия Ф105 мм; • края шкафов завальцованы; • масса: 9,6 кг. Типа ШП-К-001 "Т" или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 119 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

34		Металлодетектор	Входная группа (вестибюль)	• 50 стандартных программ обнаружения; • возможность сохранения до 10 пользовательских программ; • интеллектуальный счетчик проходов: возможность отключения показателя на дисплее, инверсия счетчика проходов, возможность выбора режима отображения посетителей – сумма или разница показателей; • счетчик тревог; • различные варианты маскировки ложных сигналов по данным счетчика проходов; • кнопка искусственного сигнала тревоги; • регуляторы прохода «СТОЙТЕ/ИДИТЕ» (опция); • возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации); • настройка и управление с пульта дистанционного управления (ПДУ) или клавиатуры (опционально); • звуковая сигнализация с электронной регулировкой громкости (255 уровней) и тональности (70 тональностей); • световая сигнализация на дисплее и торцевых частях панелей (опционально); • 1000 уровней чувствительности. Типа ПАУТИНА-Н2-2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
Ограждающие конструкции				
35		Ограждение лестничных маршей ГП	Лестничные марши ГП	• материал: сталь AISI 304 1,5мм; • поручень: труба Ø 50,8х1,5 мм. Расположение на высотах 1200 мм, 900 мм; • стойка: труба Ø 38х1,5 мм. Расстояние между стойками 1000 мм; • ригель: труба Ø 16х1,5 мм. Расстояние между ригелями 170 мм; • направляющая: труба Ø 25,4х1,5 мм.
36		Поручень лестничных маршей ГП	Лестничные марши ГП	• материал: сталь AISI 304 1,5 мм; • поручень: труба Ø 50,8х1,5 мм; • Г-образный держатель поручня.
37		Ограждение лестничных маршей ДГП	Лестничные марши ДГП	• материал: сталь AISI 304 1,5мм; • поручень: труба Ø 50,8х1,5 мм. Расположение на высотах 1200 мм. 900 мм. 500 мм; • стойка: труба Ø 38х1,5 мм. Расстояние между стойками 1000 мм; • ригель: труба Ø 16х1,5 мм. Расстояние между ригелями 115 мм; • направляющая: труба Ø 25,4х1,5 мм.
38		Лестница чердачная	Лестничная площадка перед чердачным этажом	**Лестница чердачная** сварная из нержавеющей трубы квадратного сечения. Для ДГП выполнить защиту от доступа детей в виде закрывающейся калитки. Предусмотреть противоскользящие накладки на ступенях, цвет черный.
39		Ограждение чердачного/последнего этажа	Лестничная площадка перед чердачным этажом	• перемычка: труба Ø38 мм; • ригель: труба Ø16 мм; • стойка: труба Ø38 мм; • низ: декоративный 56 мм.
40		Защита оконного проема на лестничных маршах	Лестничные марши	• ригель: труба Ø16 мм; • перемычка: труба Ø38 мм.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СОСТАВ РАЗДЕЛА

124 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКИ И ФЛАГШТОКА
125 СХЕМА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ФАСАДА
126 ПЛАН РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ (СЕРИЯ VII-42, 2 ЭТАЖ)
127 СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
128 -130 СХЕМА РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В БЛОКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
131-134 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК
135 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МАФ В ЗОНАХ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ
136 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В КОРИДОРЕ
137 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В ЗОНАХ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ
138 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В КАБИНЕТЕ
139 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯТОРА ЗАКРЫТОГО ТИПА
140 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН
141 САНУЗЛЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ДЕТСКИМИ И ВЗРОСЛЫМИ РАКОВИНАМИ
142 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РАКОВИН
143-144 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В САНУЗЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОМ
145 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА
146 СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ В ЗОНЕ ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА
147 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА С ОДИНАРНОЙ РАКОВИНОЙ
148-149 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ДВОЙНОЙ РАКОВИНЫ
150 СХЕМА РЕШЕНИЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ ИЗ ПЛИТКИ (ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ)
151 СХЕМА РАСКЛАДКИ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ В РЕЖИМНЫХ КАБИНЕТАХ КЛАССА ЧИТОТЫ Б (С ОТДЕЛКОЙ СТЕН ПЛИТКОЙ) ОКОЛО ЗОНЫ ОКНА
152 СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЛИНТУСА НА ЛЕСТНИЧНЫХ УЗЛАХ
153 СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ЗАБАТАРЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ОТДЕЛКОЙ СТЕН HPL ПАНЕЛЯМИ
154 СХЕМА УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ДЛЯ HPL ПАНЕЛЕЙ
155 СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ
156 СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ
157 СХЕМА МОНТАЖА СТЕКЛООБОЕВ С ПРИНТОМ В КОМНАТЕ ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА
158-159 ПАННО ЗА СТОЙКОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ
160-163 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БУФЕТАХ
164-165 ФОТОМОНТАЖ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В БУФЕТЕ
166 СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ В БАССЕЙНЕ
167 СХЕМА РАСКЛАДКИ МОЗАИКИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ВАННОЧЕК
168 СХЕМА РАСКЛАДКИ МОЗАИКИ НА СТЕНУ

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 124 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКИ И ФЛАГШТОКА

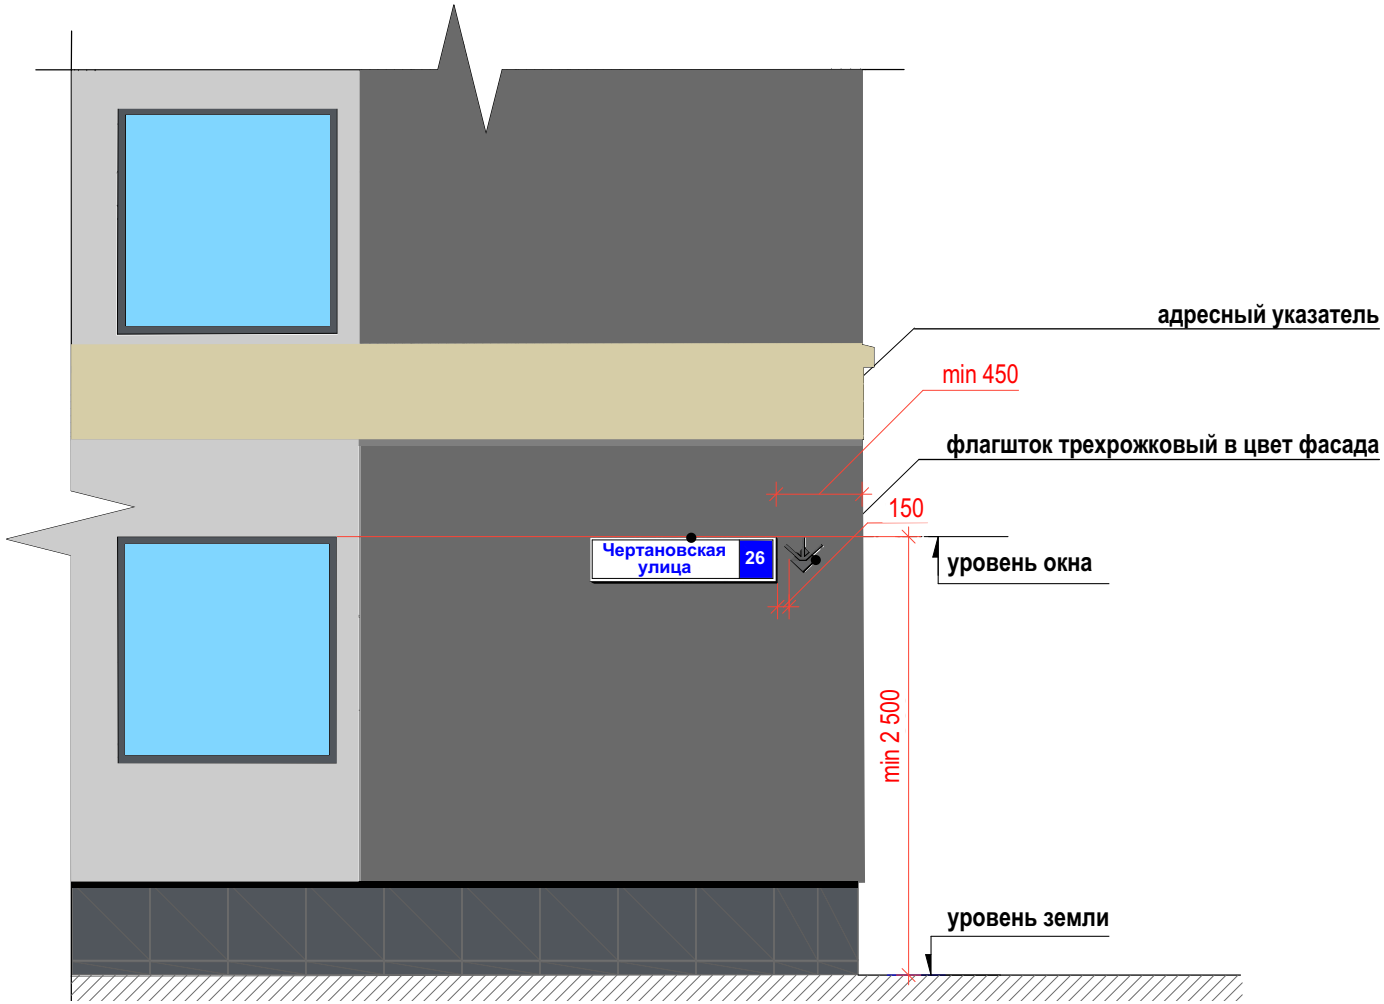

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ФАСАДА

ПРИМЕР ФРАГМЕНТА ПЛАНА ЦОКОЛЯ

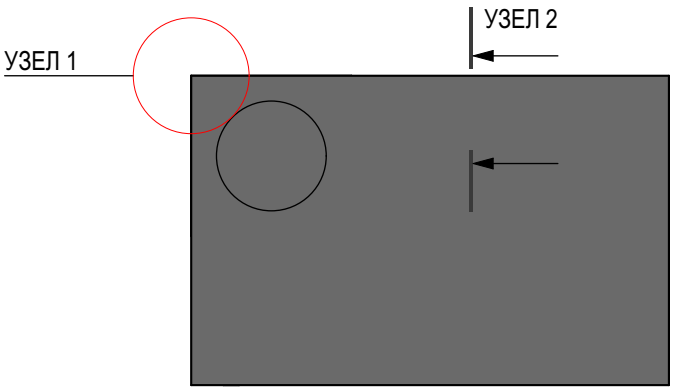

УЗЕЛ 1

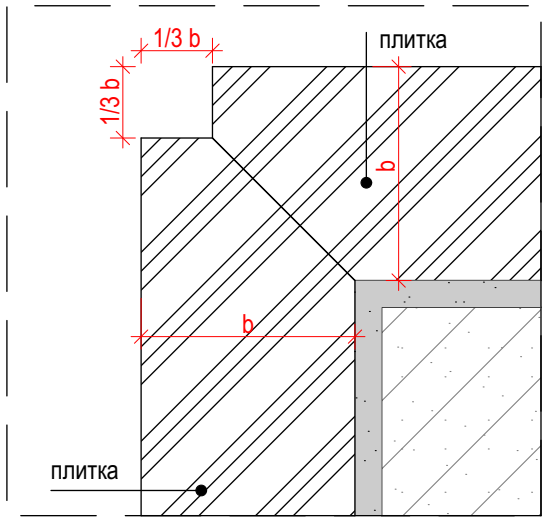

УЗЕЛ 2

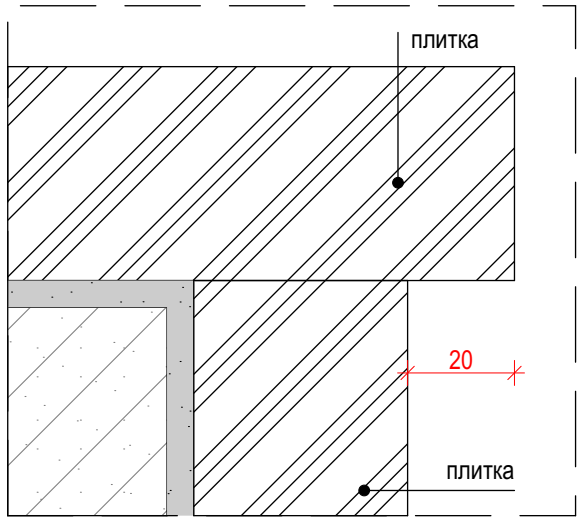

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Узел 1 - сопряжение плитки под углом 45°

2. Узел 2 - вынос плитки за пределы вертикальной поверхности

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 126 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПЛАН РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ (СЕРИЯ VII-42, 2 ЭТАЖ)

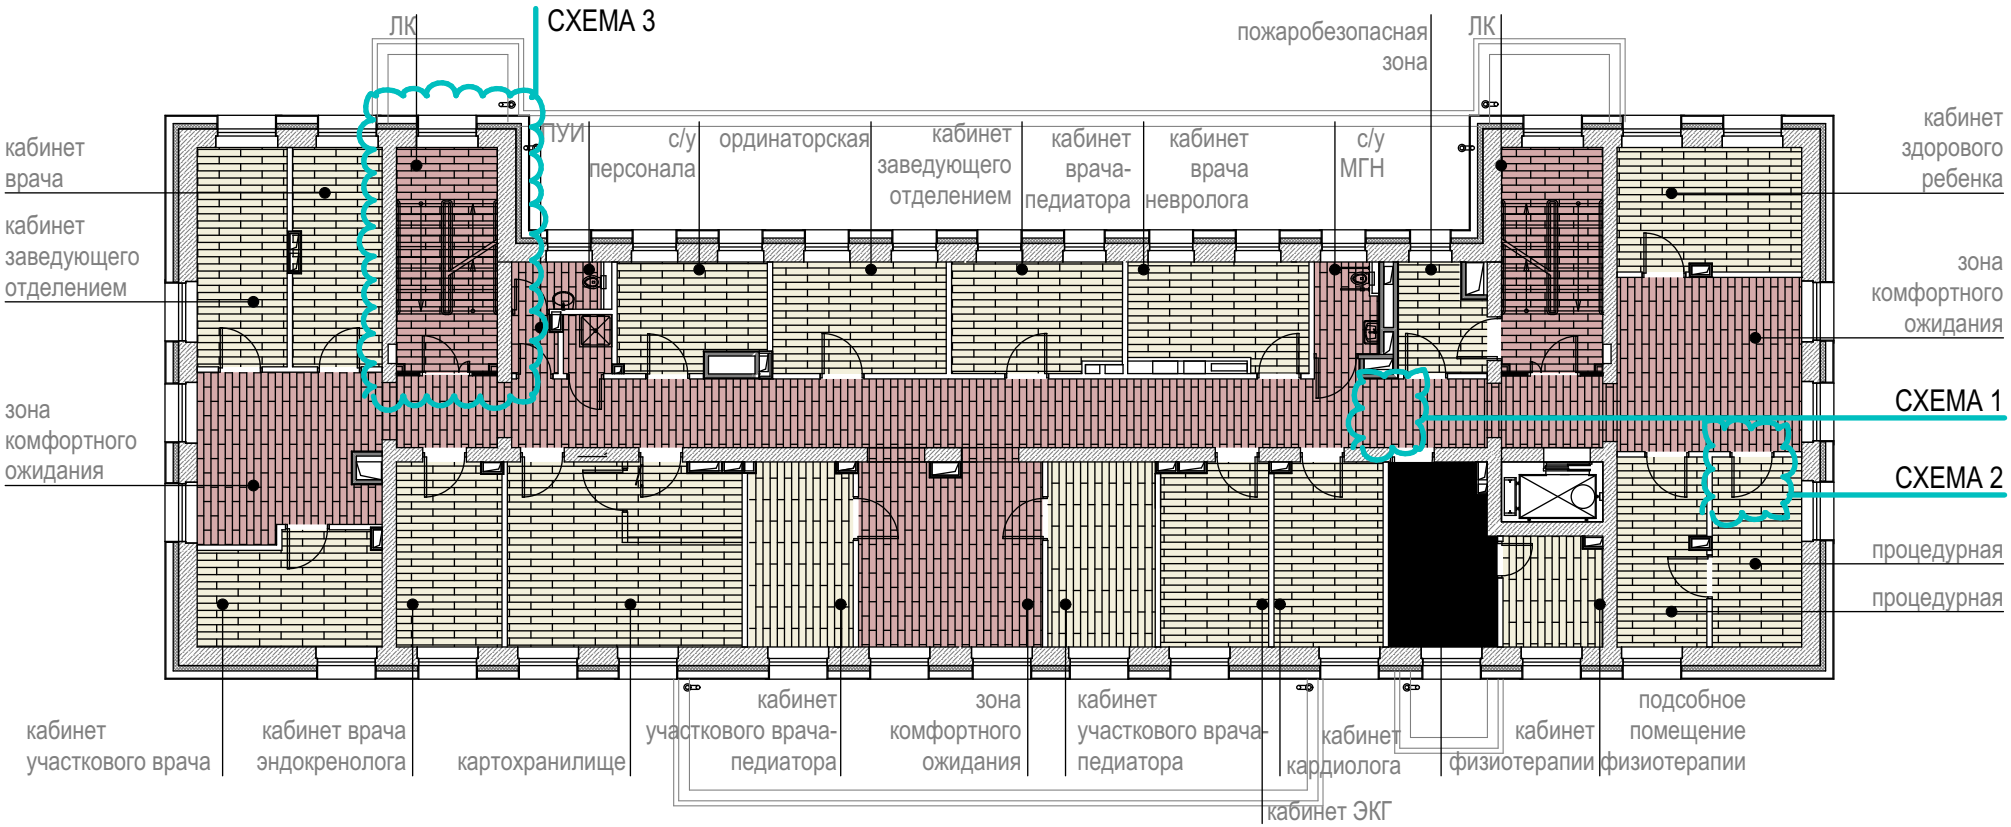

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R / ESTIMA LX-111 или эквивалент

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R / ESTIMA LX-222 или эквивалент

рулонное гомогенное напольное покрытие FORBO Sphera EC, цвет 450017 ivory или эквивалент

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 127 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

СХЕМА 1

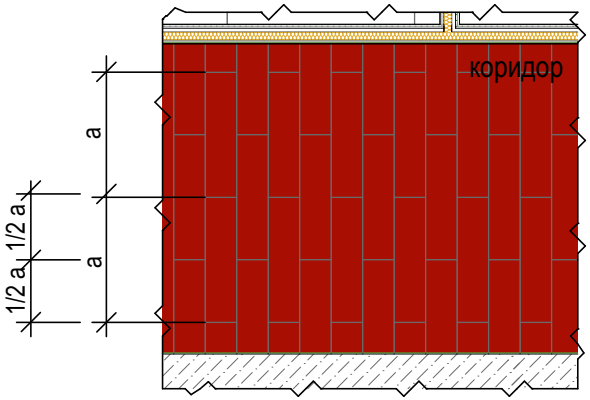

СХЕМА 2

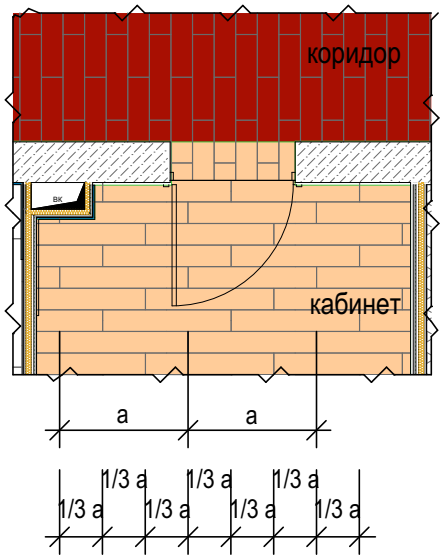

СХЕМА 3

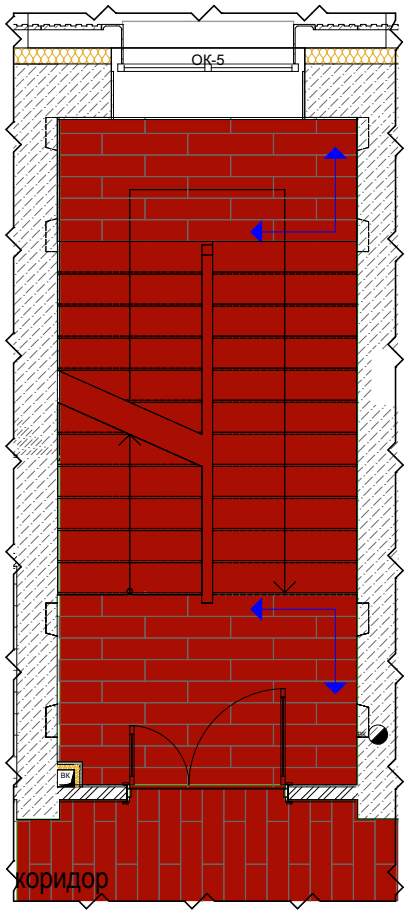

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R / ESTIMA LX-111 или эквивалент

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R / ESTIMA LX-222 или эквивалент

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Укладку плитки в коридоре выполнять **поперек со смещением на 1/2 по длинной стороне.**

2. Смену направления укладки плитки производить под дверным полотном.

3. В кабинете укладка производится со **смещением на 1/3** по длинной стороне, в одном направлении **параллельно стене со входом** (вход из коридора)

4. На лестничных маршах укладка производится со **смещением на 1/2** по длинной стороне, в одном направлении **параллельно ступеням.**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В БЛОКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ГАРДЕРОБ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА

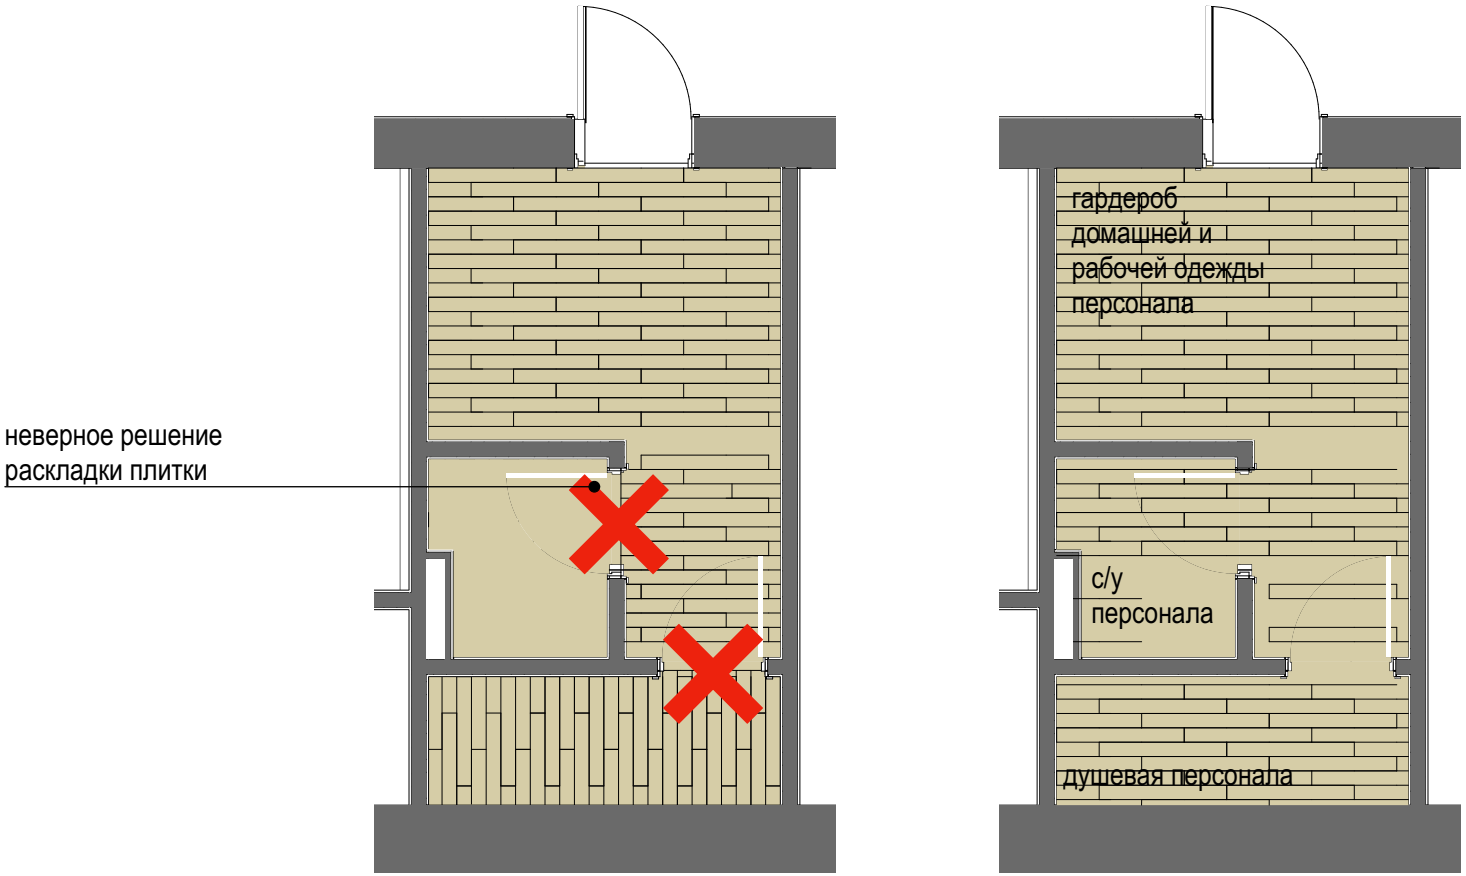

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R / ESTIMA LX-222 или эквивалент

ПРИМЕЧАНИЕ. **В случае, если в смежных помещениях повторяется тип плитки, укладку выполнить в одном направлении, единую, согласно схеме.**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В БЛОКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

БЛОК ПОМЕЩЕНИЙ ТУАЛЕТОВ

вариант 1
проход в с/у из коридора

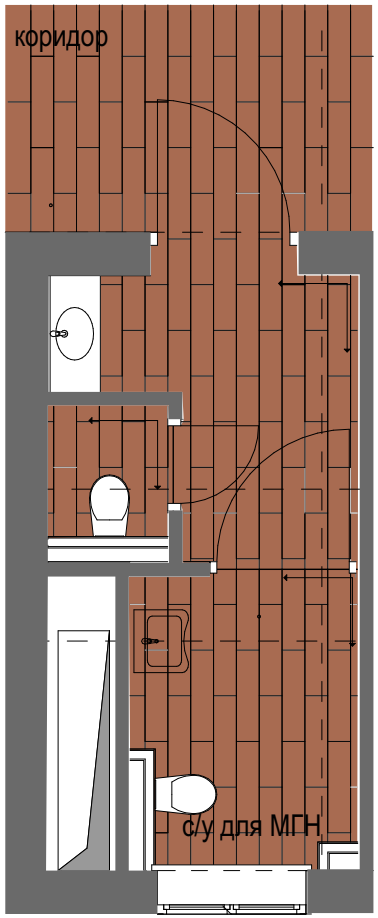

вариант 2
проход в с/у из помещения

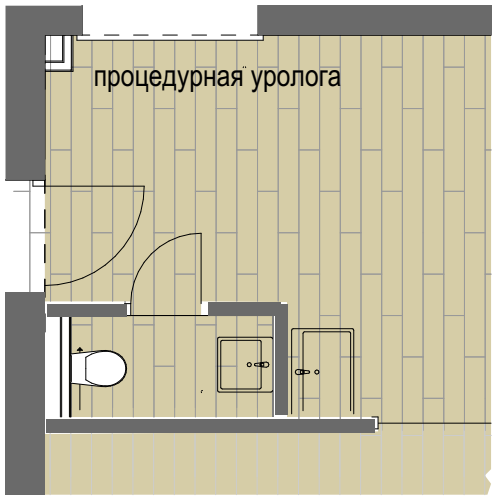

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R / ESTIMA LX-111 или эквивалент

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R / ESTIMA LX-222 или эквивалент

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 130 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В БЛОКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ И ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ

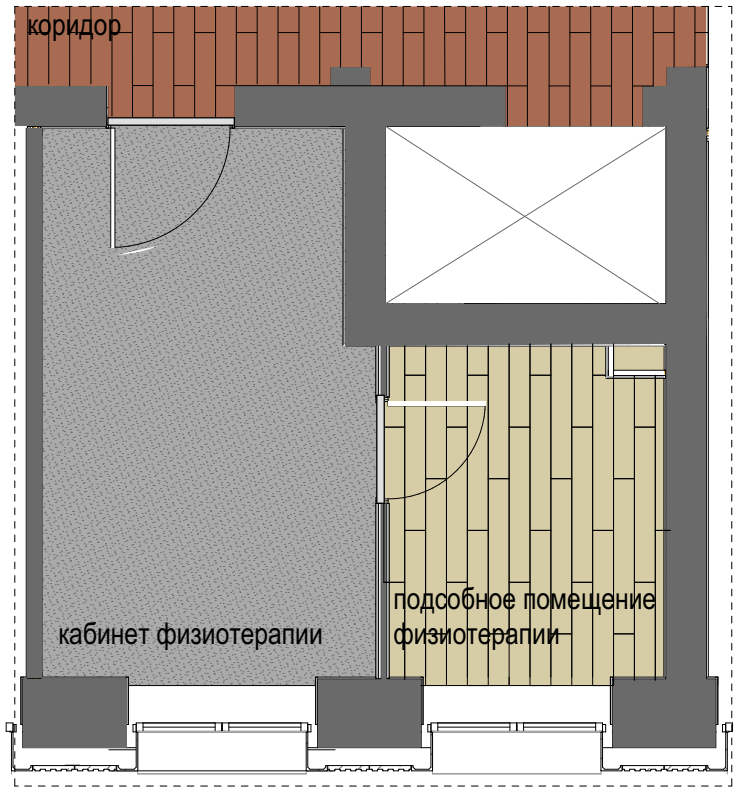

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R / ESTIMA LX-222 или эквивалент

рулонное гомогенное напольное покрытие FORBO Sphera EC, цвет 450017 ivory или эквивалент

ПРИМЕЧАНИЕ. Стык напольных покрытий производить под дверным полотном, при помощи Т- образного профиля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК

СЕРИИ VII-40,VII-42

ЗКО ГП

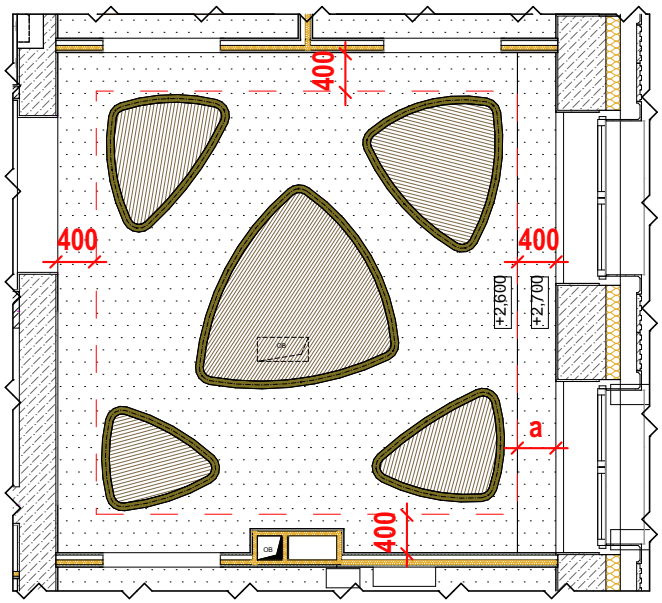

ЗКО ДГП

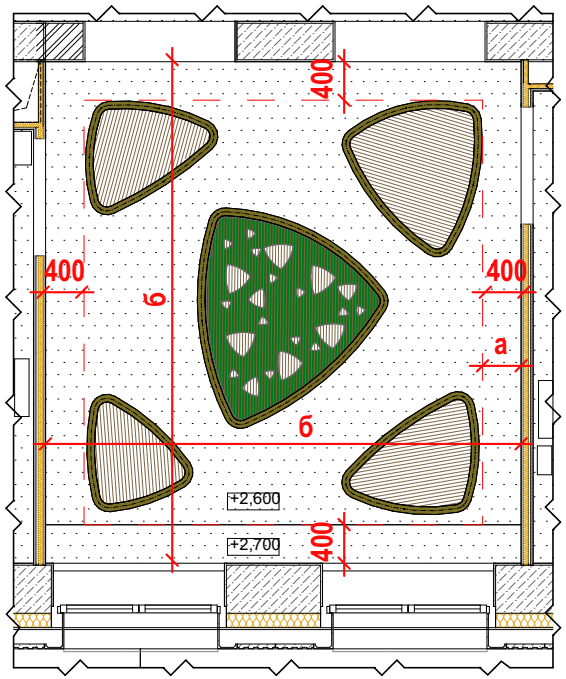

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. При размещении профильных светильников на плоскости потолка соблюдать расстояние от стены до осветительных приборов не менее 400 мм (размер «а»)

2. Устанавливать дерево в зонах комфортного ожидания, при минимальном размере длины и ширины помещения **5000 мм (размер «б»)**

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК

СЕРИИ VII-40,VII-42

ВЕСТИБЮЛЬ **БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ**

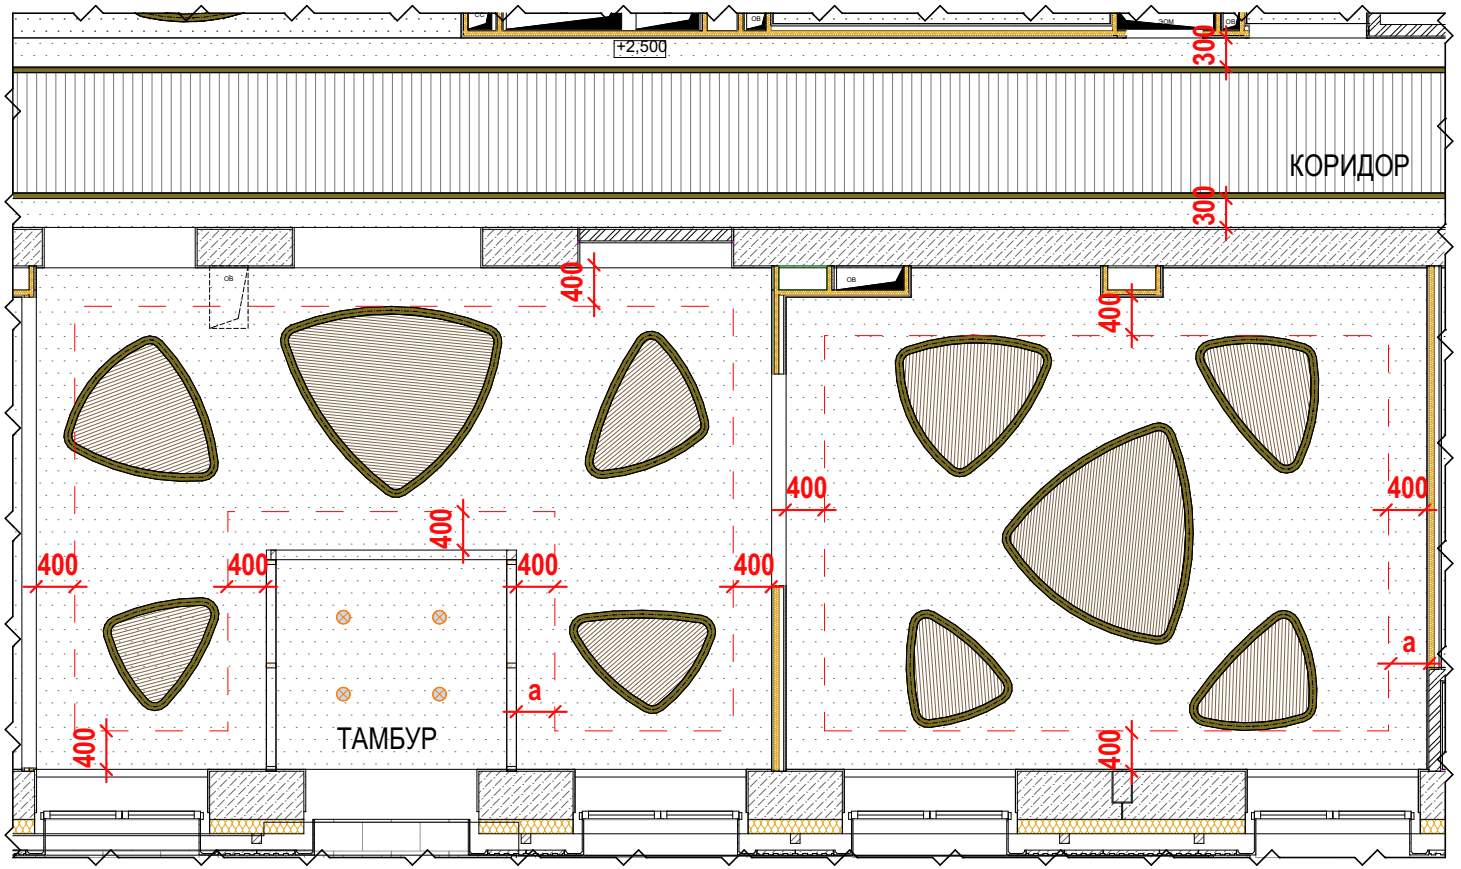

ПРИМЕЧАНИЕ.1. При размещении профильных светильников на плоскости потолка соблюдать расстояние от стены до осветительных приборов не менее **400 мм (размер «а»)**

2. Укладку панелей в коридоре выполнять **поперек коридора**, параллельно раскладке плитки на полу.

3. Выдержать в коридоре расстояние от стены до светильника **300 мм**

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК

СЕРИИ VII-79 ; VII-80

БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ

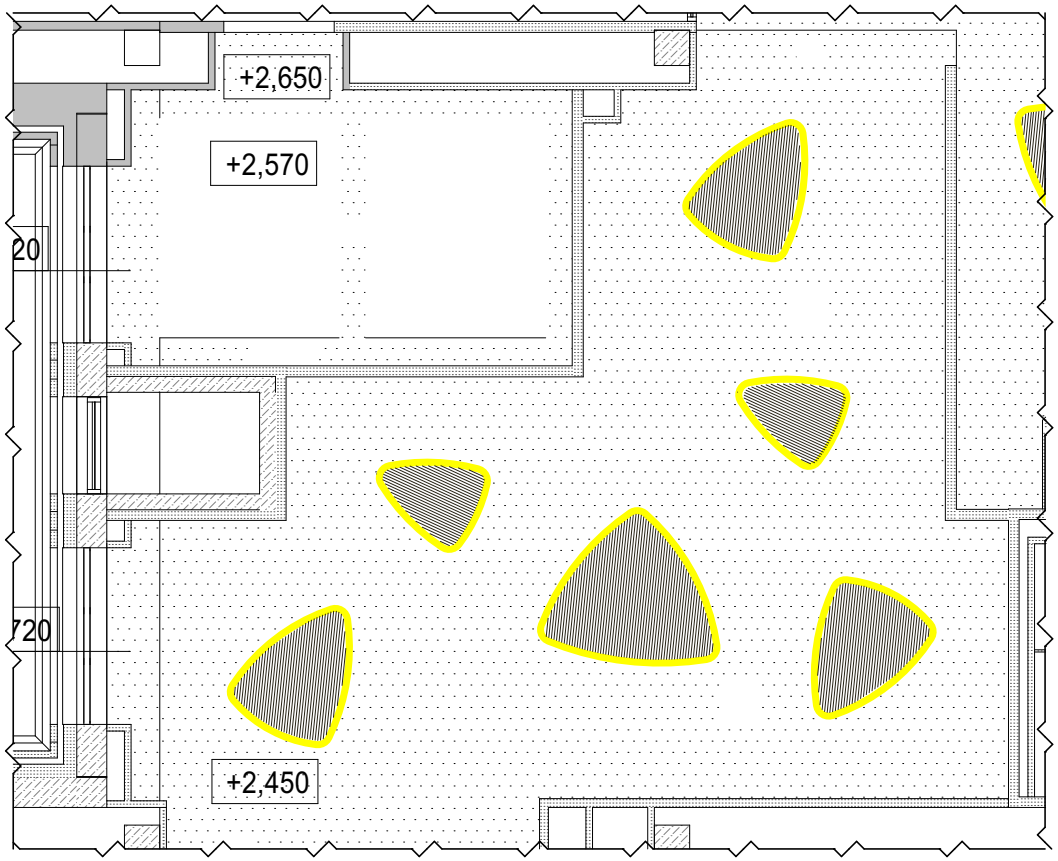

ВЕСТИБЮЛЬ

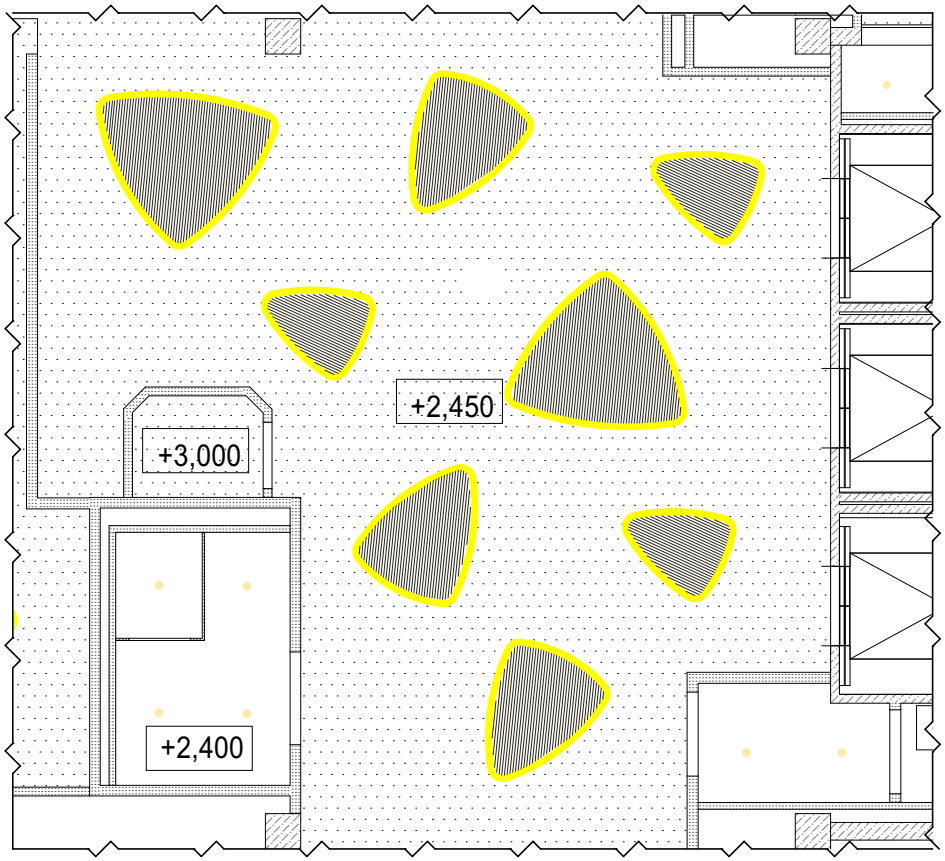

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



светильник профильный треугольный

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК

СЕРИИ VII-79 ; VII-80

ВЕСТИБЮЛЬ

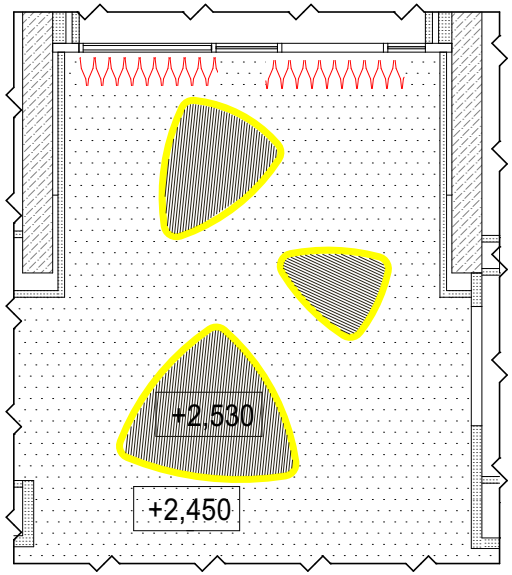

ЗКО ГП
вариант 1

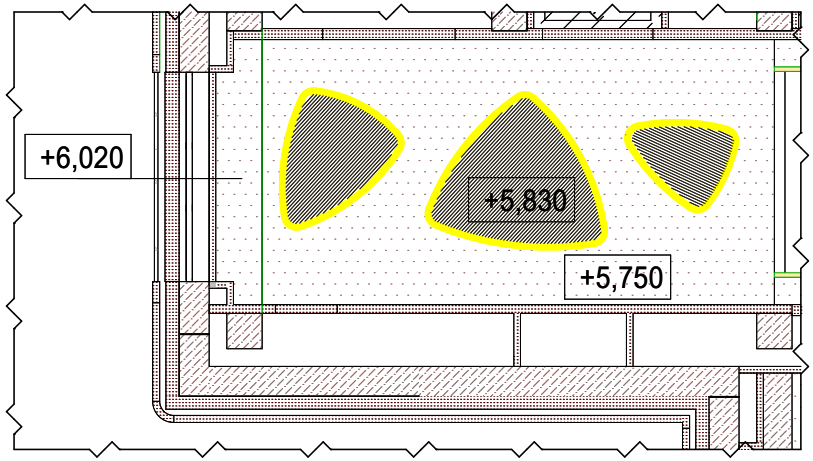

ЗКО ДГП
вариант 2

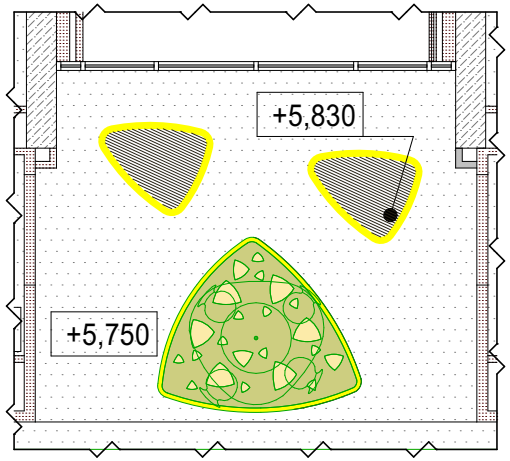

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



светильник профильный треугольный



декоративное дерево

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МАФ В ЗОНАХ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ

ДЕКОРАТИВНОЕ ДЕРЕВО. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

вид сверху

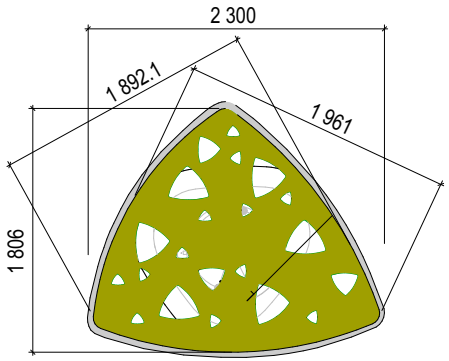

фронтальных вид

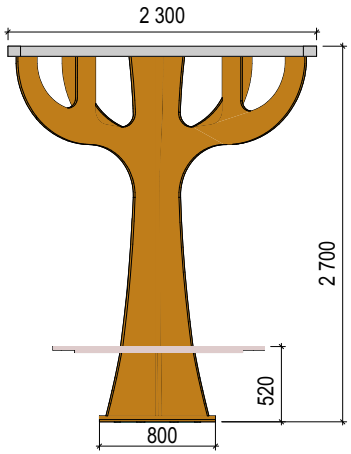

УСТРОЙСТВО СВЕТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1



Стальной каркас из профильной трубы 25х25мм
Используется для размещения МДФ панели с диодами
*Также вместо стального каркаса можно использовать

2



МДФ панель с закрепленными на ней группами световых диодных кластеров
"Модуль Герметичный CRAFT-2835-3-12V White 170deg (80x17,5mm, 1.2W, IP67»
На каждый световой элемент кроны установлена отдельная группа кластеров (на большой - 6 шт., на средний - 3 шт., на маленький - 2 шт.)
Каждая группа скоммутирована в цепи посредством легкоразъемного винтового зажима 4мм. По периметру борта задника проклеен силиконовый уплотнитель для более плотного примыкания кроны

*Для замены вышедших из строя диодных кластеров необходимо легко надавить на рассеиватель снизу, снять его с магнитов, выдвинуть из паза и отодвинуть в сторону. Перед началом работ следует убедиться в том,

что крона обесточена. Далее следует выкрутить саморезы, фиксирующие кластеры на панеле, и раскрутить коммутационные винтовые зажимы. Далее по аналогии, соблюдая полярность, следует подключить на винтовые зажимы новые диоды, зафиксировать их на саморезы к заднику кроны. Установить рассеиватель обратно на место.

3



В лицевой панели кроны дерева имеются проемы с пазам рассеивателей из молочного поликарбоната 5 мм. Рассеиватель вставляется в паз короны изнутри. В пазах кроны есть врезанные магниты, аналогично в рассеивател есть пазы с ответными магнитами для фиксации рассеивателей в кроне.

*Световая панель кроны дерева подключена к сети 220V через интерьерный блок питания 12V 100W. Блок располагается в ближайшем потолочном светильнике

3D вид

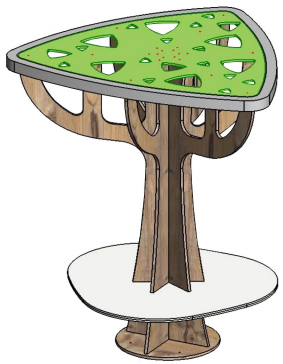

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В КОРИДОРЕ

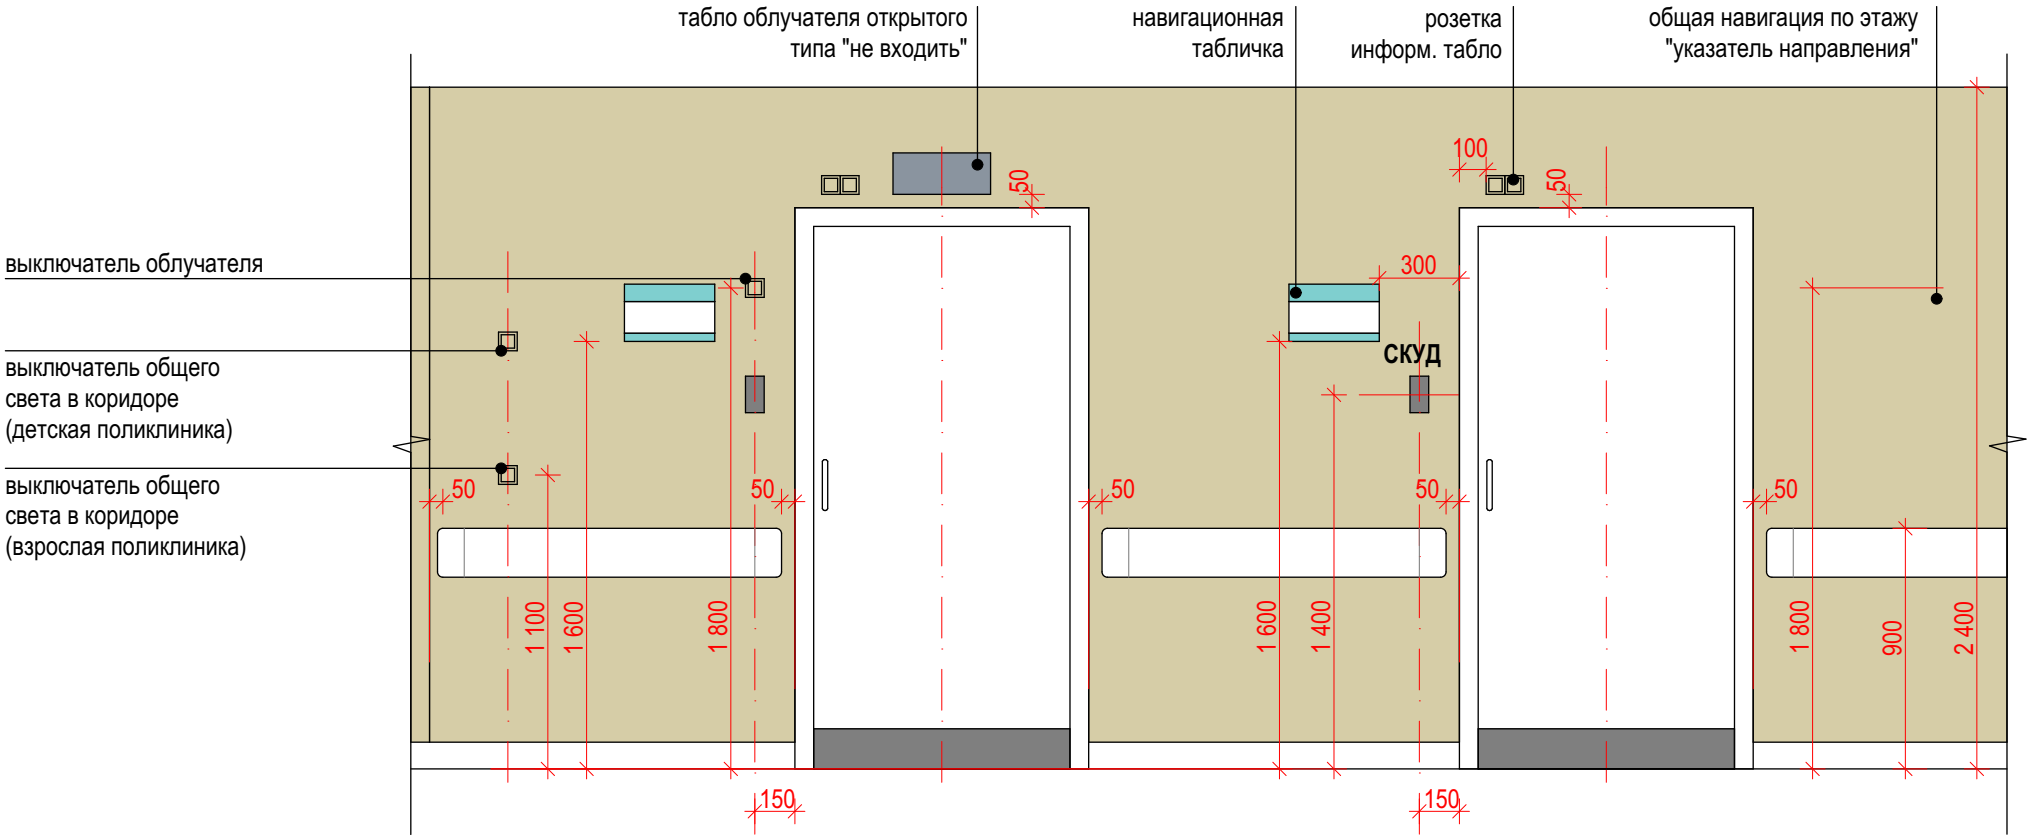

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Розетка под информационное табло располагается над кабинетом приёма

2. Выключатель общего света в коридоре устанавливается от уровня пола на высоте **+1100 мм** во взрослых городских поликлиниках, +1600 мм в детских городских поликлиниках

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В ЗОНАХ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ

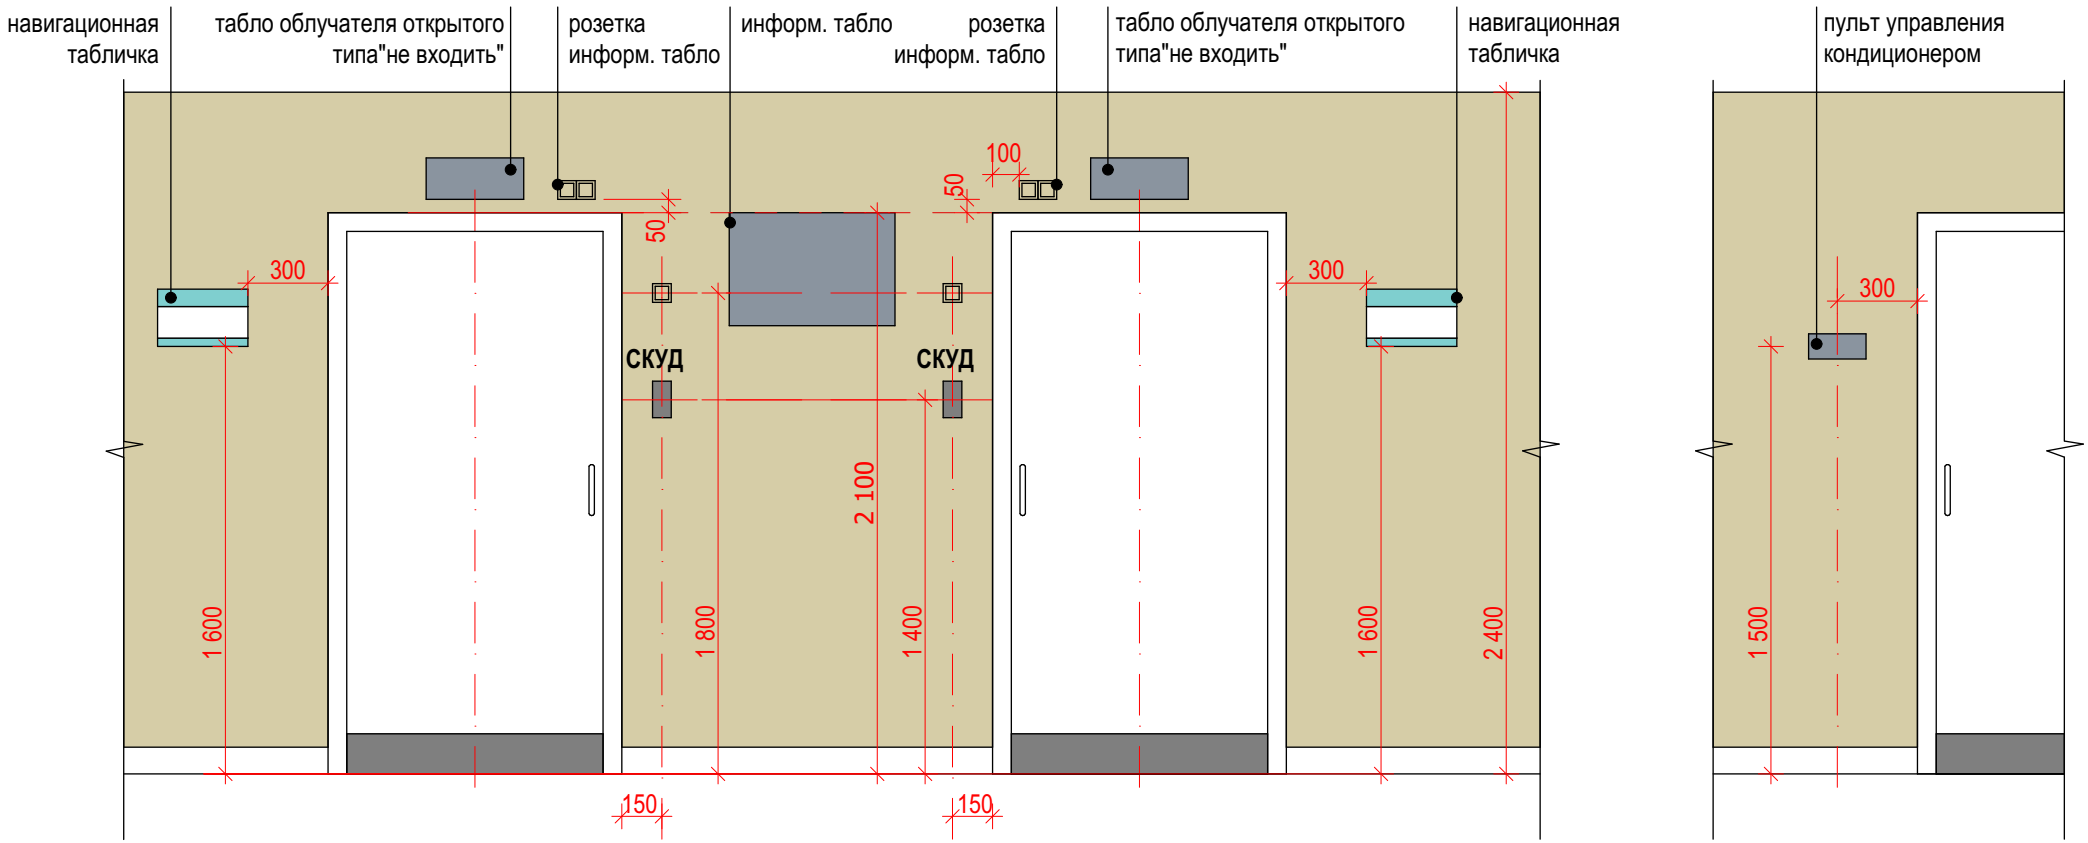

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В местах общего пользования пульт управления кондиционером размещать на высоте **+1500 мм** о т уровня чистого пола
2. Высота расположения розеток под ТВ +2000 мм от уровня чистого пола, месторасположение экрана ТВ принять с учетом согласованного раздела ТХ проектной документации.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 138 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В КАБИНЕТЕ

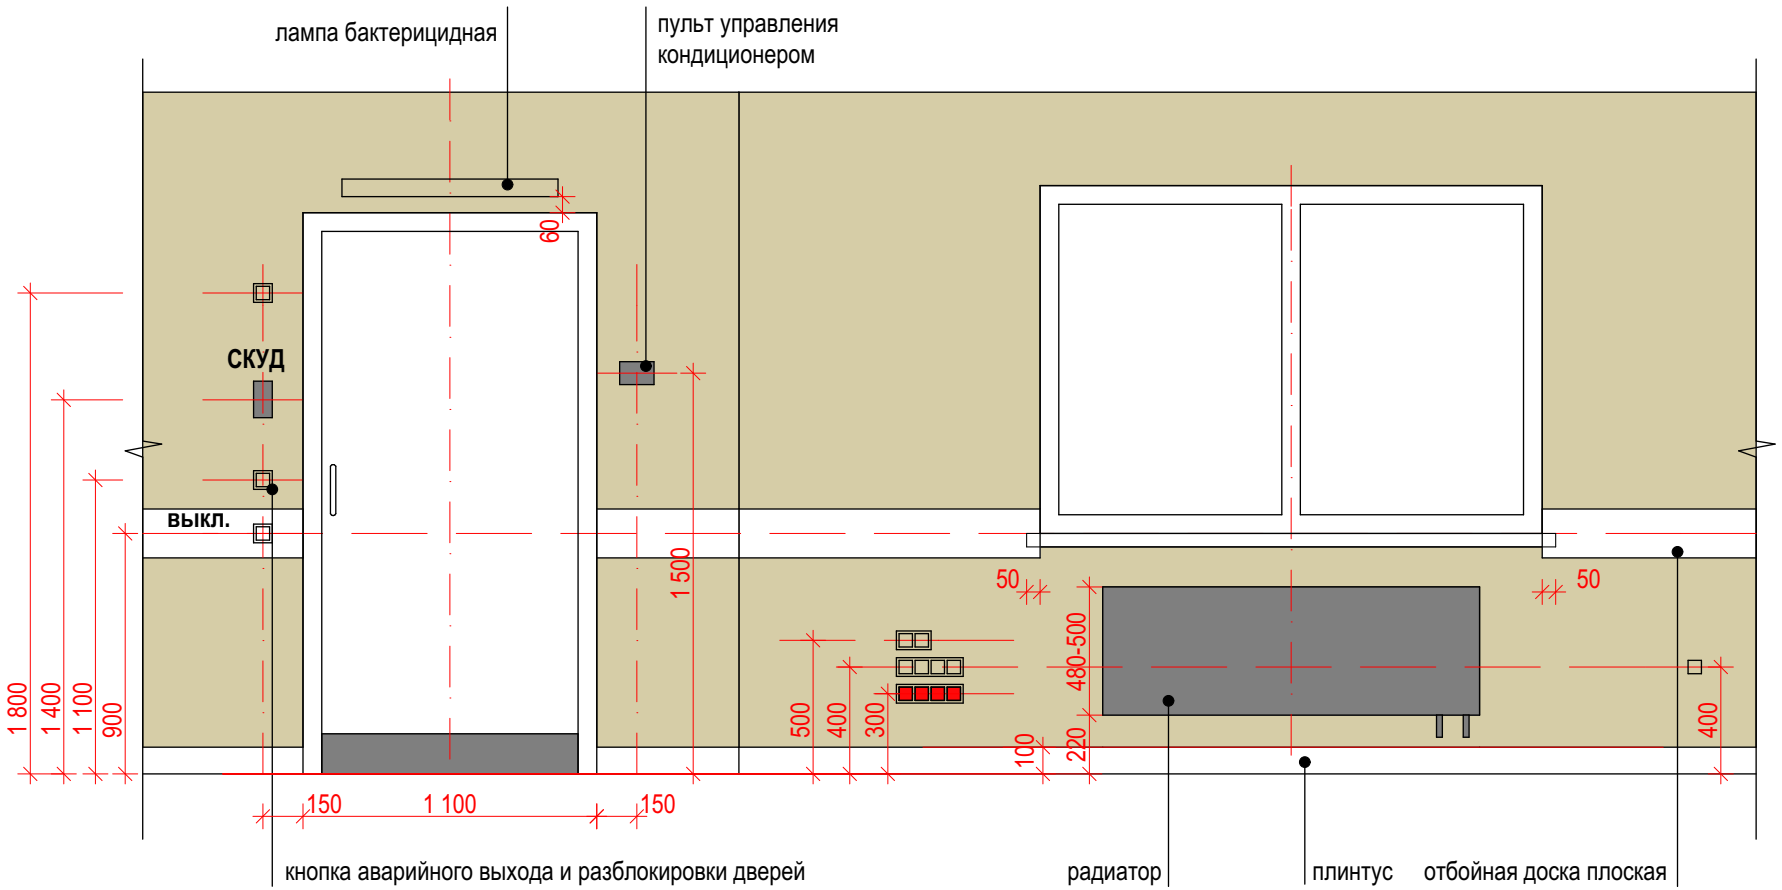

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Отбойник в кабинетах устанавливается по оси **h=900** мм.

2. Размещение розеток ЕМИАС: на высоте **300 мм** от уровня чистого пола, в случае двухрядного расположения розеток нижний ряд размещать на высоте 300 мм по оси от уровня чистого пола, верхний ряд на высоте 400 мм по оси от уровня чистого пола.

3. Размещение розеток: на высоте **400 мм** от уровня чистого пола (размещать розетки на высоте 500 мм по оси от чистого пола, в случае, если на высоте 400 мм располагается второй ряд розеток ЕМИАС)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯТОРА ЗАКРЫТОГО ТИПА

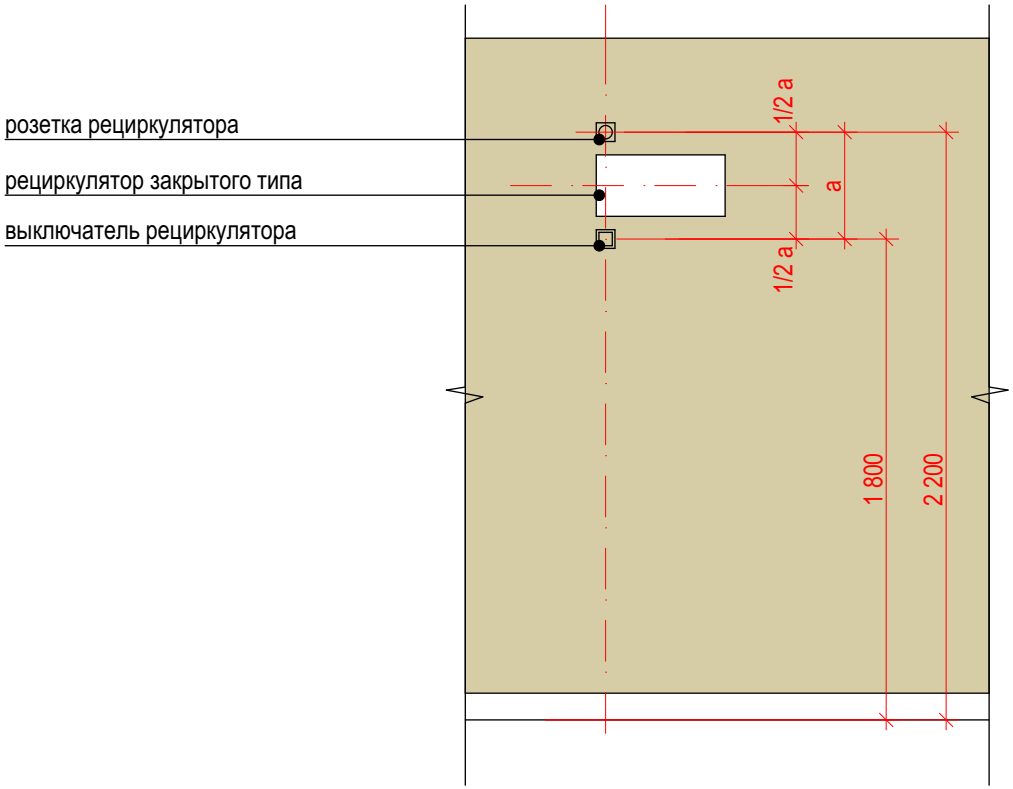

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН

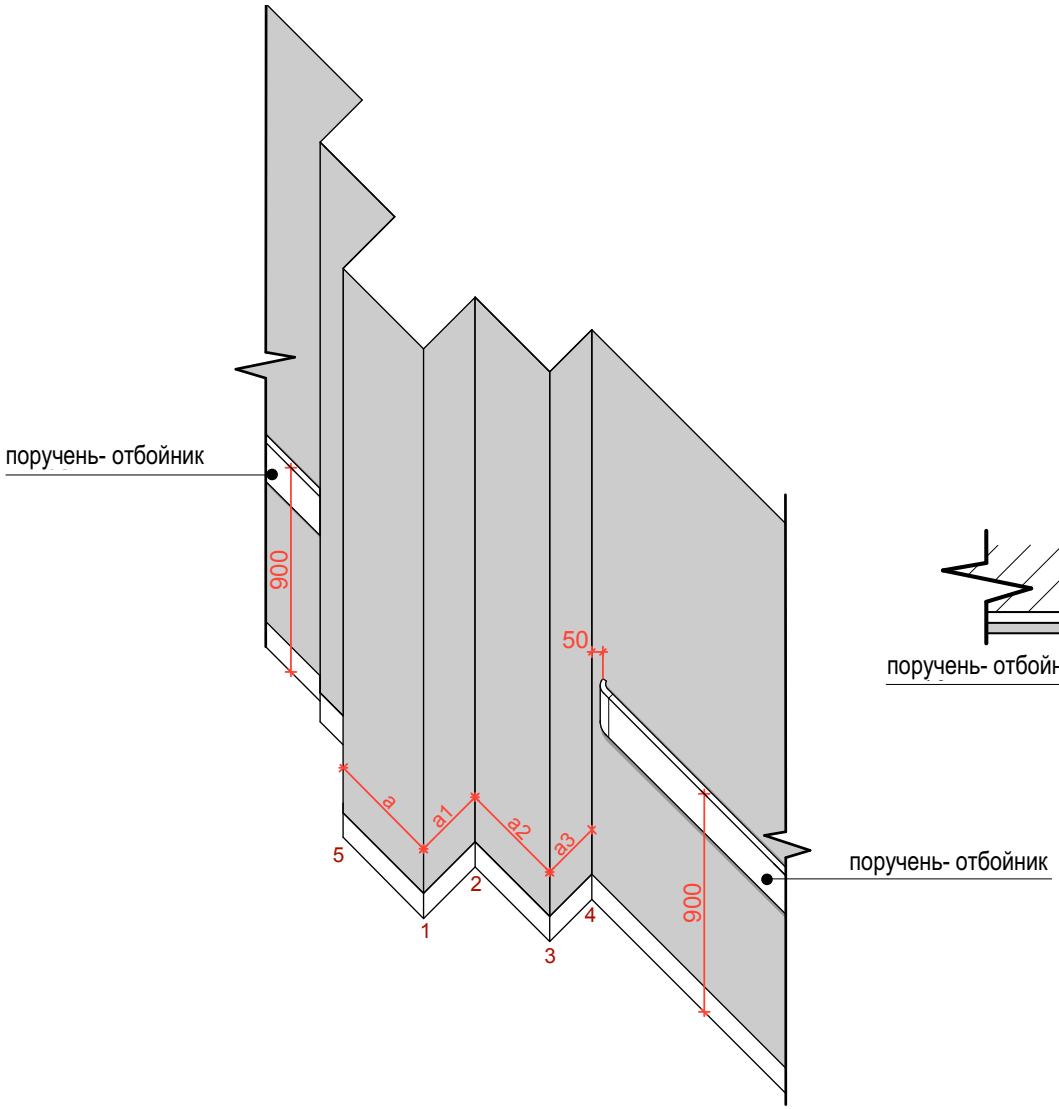

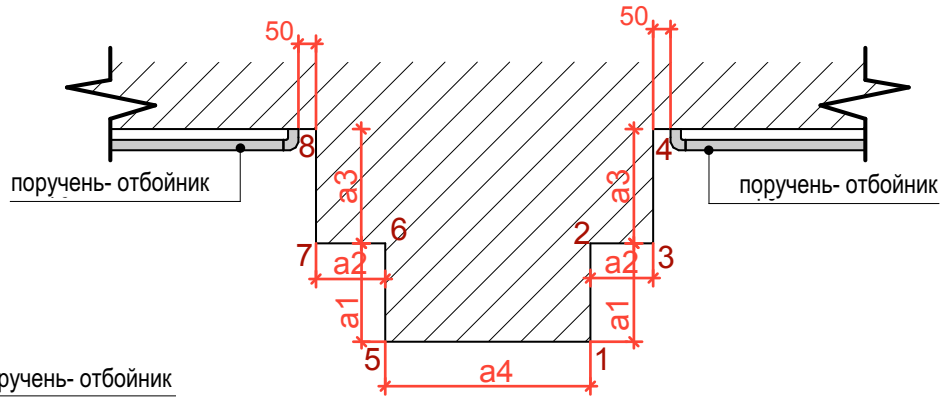

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

САНУЗЛЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ДЕТСКИМИ И ВЗРОСЛЫМИ РАКОВИНАМИ

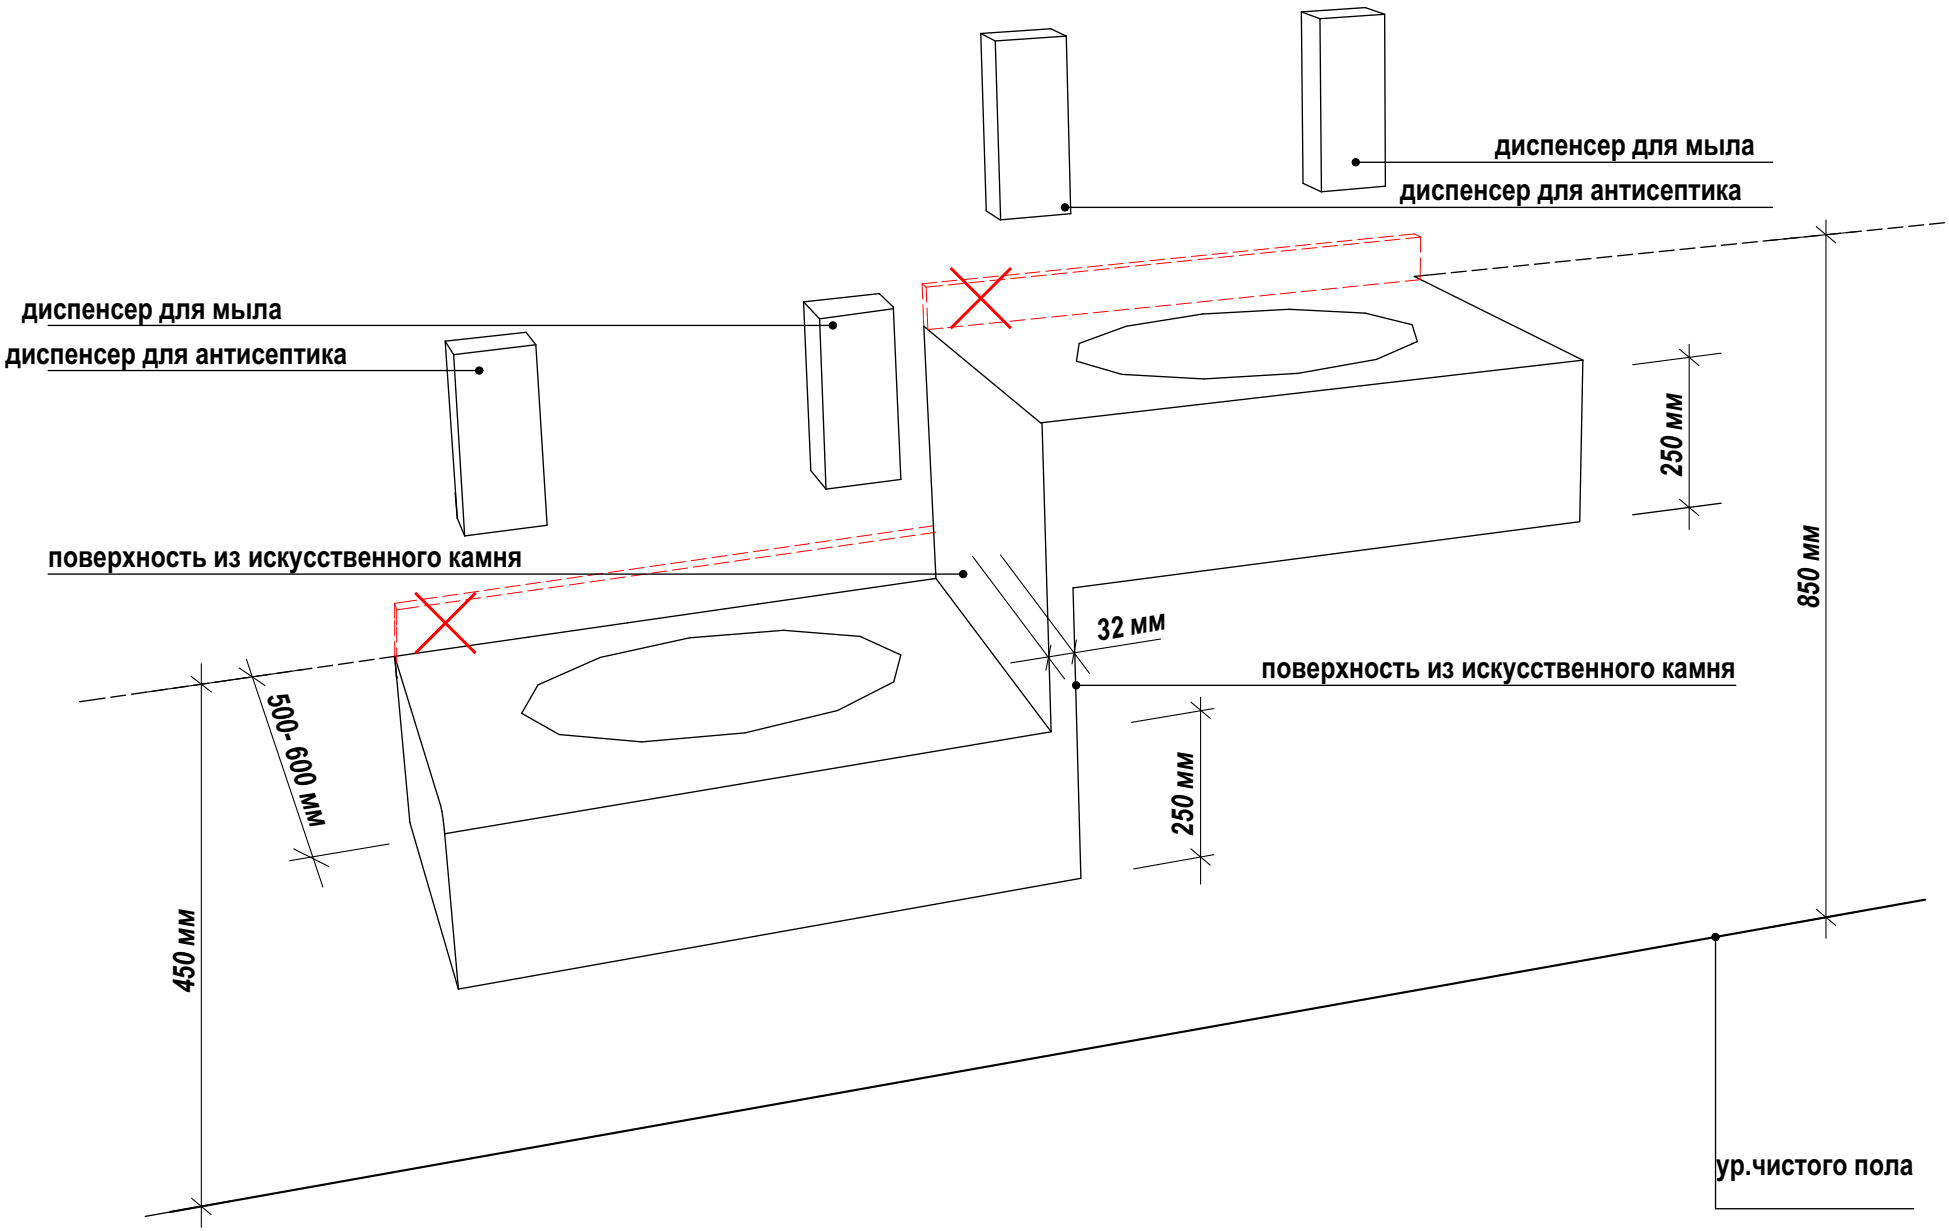

- без устройства фартука из искусственного камня

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РАКОВИН

РАКОВИНА СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

РАКОВИНА ПОДВЕСНАЯ

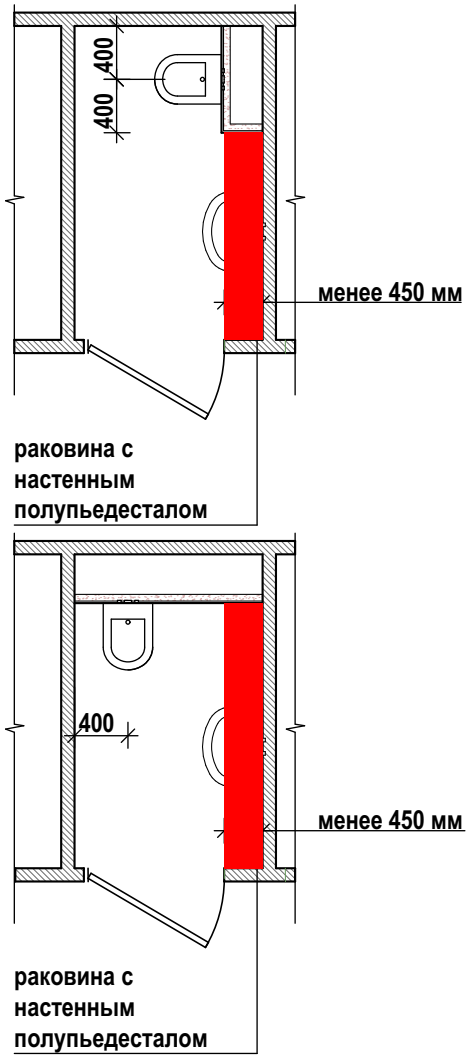

ПРИМЕЧАНИЕ. Высота установки от уровня чистого пола до верхнего края раковины 850 мм

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 143 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ В САНУЗЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОМ (СХЕМА)

СХЕМА 1
расположение унитаза около оконного проема

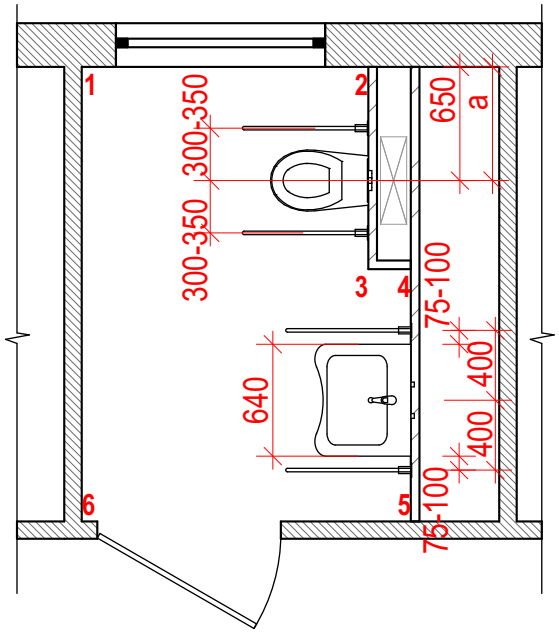

СХЕМА 2
размещение унитаза около стены

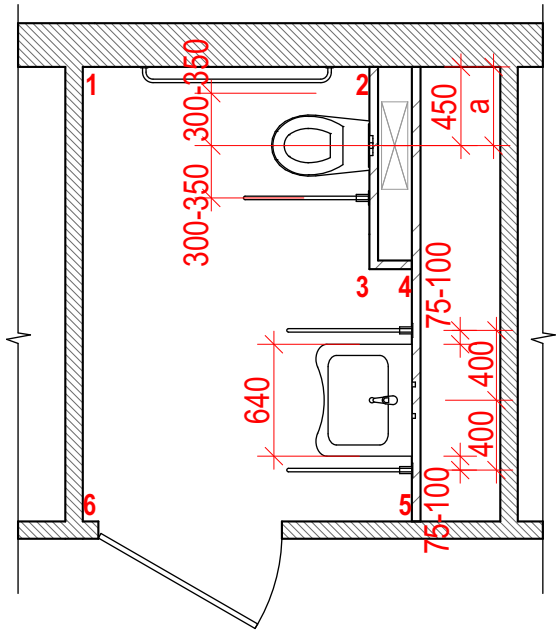

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 144 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В САНУЗЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОМ

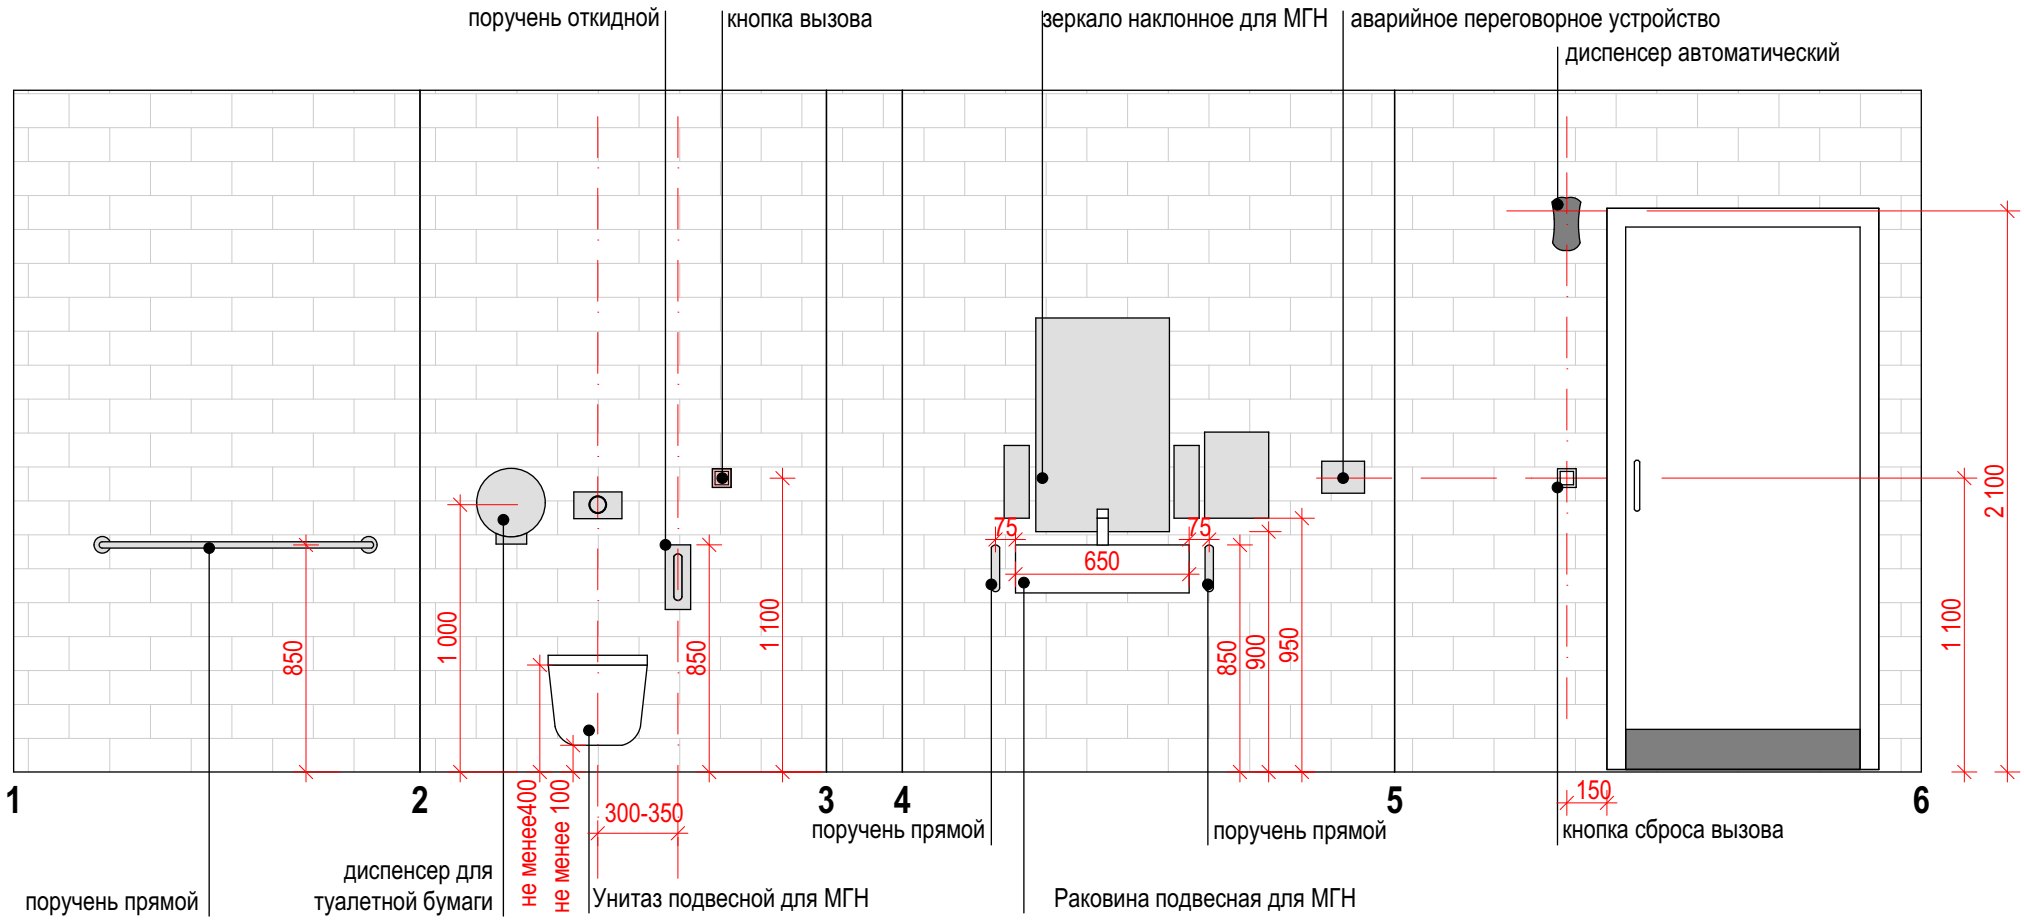

ПРИМЕЧАНИЕ. *Во всех санузлах, кроме санузлов для ММГН, диспенсеры для полотенец устанавливать на высоте +1250 мм от уровня чистого пола, диспенсеры для мыла и диспенсеры для антисептика устанавливать на высоте +1000 мм от уровня чистого пола. В санузлах для ММГН диспенсеры устанавливать на высоте +950 мм, зеркало на высоте +900 мм.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 145 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

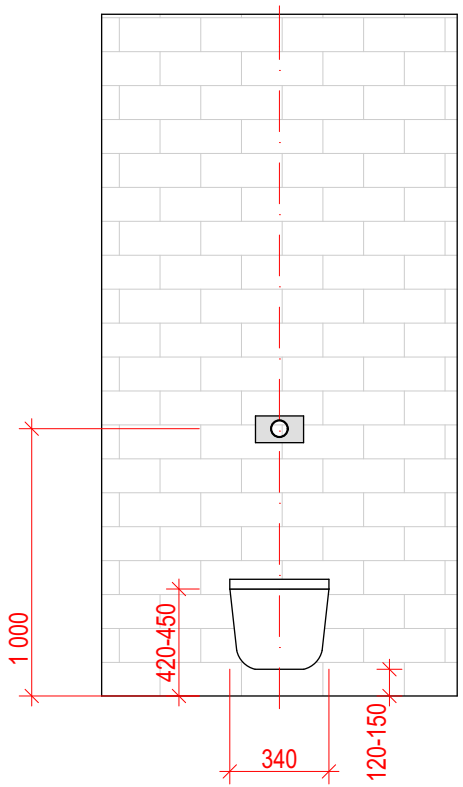

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 146 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ В ЗОНЕ ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА

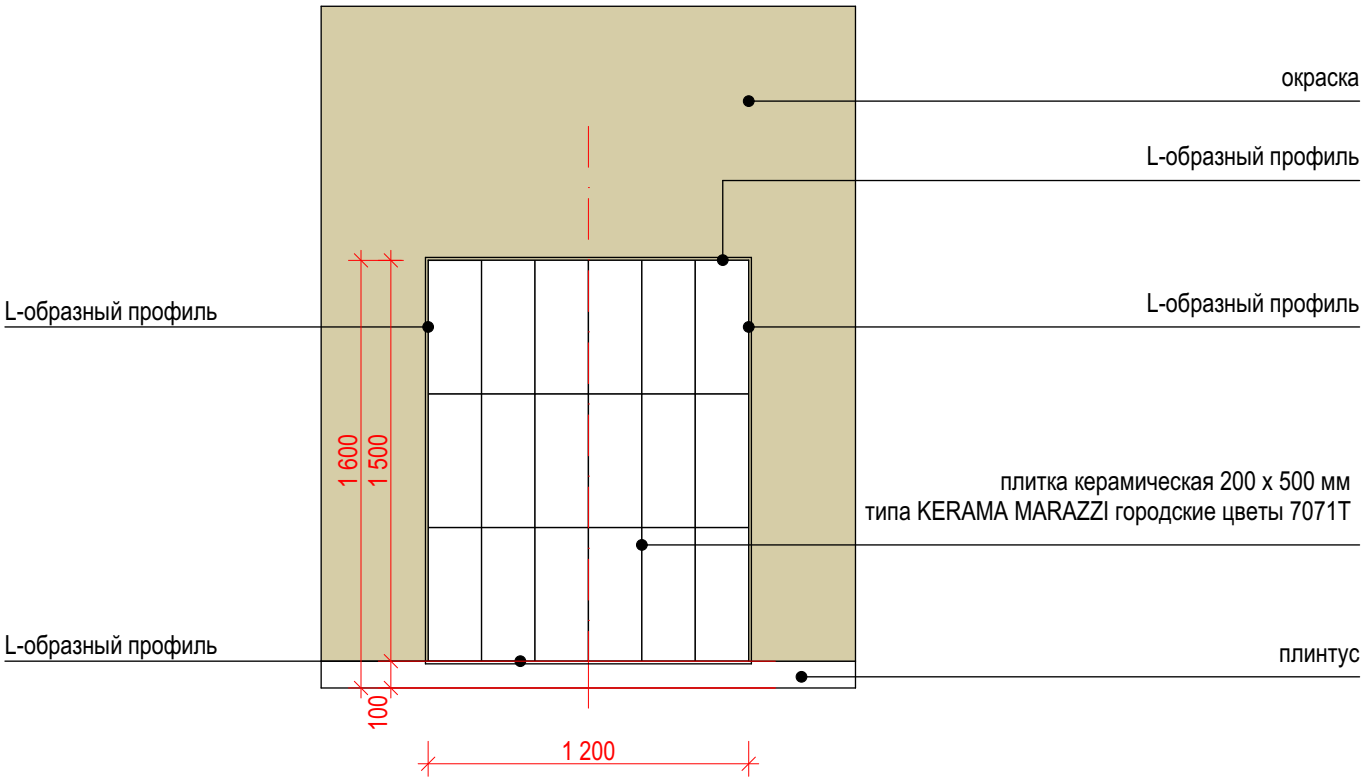

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Раскладку плитки в зоне защитного фартука выполнять вертикально без смещения. Плитка керамическая, размер 200х500 мм, типа Kerama Marazzi Городские цветы 7071Т, цвет белый или эквивалент.

2. Для защиты и оформления внешних углов керамической плитки использовать алюминиевый L - образный профиль

3. Для помещений с напольным покрытием керамогранитной плиткой - плинтус алюминиевый высотой h=100 м.
Для помещений с напольным покрытием линолеум - плинтус с заводом линолеума на стену на высоту h=100 м.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 147 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА С ОДИНАРНОЙ РАКОВИНОЙ

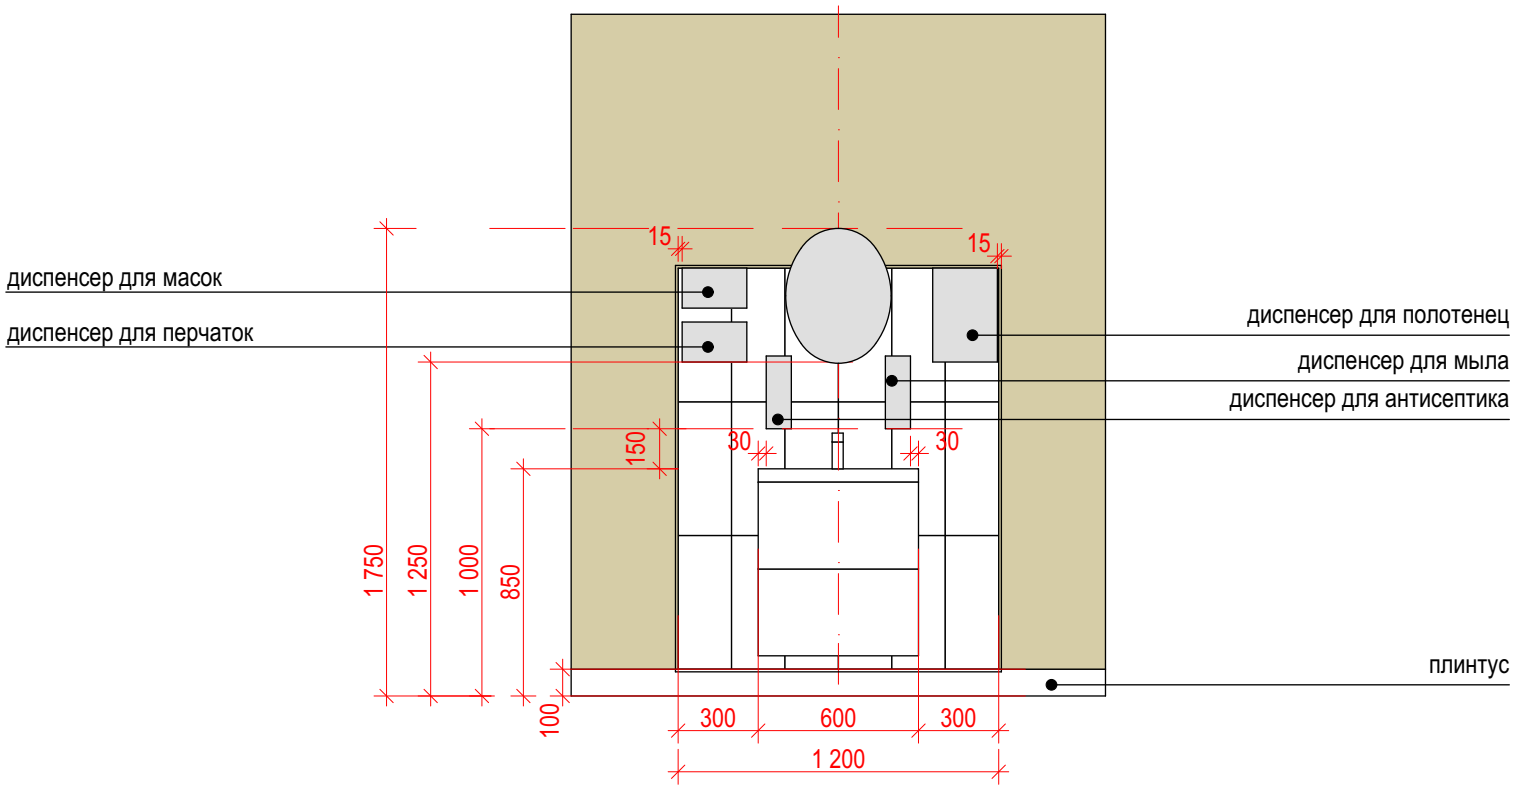

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Высота монтажа тумбы с раковиной 850 мм от уровня чистого пола до верхнего края раковины.

2. Диспенсеры для мыла и антисептика устанавливать на высоту 1000 мм от уровня чистого пола до нижней части приборов.

3. Диспенсер для перчаток, диспенсер для полотенец, зеркало устанавливать на высоту 1250 мм от уровня чистого пола до нижней части приборов.

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 148 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ДВОЙНОЙ РАКОВИНЫ

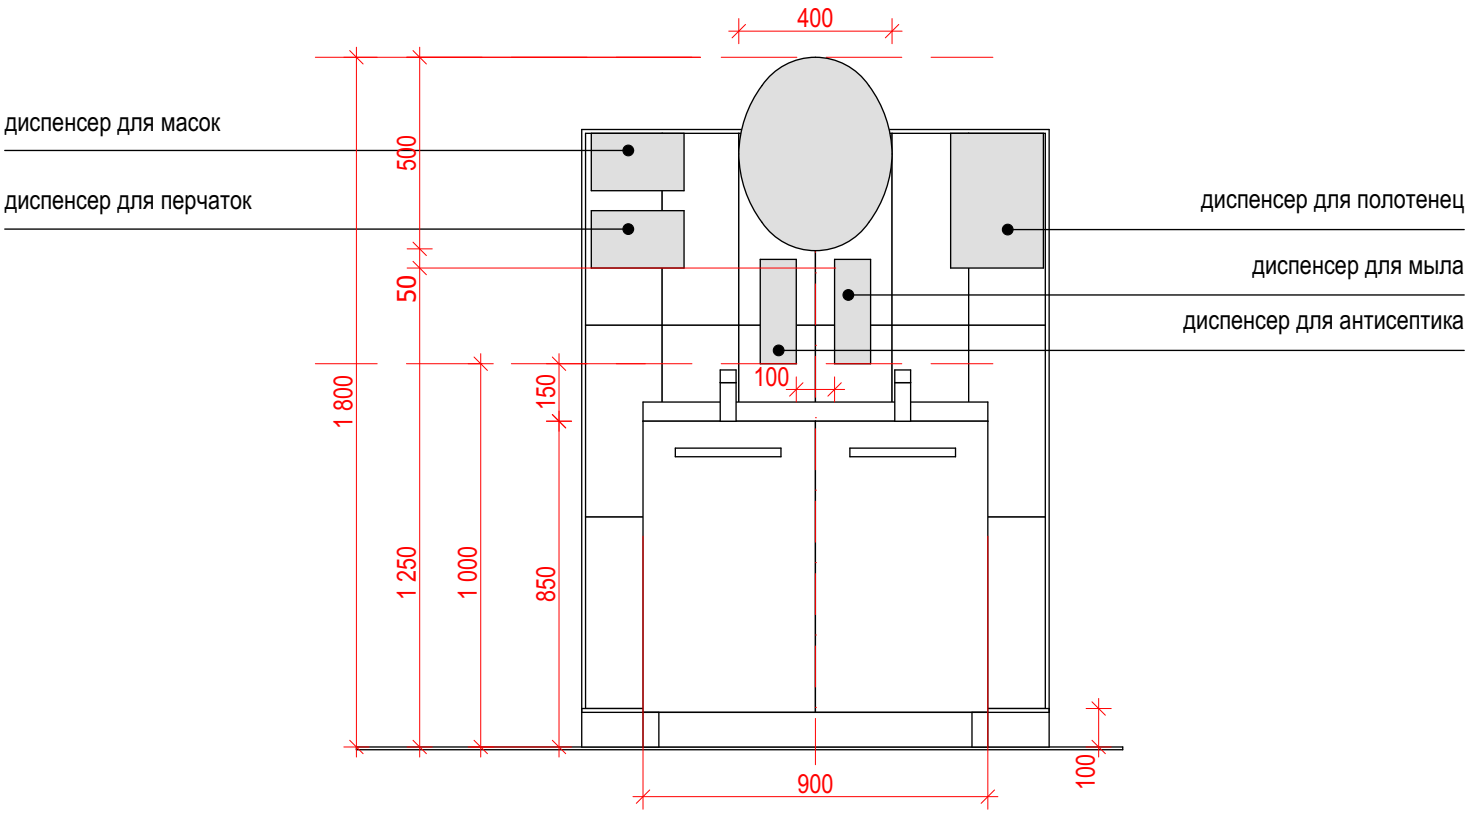

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ДВОЙНОЙ РАКОВИНЫ

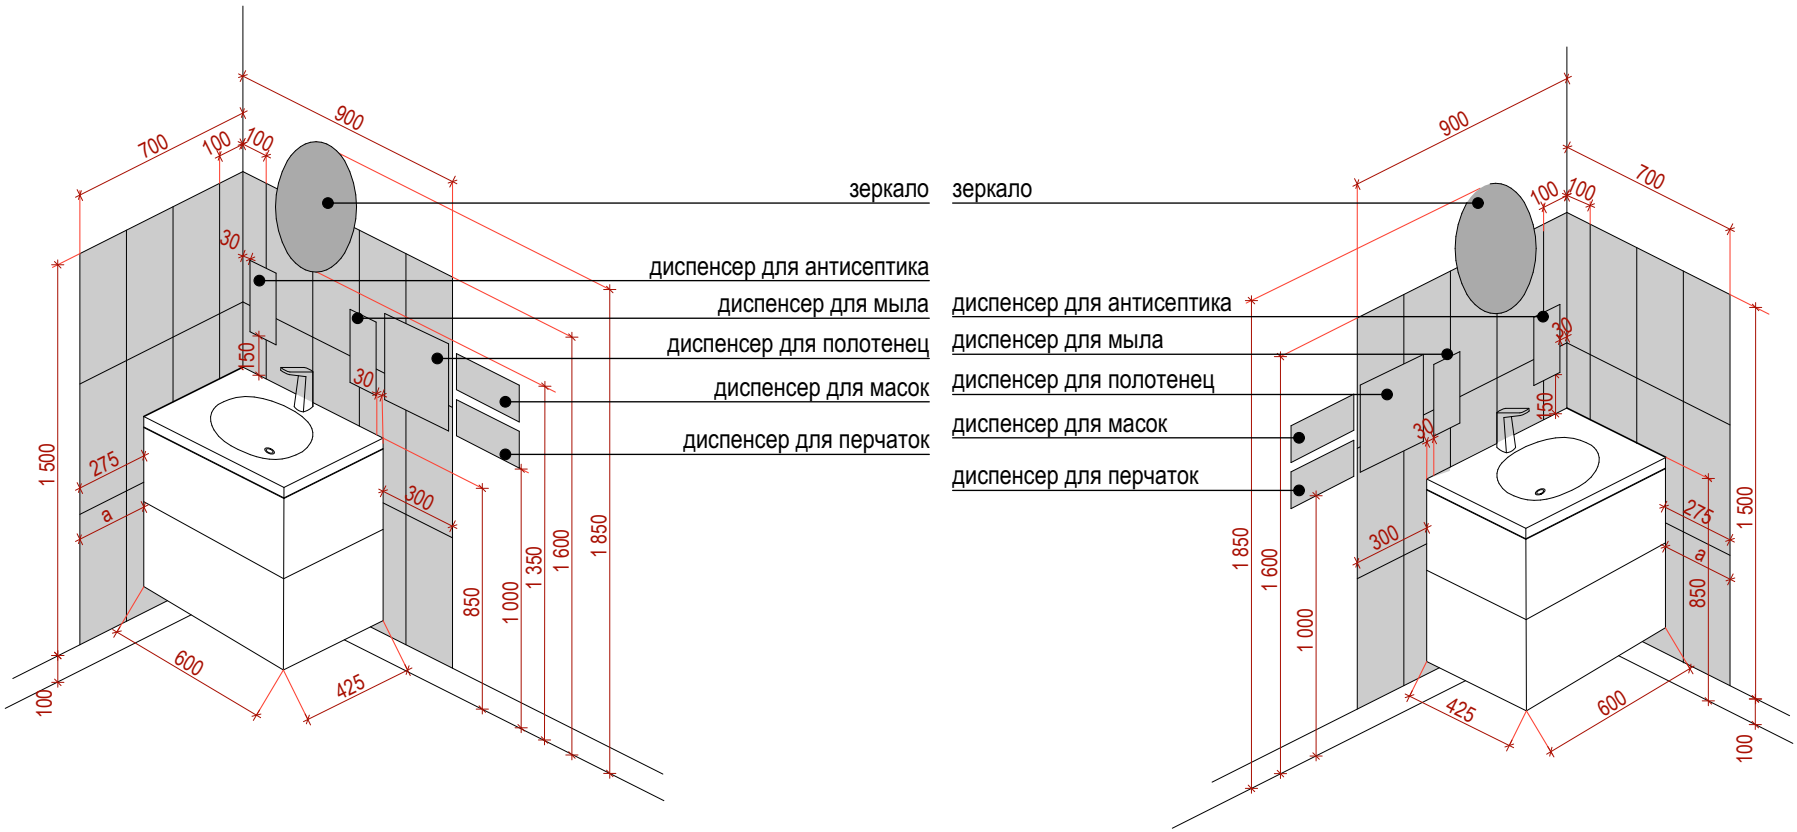

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РЕШЕНИЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ ИЗ ПЛИТКИ (ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ)

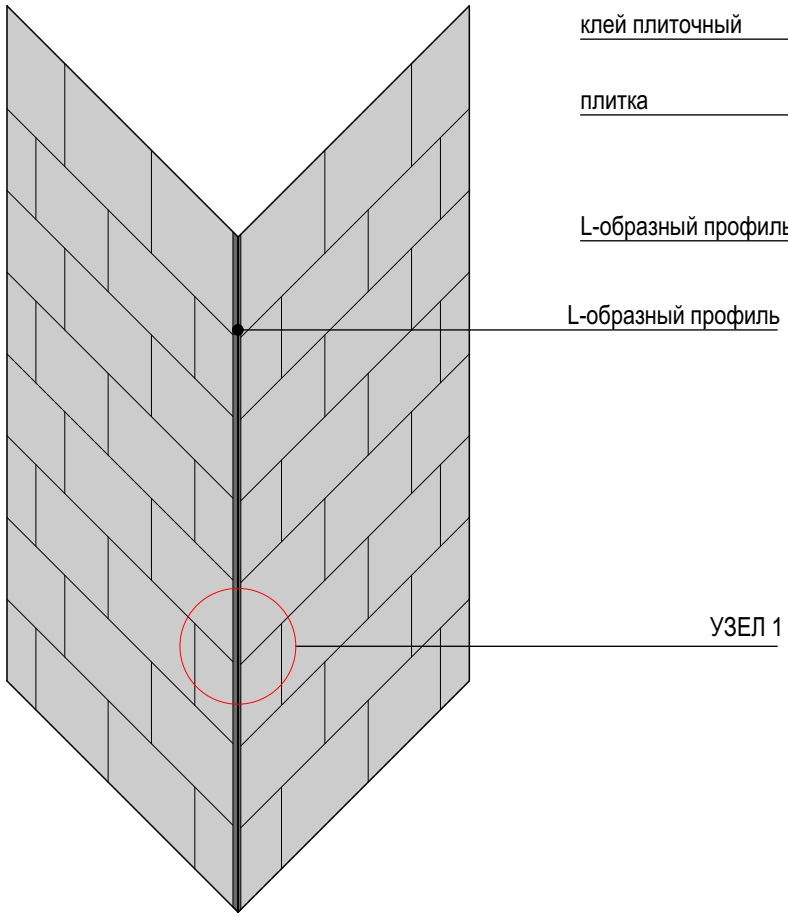

УЗЕЛ 1

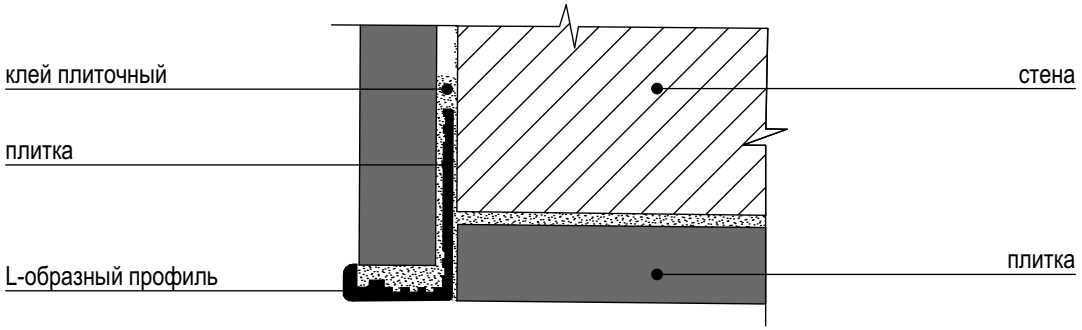

L-образный профиль

ПРИМЕЧАНИЕ. 1.Узел сопряжения плитка/плитка (внешний угол) производить через L-образный профиль (хром, алюминий) под плитку (Узел 1).

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ В РЕЖИМНЫХ КАБИНЕТАХ КЛАССА ЧИТОТЫ Б (С ОТДЕЛКОЙ СТЕН ПЛИТКОЙ) ОКОЛО ЗОНЫ ОКНА

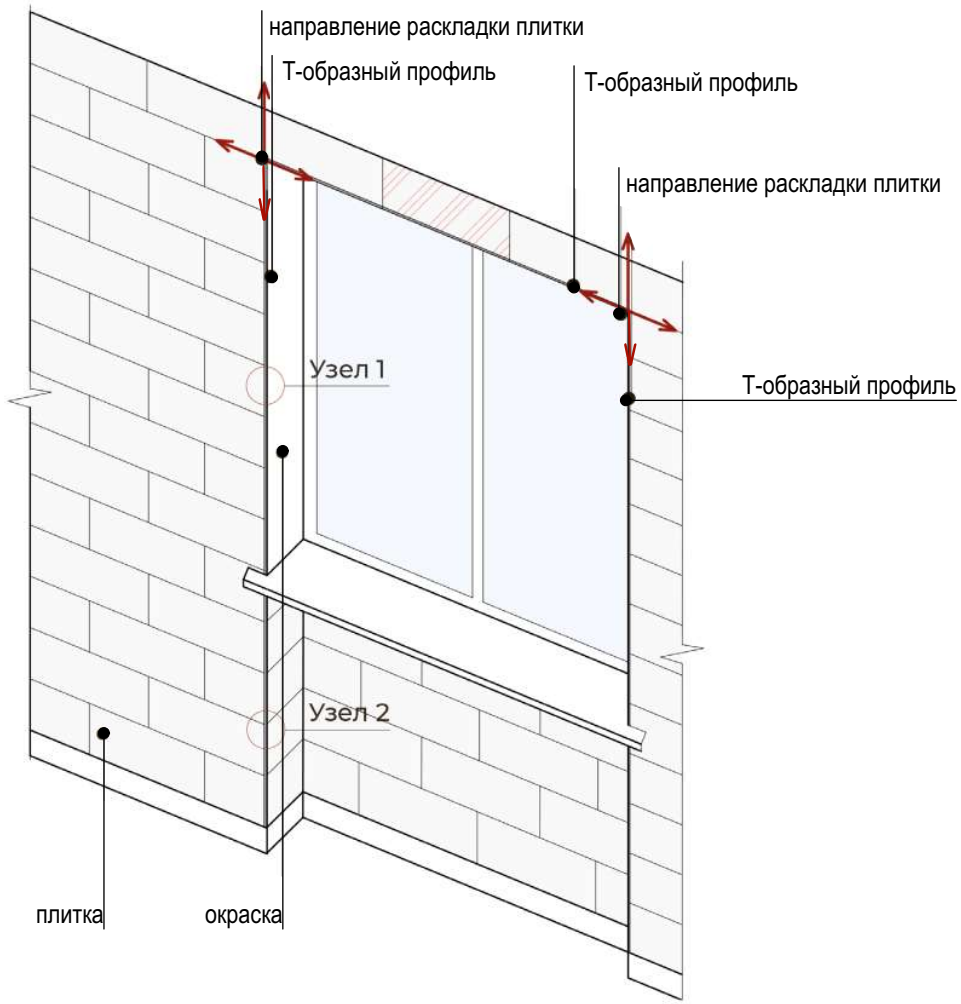

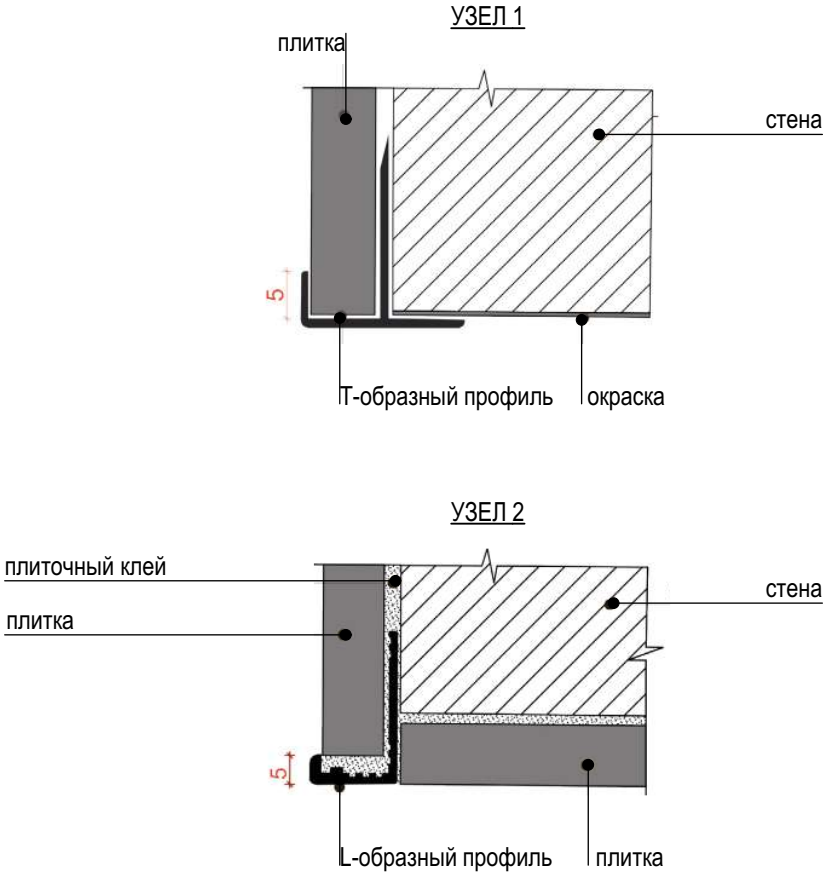

ПРИМЕЧАНИЕ. 1.Узел сопряжения плитка/окраска (внешний угол) производить через Т-образный профиль (хром, алюминий) под плитку (Узел 1).
2. Узел сопряжения плитка/плитка (внешний угол) производить через L-образный профиль (хром,алюминий) под плитку (Узел 2).
3. Для окраски оконных откосов в санузлах с отделкой стен в плитке 200*500 мм необходимо применять краску для чистых помещений, цвет RAL 9003 (под цвет плитки)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЛИНТУСА НА ЛЕСТНИЧНЫХ УЗЛАХ

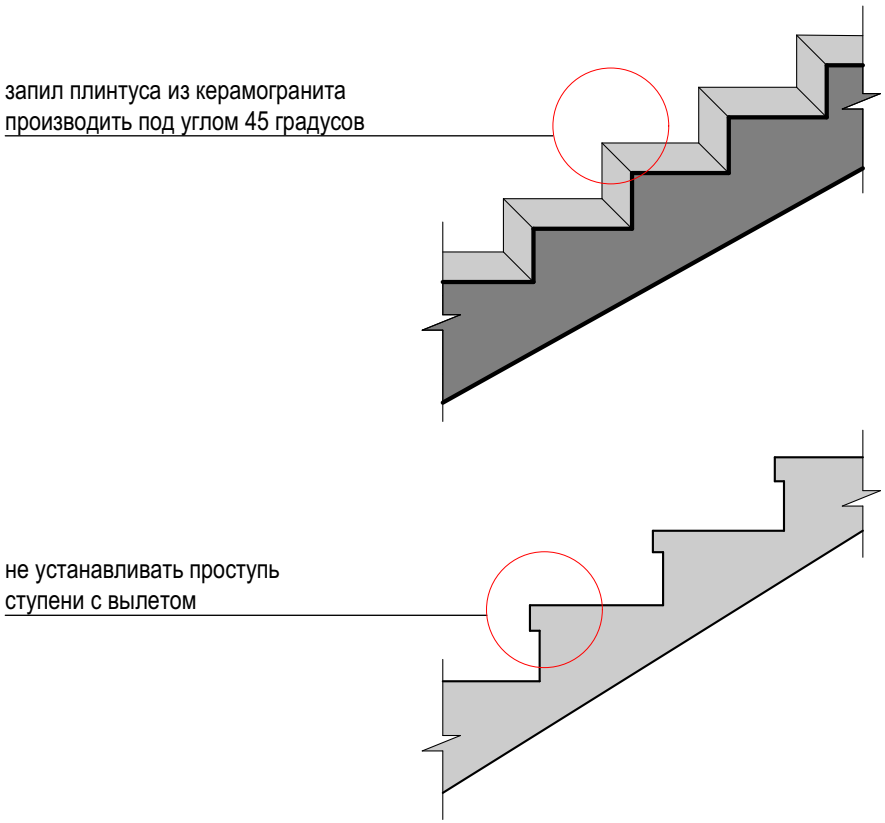

плинтус из керамогранита в заводском исполнении

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ЗАБАТАРЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ОТДЕЛКОЙ СТЕН HPL ПАНЕЛЯМИ

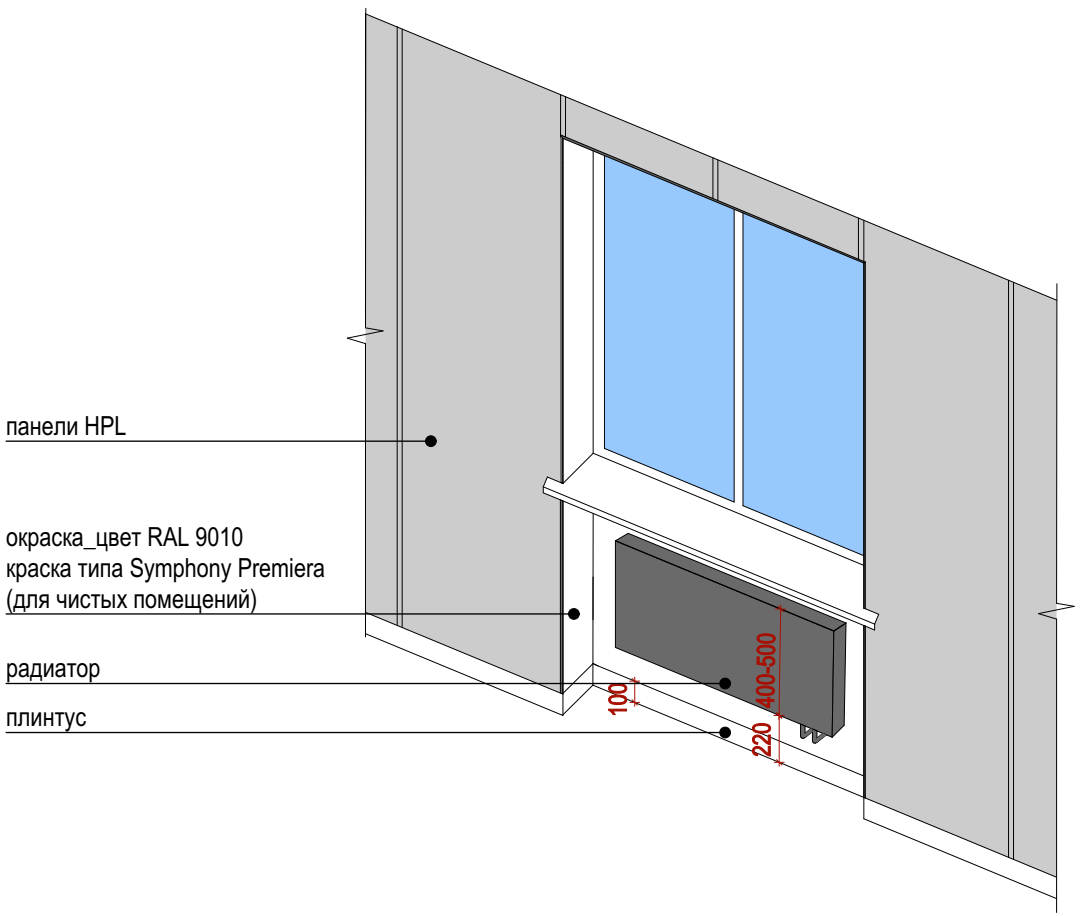

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ДЛЯ HPL ПАНЕЛЕЙ

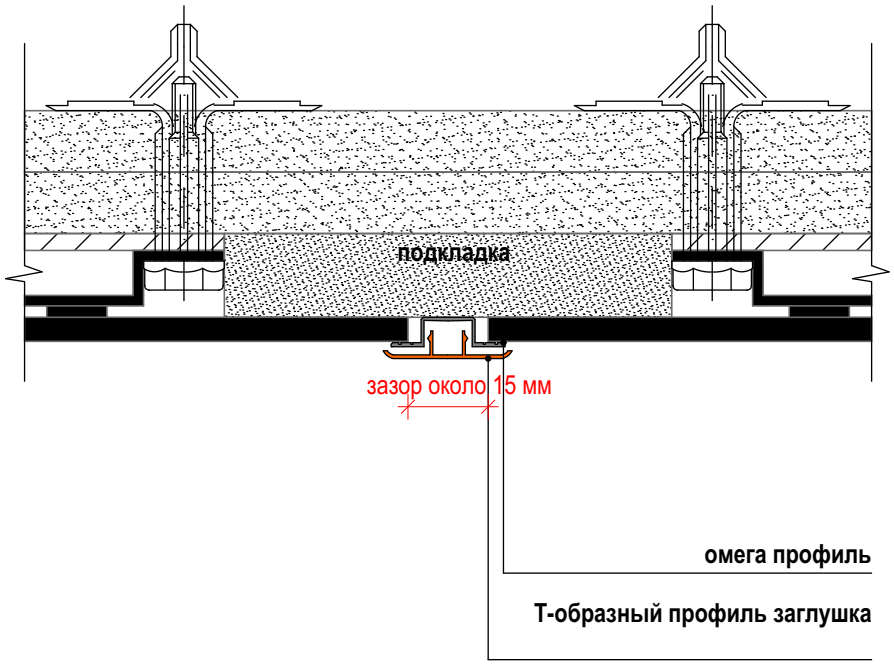

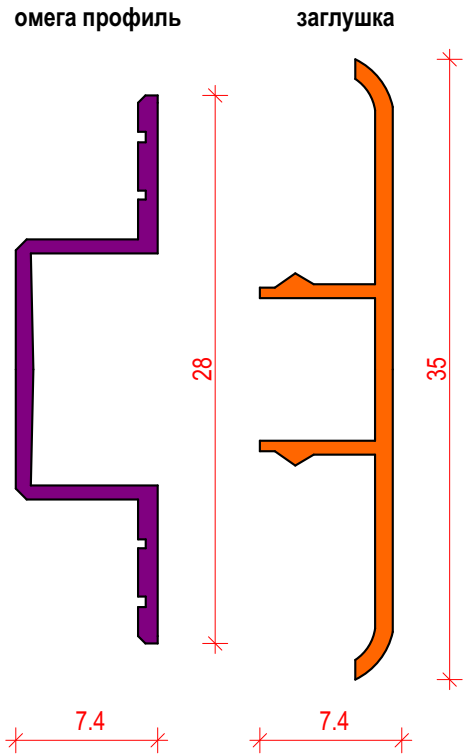

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 155 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ

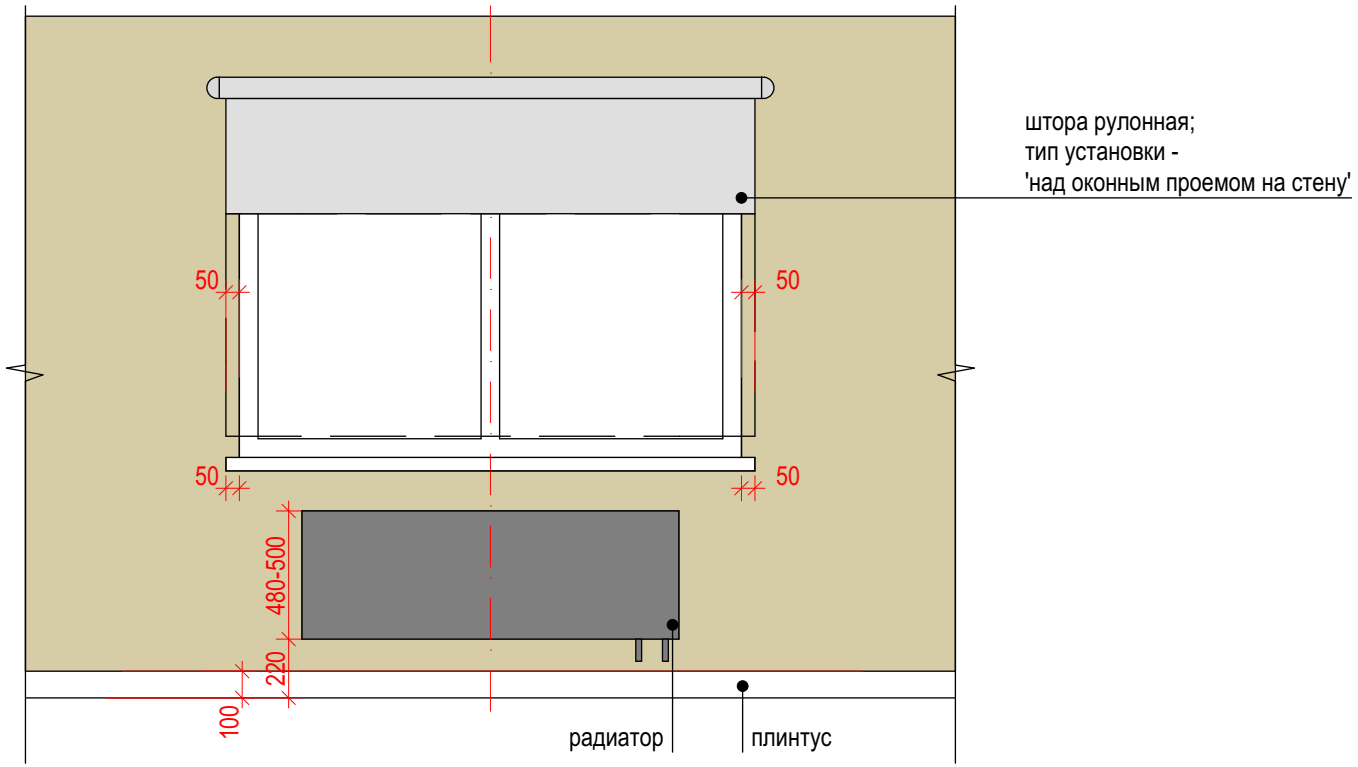

ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние от стены до задней поверхности радиатора 80-100 мм. Тип подключения - нижнее из стены

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ

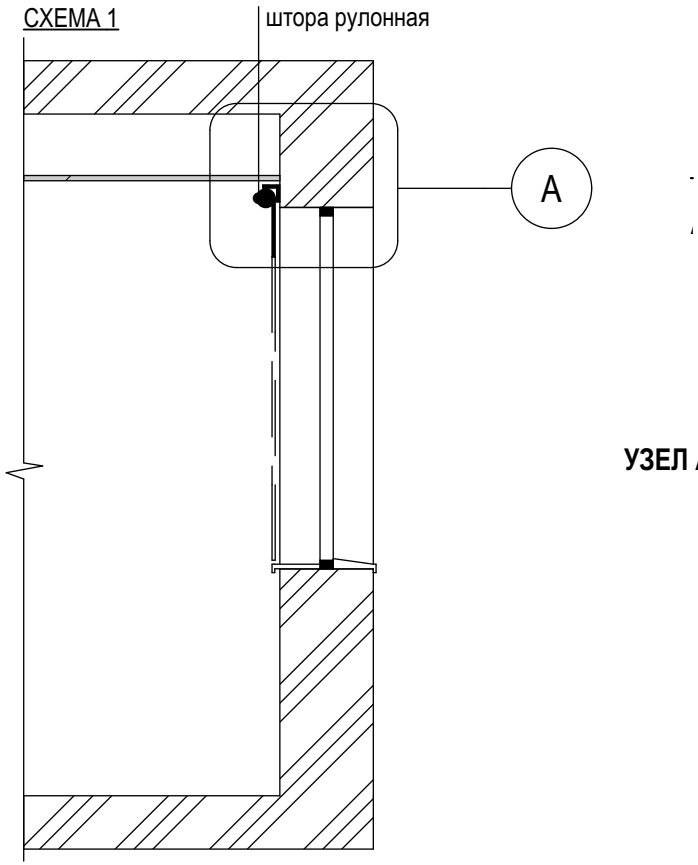

УЗЕЛ А

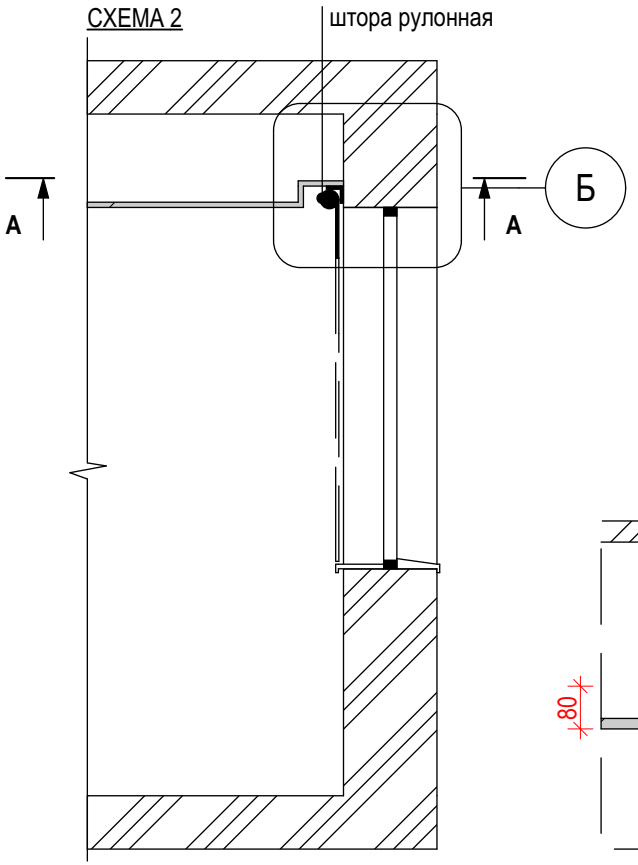

УЗЕЛ Б

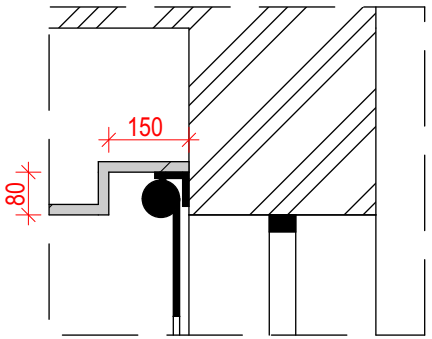

СЕЧЕНИЕ А-А

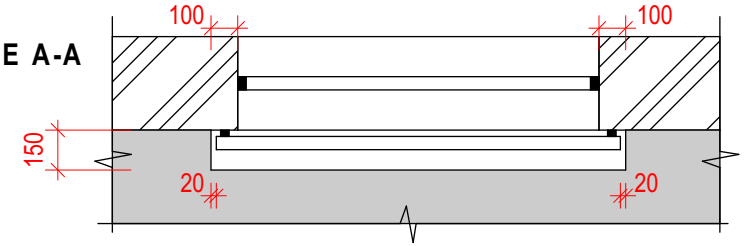

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Тип установки рулонной шторы - над оконным проемом на стену

2. В случае, если размер «а» равен **100 мм** или более, монтаж рулонных штор производить согласно схеме 1

3. В случае, если размер «а» менее **100 мм**, монтаж рулонных штор производить согласно схеме 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА МОНТАЖА СТЕКЛООБОЕВ С ПРИНТОМ В КОМНАТЕ ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА

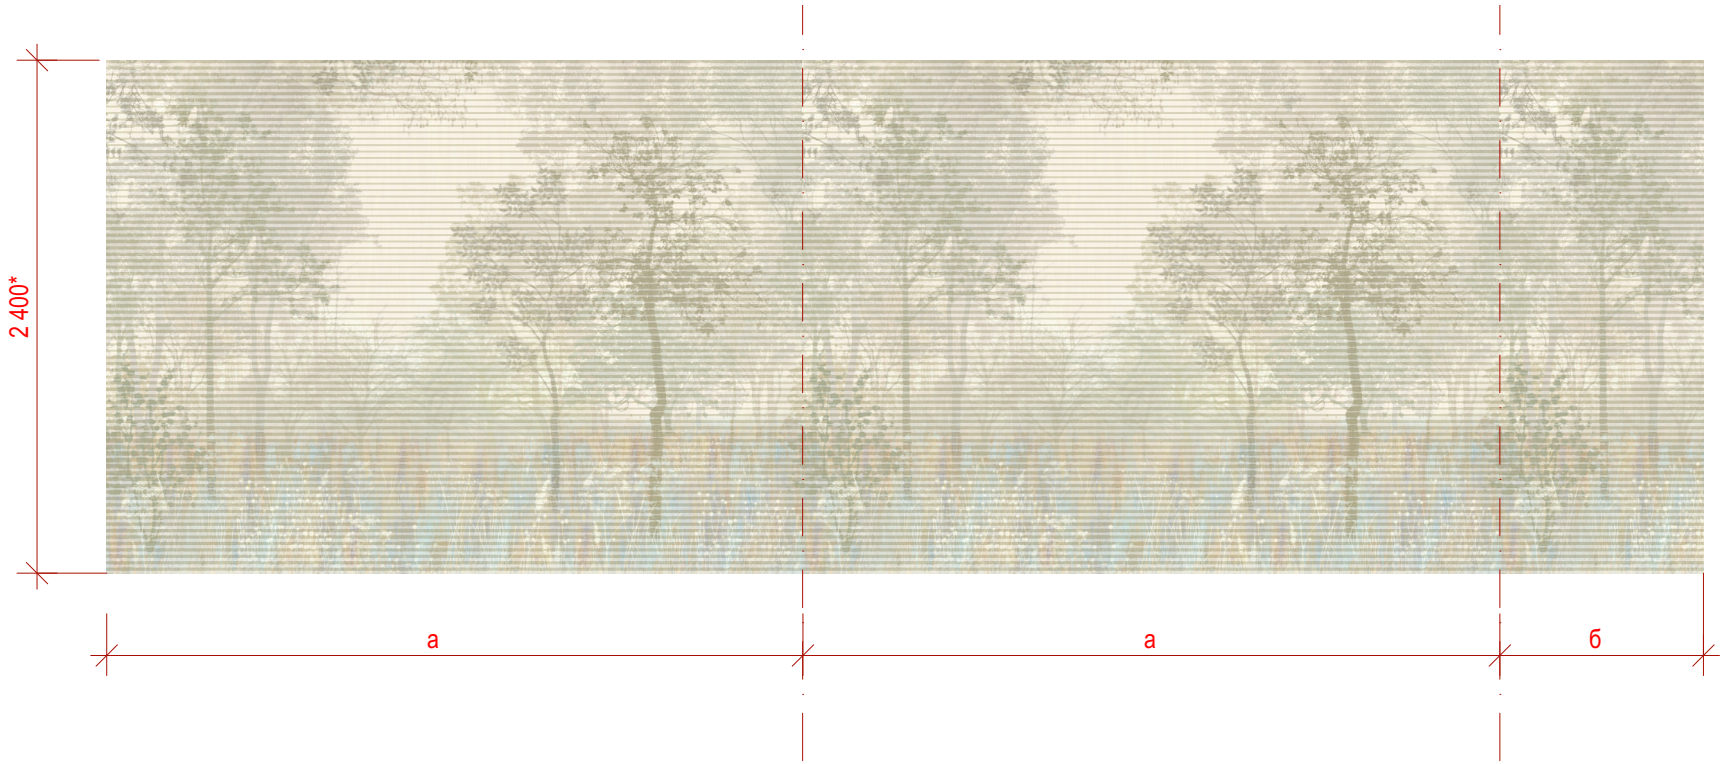

ПРИМЕЧАНИЕ. *Высота изделия индивидуальна, замеряется по месту от уровня чистого пола до уровня чистого потолка.
При печати файл изображения масштабировать в соответствии с параметрами помещения.

Ссылка для скачивания изображения: https://drive.google.com/drive/folders/1VQso2JZzyAd8VSg-ozca75utGuVrc5uH?usp=sharing

a - повторяющийся фрагмент
b - подрезка с учетом проектных решений

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 158 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАННО ЗА СТОЙКОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

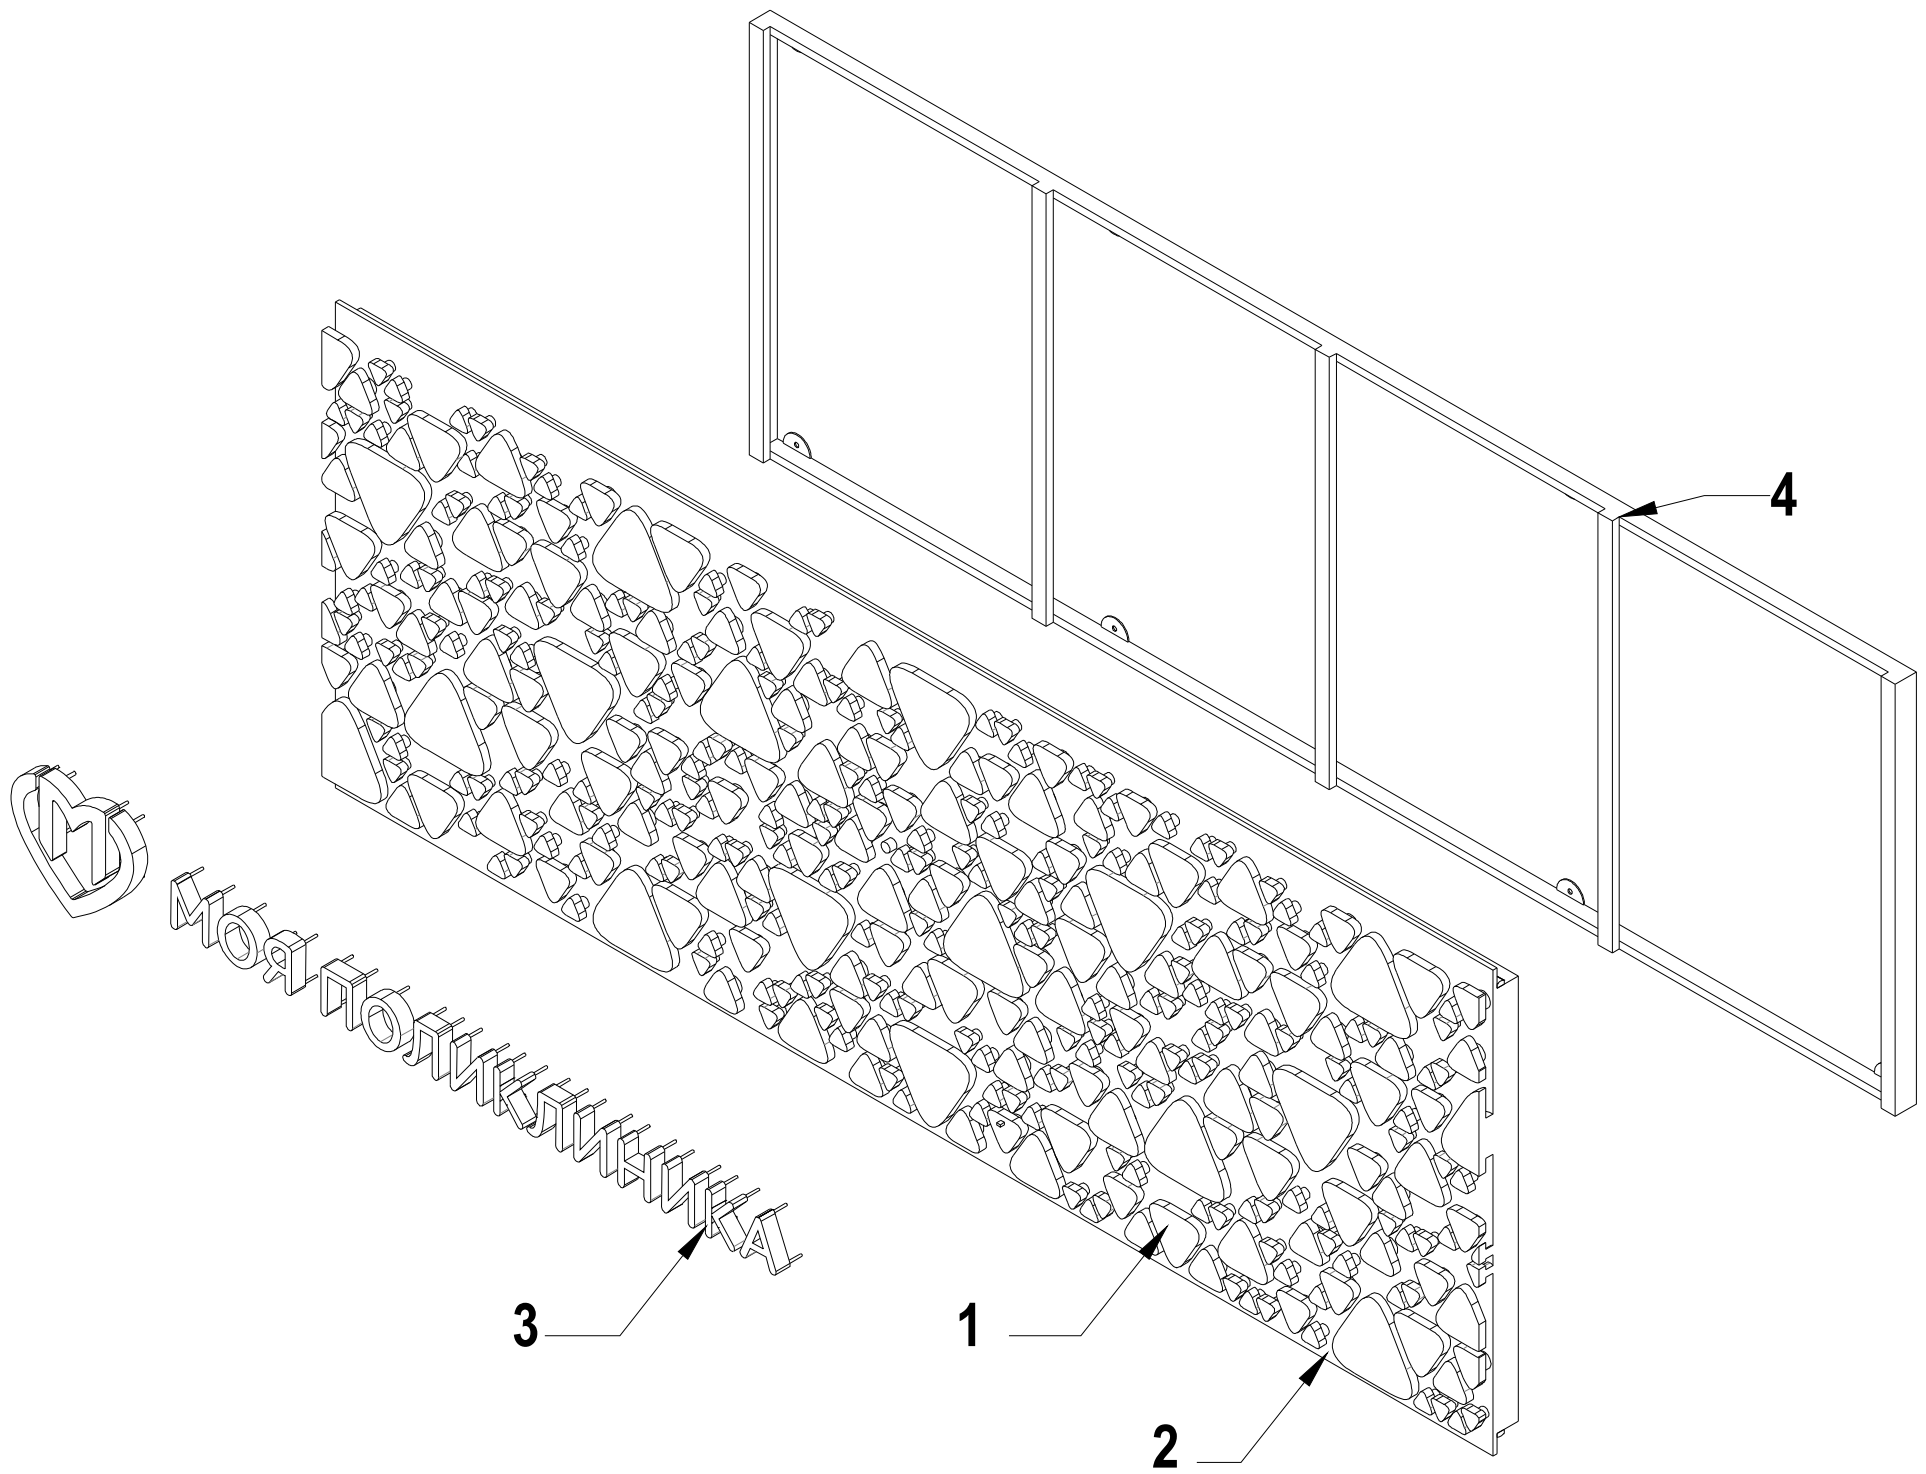

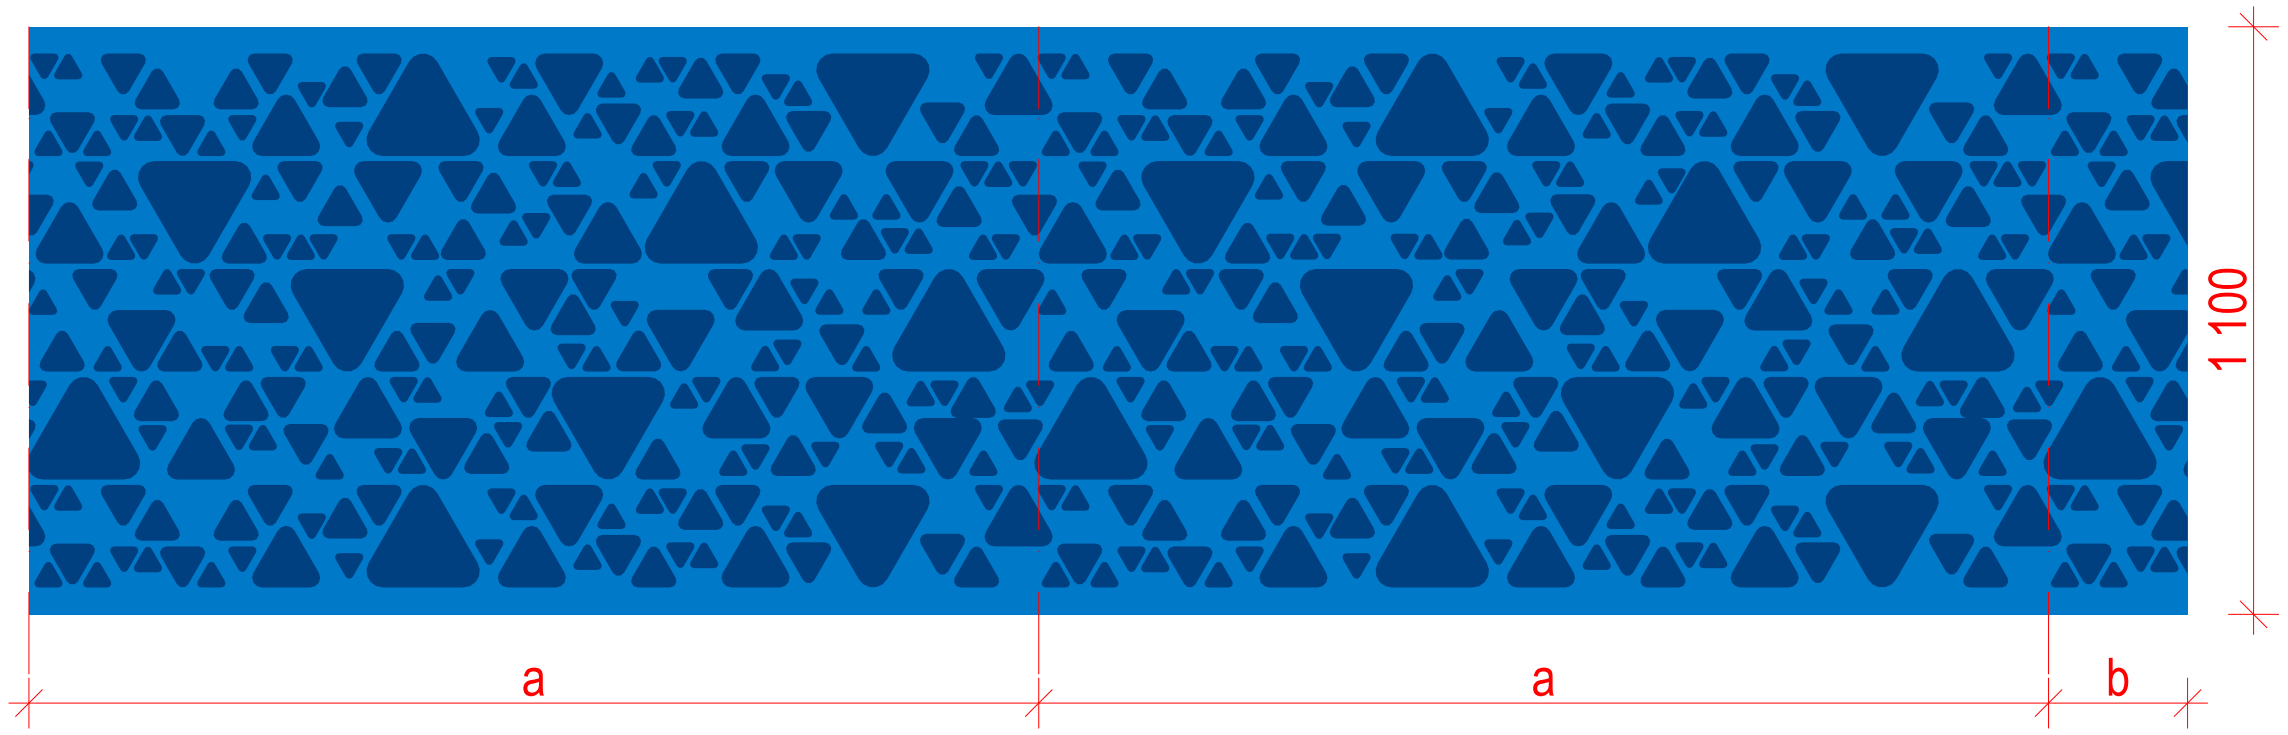

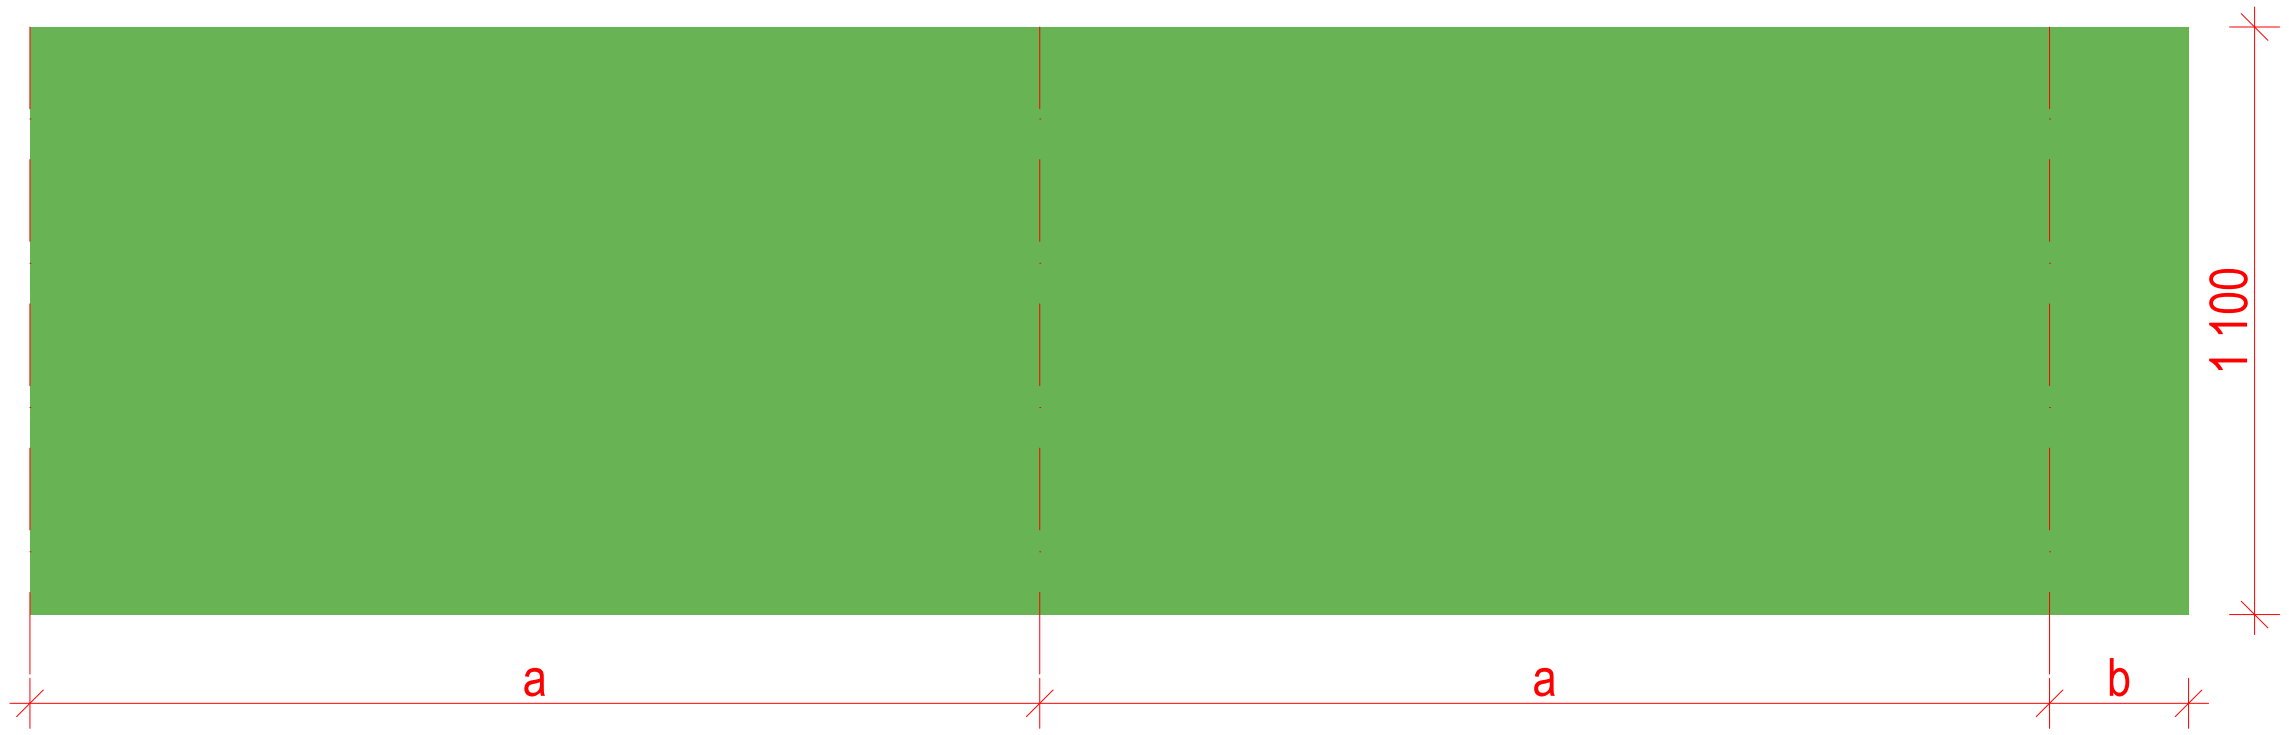

МАТЕРИАЛЫ : 1. ПВХ 10 мм
2. МДФ шлифованный 10 мм, Egger
3. Белый полистер с торцами из белового пвх пластика
4. Труба профильная прямоугольная алюминевая 20х40х3

a - повторяющийся фрагмент
b - подрезка с учетом проектных решений

ПРИМЕЧАНИЕ. *Панно изготавливается из МДФ с металлическим каркасом внутри,ниши с алюминиевым профилем для светодиодной подсветки.
Покраска МДФ матовой краской.
Декоративные элементы : треугольники из ПВХ толщиной 10 мм закреплены на дистанционных держателях согласно макету*.
Покраска матовой краской , колерованной по RAL с предварительной грунтовкой.
Габаритные размеры изделия могут быть скорректированы в зависимости от площади помещения для размещения.
Для городских поликлиник RAL Design 240 60 25 синий
Для детских городских поликлиник RAL Design 120 70 40 зеленый
Ссылка для скачивания макета: https://drive.google.com/drive/folders/1-8zO-AkZrjfFnTZKyjFgSWPNp2ruYFHv?usp=sharing

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАННО ЗА СТОЙКОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

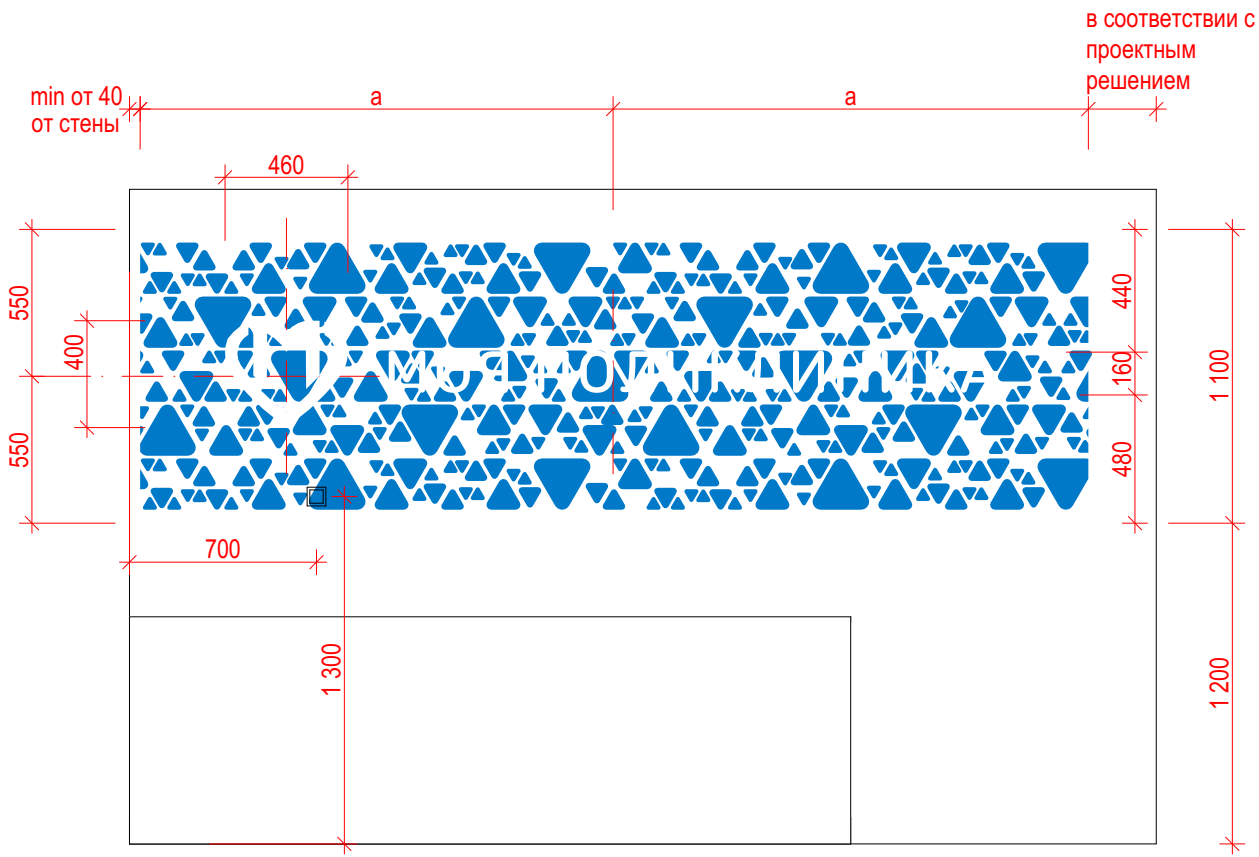

ПРИМЕЧАНИЕ. Логотип : белый полистерол с торцами из белого пвх пластика.
Внешняя поверхность букв оклеена белой матовой пленкой Оракал. Буквы толщиной 40 мм закреплены на дистанционных держателях окрашенных в цвет подложки с выносом 40 мм, шрифт: OctoberPro-Med.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БУФЕТАХ

СХЕМА 1

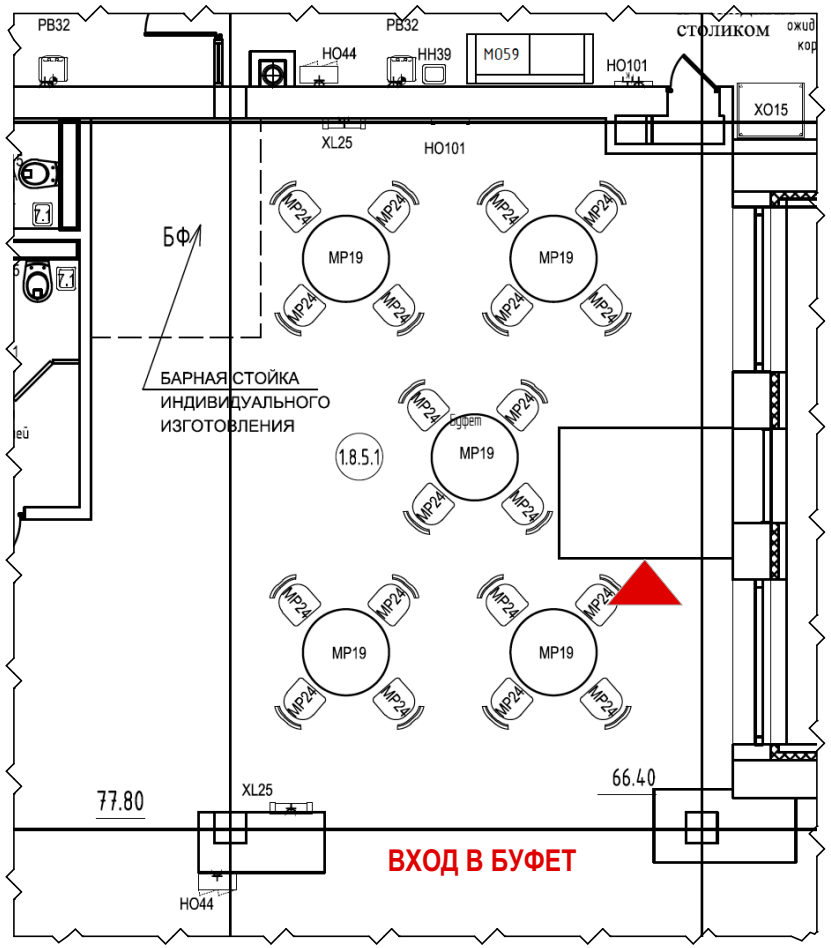

Рекомендуется располагать изображение в помещении буфета напротив входа в помещение. Стена должна быть свободной от монтируемого оборудования и мебели, на ней не должны располагаться навигационные таблички (исключение: на стене может быть расположен рециркулятор воздуха) (Схема 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БУФЕТАХ

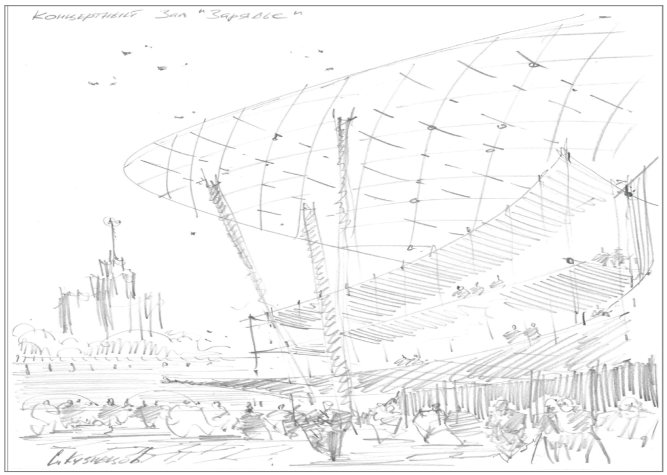

Концертный Зал «Зарядье»

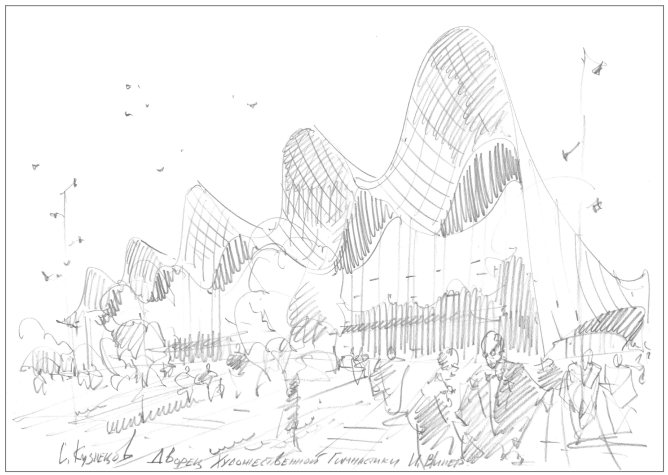

Дворец Художественной гимнастики И. Винер

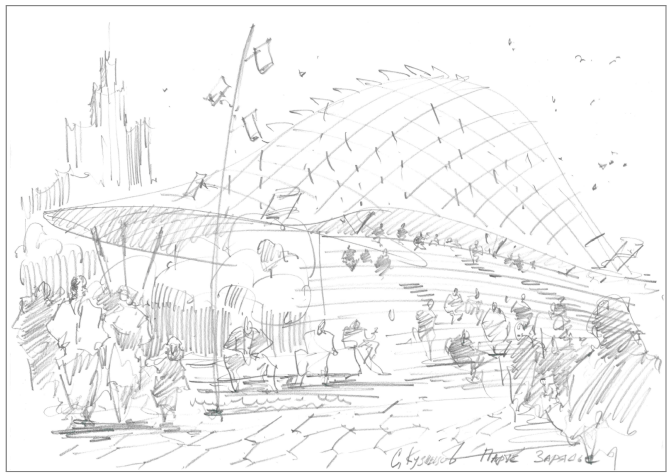

Парк «Зарядье»

В зависимости от размера выбранной стены необходимо выбрать одно из 3-х изображений, оно может быть вертикальным или горизонтальным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БУФЕТАХ

СХЕМА 2

1) Изображение необходимо отцентровать по-горизонтали относительно стены
2) Расстояние от потолка до верха изображения - 300 мм
3) Расстояния от края стены изображения - минимальное возможно допустимое (возможность оборудования для нанесения рисунка)
4) Высота изображения- максимально возможная

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БУФЕТАХ

СХЕМА 3

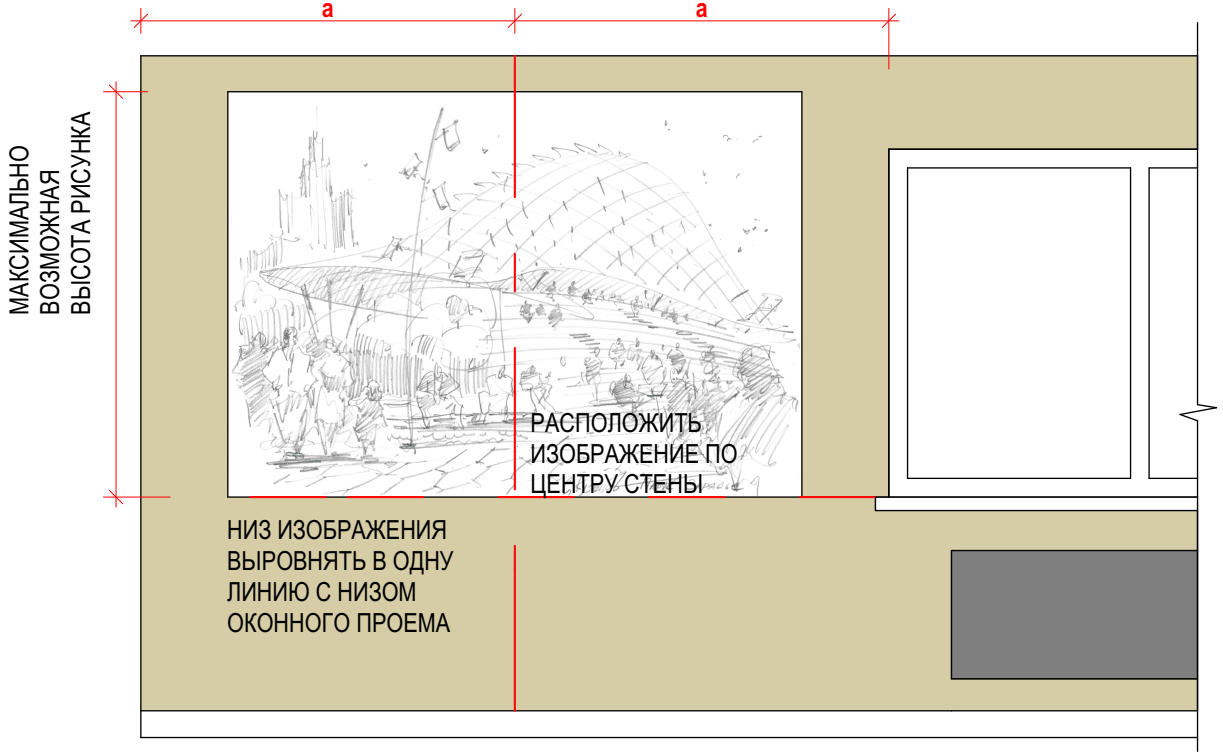

СХЕМА 4

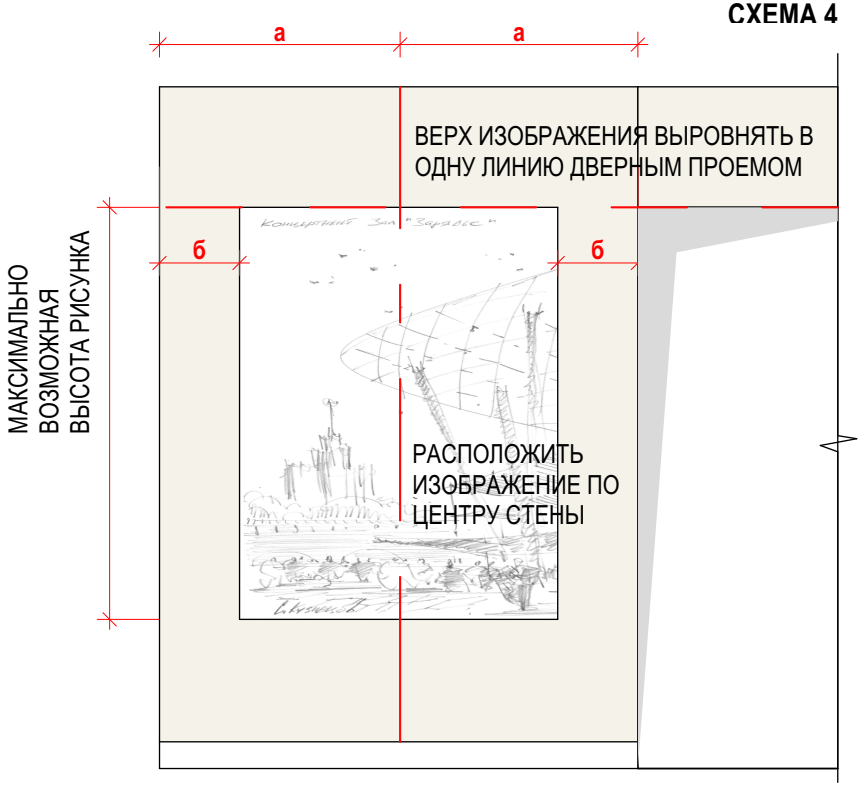

В случае, если выбранный участок стены небольшого размера и на выбранной или смежной стене располагается проем: 1) Необходимо выровнять низ изображения в одну линию с низом оконного проема и расположить изображение в соответсвии со **Схемой 3**; 2) Необходимо выровнять верх изображения в одну линию с дверным проемом и расположить изображение в соответствии со **Схемой 4**.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ФОТОМОНТАЖ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В БУФЕТЕ

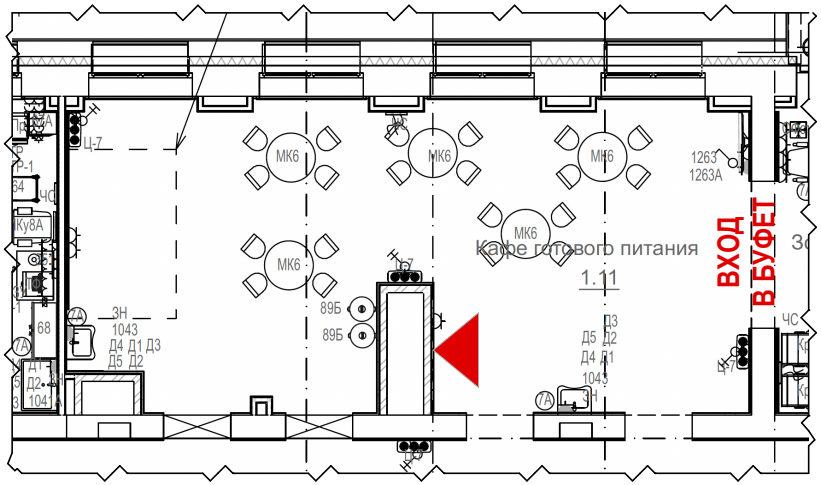

План с расположением оборудования и мебели

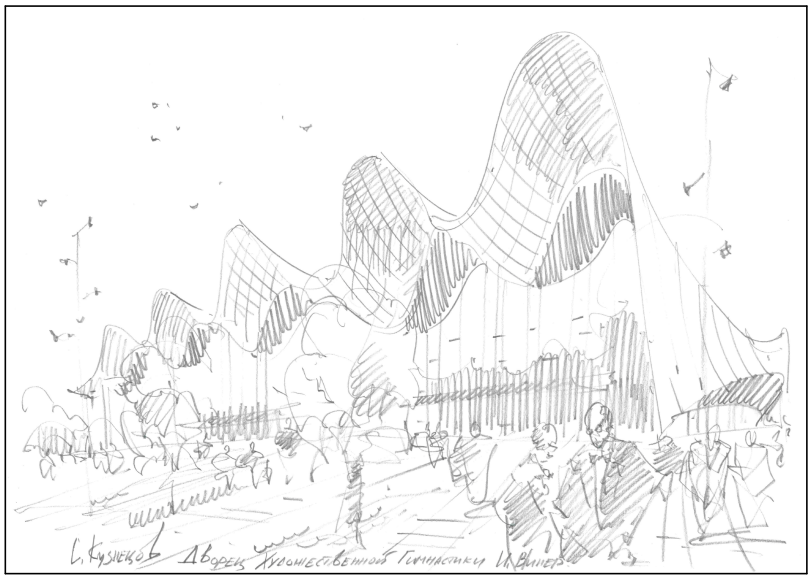

Изображение

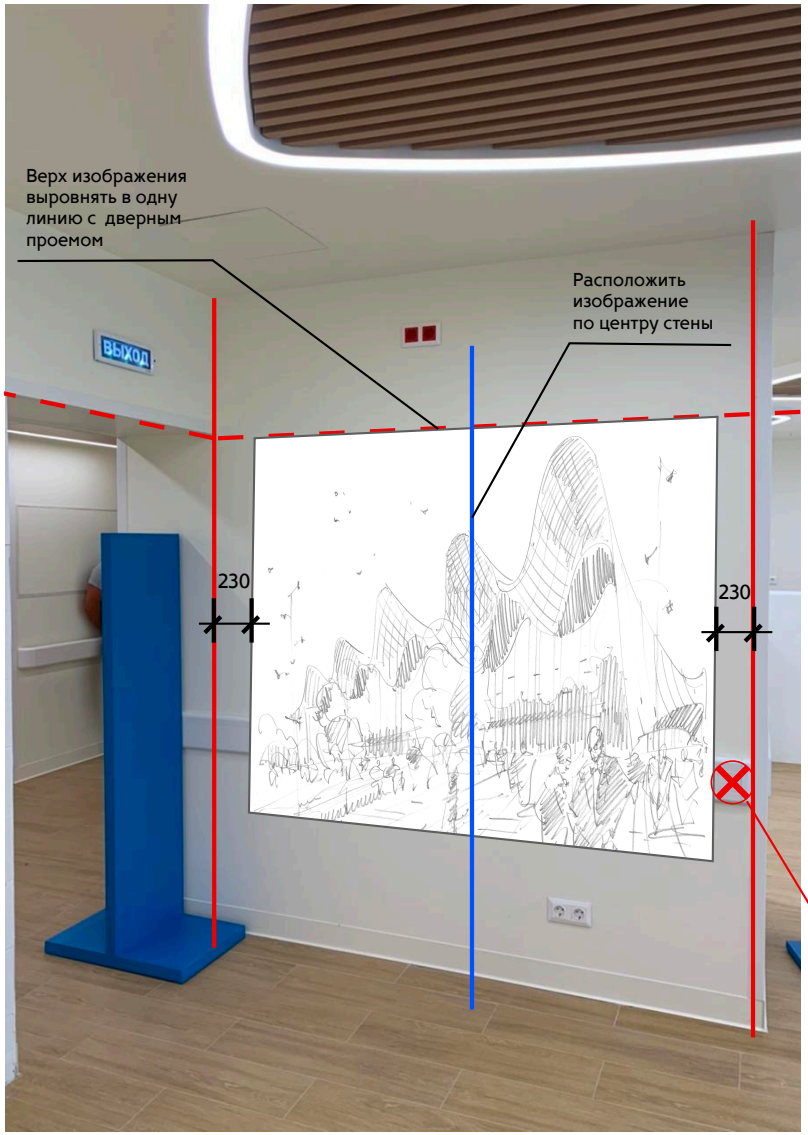

Фотомонтаж изображения с указанием габаритов

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ФОТОМОНТАЖ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В БУФЕТЕ

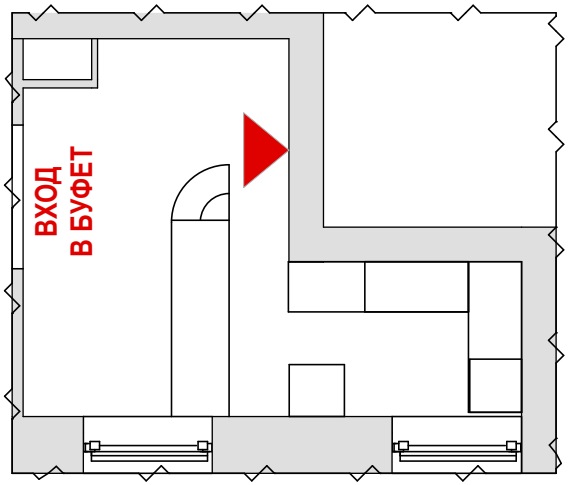

План с расположением оборудования и мебели

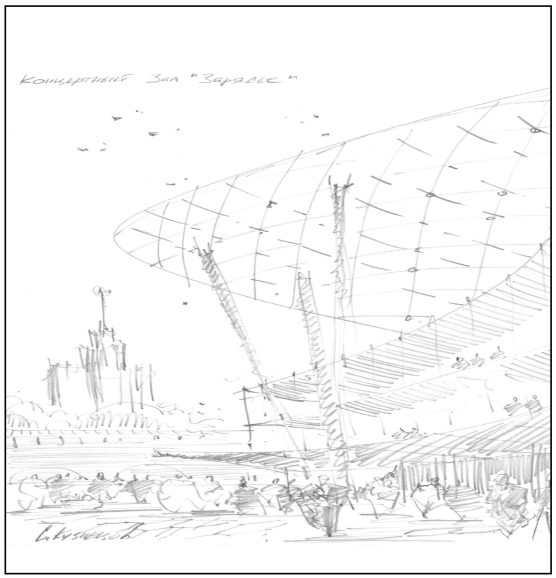

Изображение

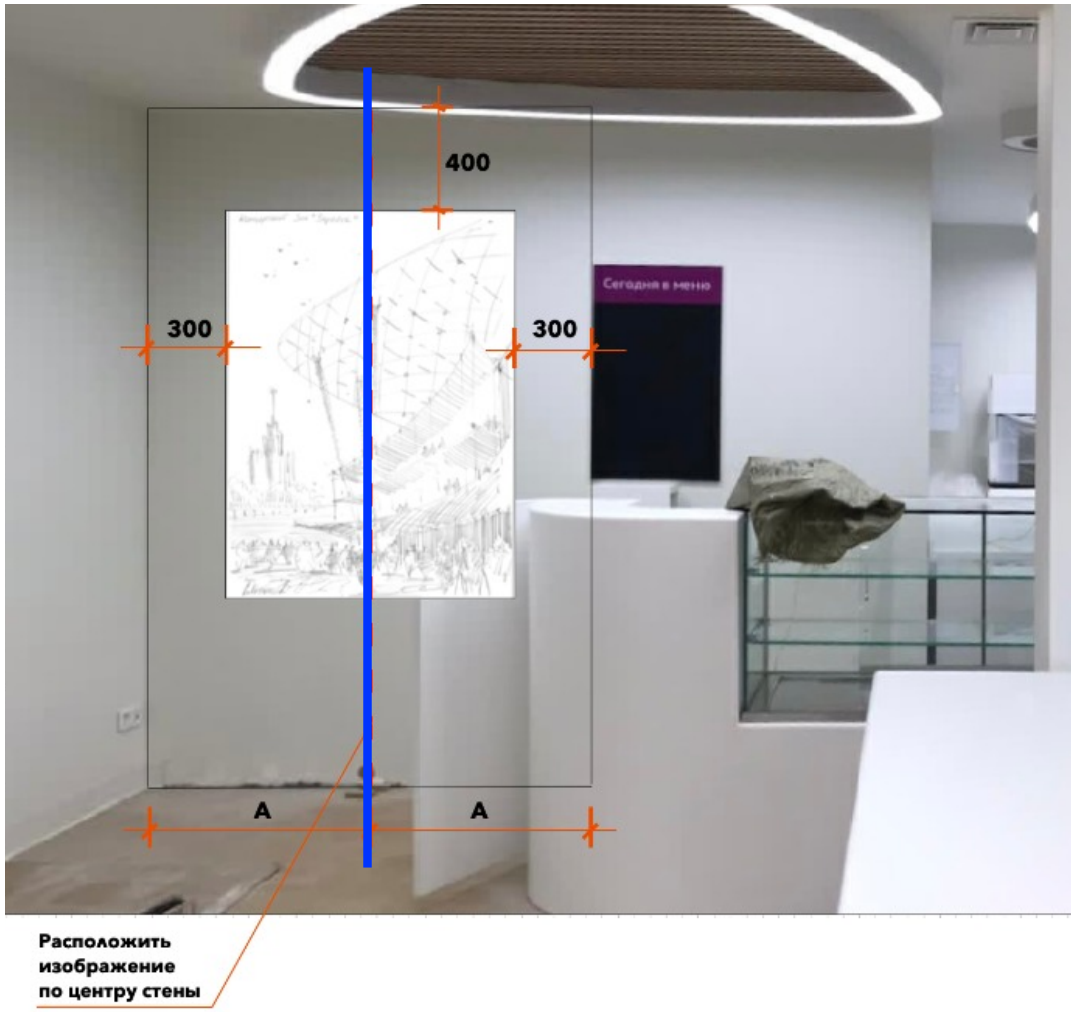

Фотомонтаж изображения с указанием габаритов

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ В БАССЕЙНЕ

плитка типа Kerama Marazzi Радуга, белый, размер 1200х600 мм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари лайм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

мозаика типа Kerama Marazzi Темари лайм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари белый

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

Плитка типа Granella G-40, Размер 600х600 мм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

мозаика типа Kerama Marazzi Темари белый

мозаика типа Kerama Marazzi Темари лайм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

плитка типа Landscape цвет голубой размер 125х250мм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ МОЗАИКИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ВАННОЧЕК

ВИД 1

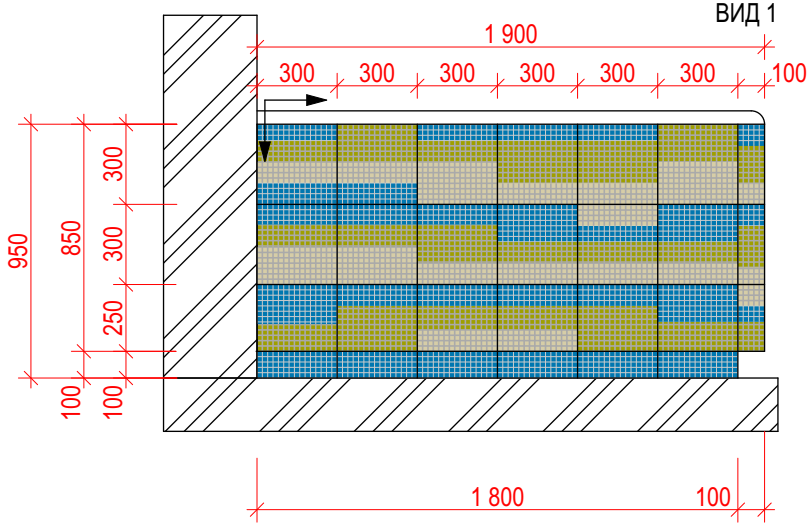

ВИД 2

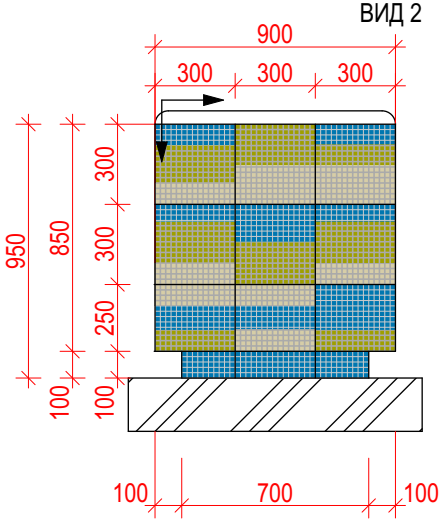

ВИД 3

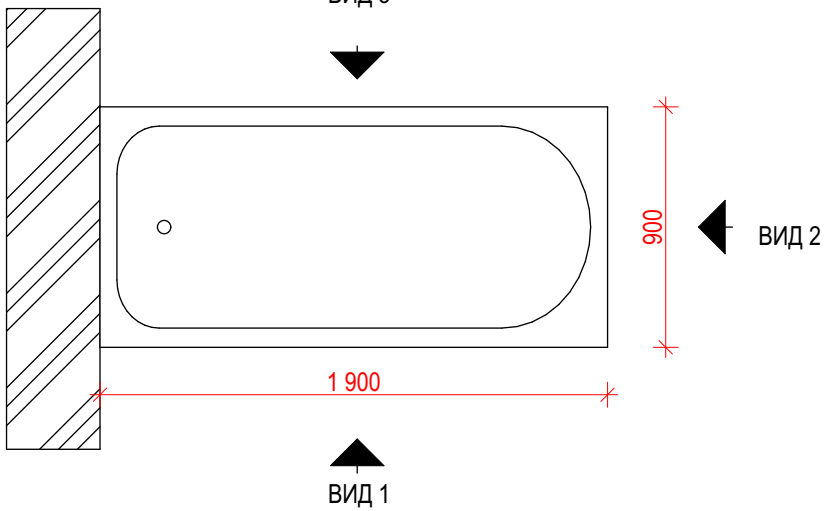

ВИД 2

ВИД 1

ВИД 3

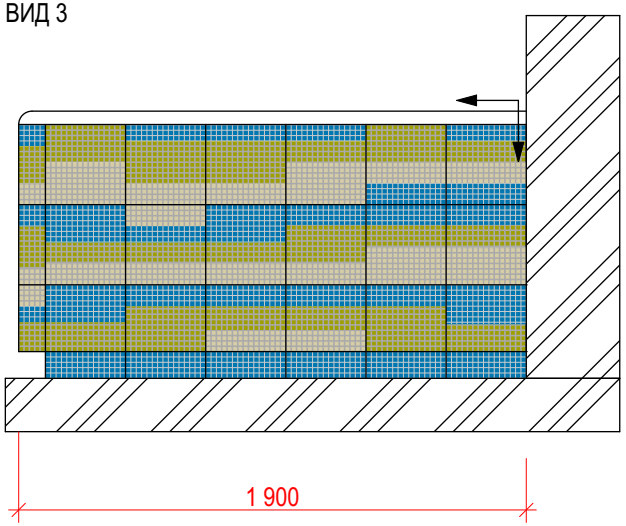

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СХЕМА РАСКЛАДКИ МОЗАИКИ НА СТЕНУ

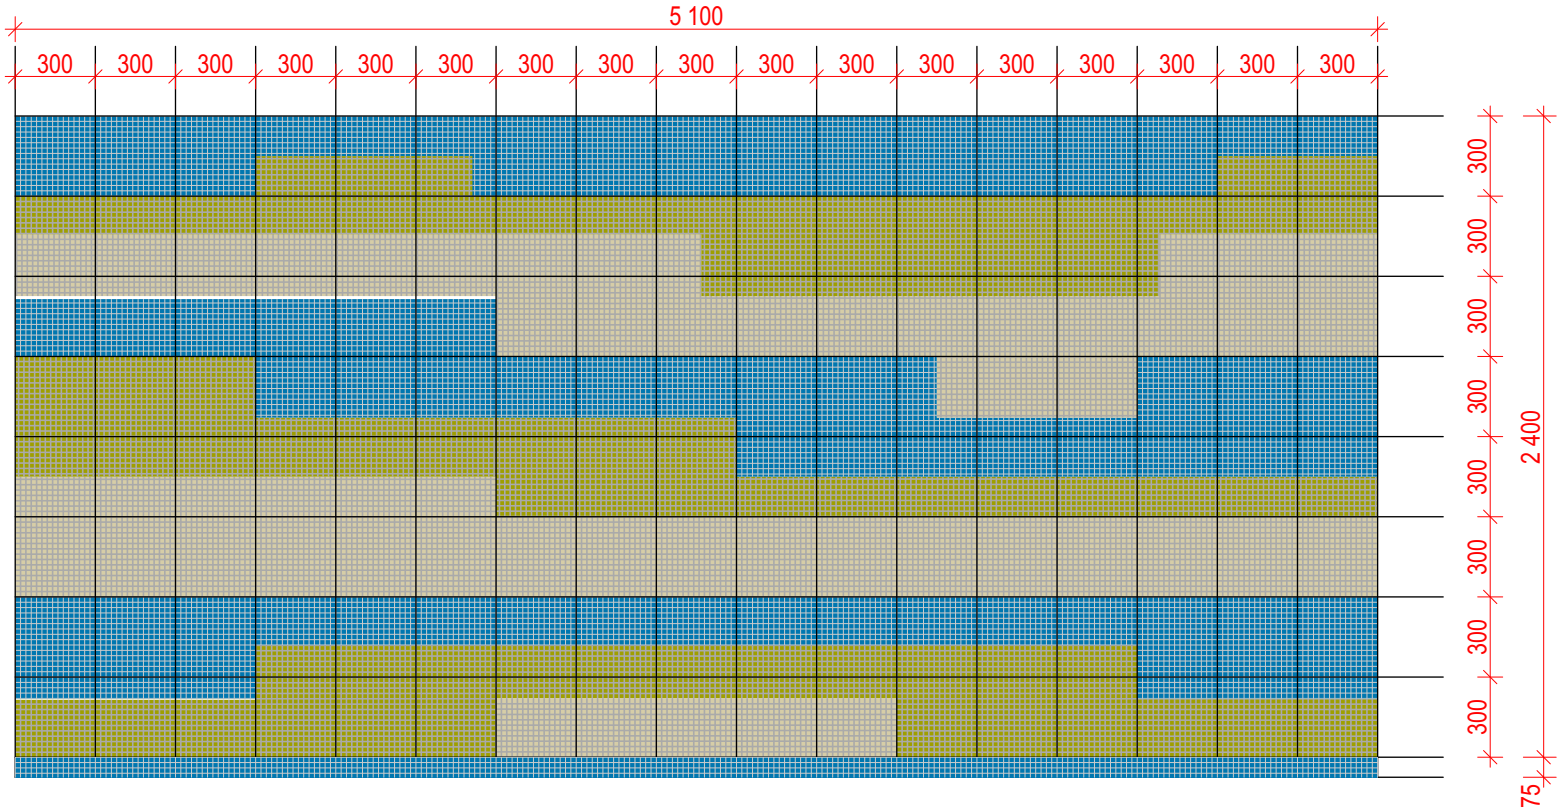

Документ зарегистрирован № ДЗМ-ИН-19063/23 от 11.10.2023 Соболева Д.И. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-10-2762/23 от 12.10.2023 ("РГТ" АНО)
Страница 169 из 169. Страница создана: 06.10.2023 11:36

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ